



GW-CC BAUCHEMIKALIEN

BAUCHEMIE
PRODUKTKATALOG
2025

Für Eine Bessere Welt...

GW-CC/WPRF ABDICHTUNGSPRODUKTE

GW-CC/WPRF-123	GW-CC/WPRF-KRISTALLIN PCA
GW-CC/WPRF-234	GW-CC/WPRF-WASSERSTOPFEN
GW-CC/WPRF-KRISTALLIN	GW-CC/WPRF-TURBO-WASSERSTOPFEN
GW-CC/WPRF-2K	GW-CC/WPRF-NP STANDARD
GW-CC/WPRF-2K FLEX	GW-CC/WPRF-SOLARCOAT
GW-CC/WPRF-UV 2K	GW-CC/WPRF-ALPHA HYBRID
GW-CC/WPRF-NP 100	GW-CC/WPRF-LATEX
GW-CC/WPRF-SÜRGIT PLUS	GW-CC/WPRF-ANTIFROST
GW-CC/WPRF-SÜRGIT	GW-CC/WPRF-MIX-PULVER
GW-CC/WPRF-FLÜSSIG-KRISTALLIN	GW-CC/WPRF-FEUCHTIGKEITSFARBE

GW-CC/TILE FLIESENKLEBER

GW-CC/TILE-180
GW-CC/TILE-MAXI 180
GW-CC/TILE-MAXI 250
GW-CC/TILE-FLOOR
GW-CC/TILE-FLOOR RAPID
GW-CC/TILE-FLEX 300
GW-CC/TILE-FLEX 400
GW-CC/TILE-PRIME GLOSS

GW-CC/JFIL FUGENMÖRTEL

GW-CC/JFIL-1-6 mm
GW-CC/JFIL-COLORFLEX 2-8 mm
GW-CC/JFIL-POOL 1-8 mm
GW-CC/JFIL-MIT SILIKON

GW-CC/HINS WÄRMEDÄMMPRODUKTE

GW-CC/HINS-FIXOL	GW-CC/HINS-MINERALBESCHICHTUNG
GW-CC/HINS-FIXOL PLUS	GW-CC/HINS-MINERALBESCHICHTUNG PLUS
GW-CC/HINS-PUTZ	GW-CC/HINS-MINERALBESCHICHTUNG MIT
GW-CC/HINS-ACRIFIXOL	RILLENSTRUKTUR
GW-CC/HINS-PUTZ PLUS	
GW-CC/HINS-UNIVERSALPUTZ	
GW-CC/HINS-ORGANISCHER PUTZ	

GW-CC/RMOR REPARATURMÖRTEL

GW-CC/RMOR-S 05	GW-CC/RMOR-SATINMÖRTEL
GW-CC/RMOR-H 20	GW-CC/RMOR-FÜLLMÖRTEL
GW-CC/RMOR-1040 FL	GW-CC/RMOR-FEUCHTIGKEITSSPACHTEL
GW-CC/RMOR-1040 T	GW-CC/RMOR-ANTIKORROSIONSMÖRTEL
GW-CC/RMOR-GROUT F75	GW-CC/RMOR-90
GW-CC/RMOR-GROUT ML 300	
GW-CC/RMOR-GROUT ML 300 N	
GW-CC/RMOR-F	
GW-CC/RMOR-M	

GW-CC/FLSY BODENPRODUKTE

GW-CC/FLSY-PRIMER	GW-CC/FLSY-GLANZMITTEL
GW-CC/FLSY-SY 100	GW-CC/FLSY-TRENNMITTEL
GW-CC/FLSY-SY 200	GW-CC/FLSY-CURE R
GW-CC/FLSY-SY 300	GW-CC/FLSY-CURE ACR
GW-CC/FLSY-LITHIUMHÄRTER	GW-CC/FLSY-CURE P
GW-CC/FLSY-NATRIUMHÄRTER	
GW-CC/FLSY-SL 10	
GW-CC/FLSY-TOPFLEKS	
GW-CC/FLSY-STEMPELBETON	

GW-CC/HYGN OBERFLÄCHENREINIGUNGSPRODUKTE

GW-CC/HYGN-FLECKENTFERNER
GW-CC/HYGN-ZEMENTREINIGER
GW-CC/HYGN-FUGENREINIGER
GW-CC/HYGN-FUGENSCHUTZ
GW-CC/HYGN-KERAMIKSCHUTZ
GW-CC/HYGN-SCHIMMELENTFERNER
GW-CC/HYGN-ROSTENTFERNER

GW-CC/PRIM GRUNDIERUNGEN

GW-CC/PRIM-ISOLE LACK GRUNDIERUNG
GW-CC/PRIM-UNIBINDER GRUNDIERUNG
GW-CC/PRIM-TRANSPARENTE ACRYLGRUNDIERUNG
GW-CC/PRIM-HAFTGRUNDIERUNG
GW-CC/PRIM-UMWANDLUNGSGRUNDIERUNG
GW-CC/PRIM-HYDROGROUND GRUNDIERUNG

GW-CC/PAST SPACHTELMASSEN

GW-CC/PAST-PLASTIKSPACHTEL
GW-CC/PAST-ACRYLSPACHTEL
GW-CC/PAST-SPACHTEL H1
GW-CC/PAST-SPACHTEL H2
GW-CC/PAST-SPACHTEL H3
GW-CC/PAST-ULTRALEICHTSPACHTEL

GW-CC/PINT INNENFARBEN


GW-CC/PINT-DEKORATIVER SPRITZPUTZ
GW-CC/PINT-DECKENFARBE
GW-CC/PINT-DECKENFARBE PLUS
GW-CC/PINT-PLASTIKFARBE
GW-CC/PINT-PLASTIKFARBE PLUS
GW-CC/PINT-MATTE SATIN
GW-CC/PINT-SEIDENMATTE
GW-CC/PINT-HYGIENEFARBE
GW-CC/PINT-SILIKONBASIERTE PLASTIKFARBE
GW-CC/PINT-EASY CLEAN FARBE

GW-CC/PEXT AUSSENFARBEN

GW-CC/PEXT-ACRYLFASSADENFARBE
GW-CC/PEXT-SILIKONFASSADENFARBE
GW-CC/PEXT-RUSTIK
GW-CC/PEXT-ANTIK
GW-CC/PEXT-QUARZIT
GW-CC/PEXT-MOSAİK
GW-CC/PEXT-SILIKON A3
GW-CC/PEXT-SILIKON A4
GW-CC/PEXT-SILIKON A5
GW-CC/PEXT-SILIKON A6
GW-CC/PEXT-TENNISPLATZFARBE
GW-CC/PEXT-ACRIPUTZ MIT STREIFENMUSTER
GW-CC/PEXT-WOODEFFEKTFARBE
GW-CC/PEXT-DACHFARBE
GW-CC/PEXT-EXTRA ACRYLFARBE

GW-CC/ANFR BRANDSCHUTZPRODUKTE

GW-CC/ANFR-ANTI FIRE PAINT
GW-CC/ANFR-ANTI FIRE LIQUID

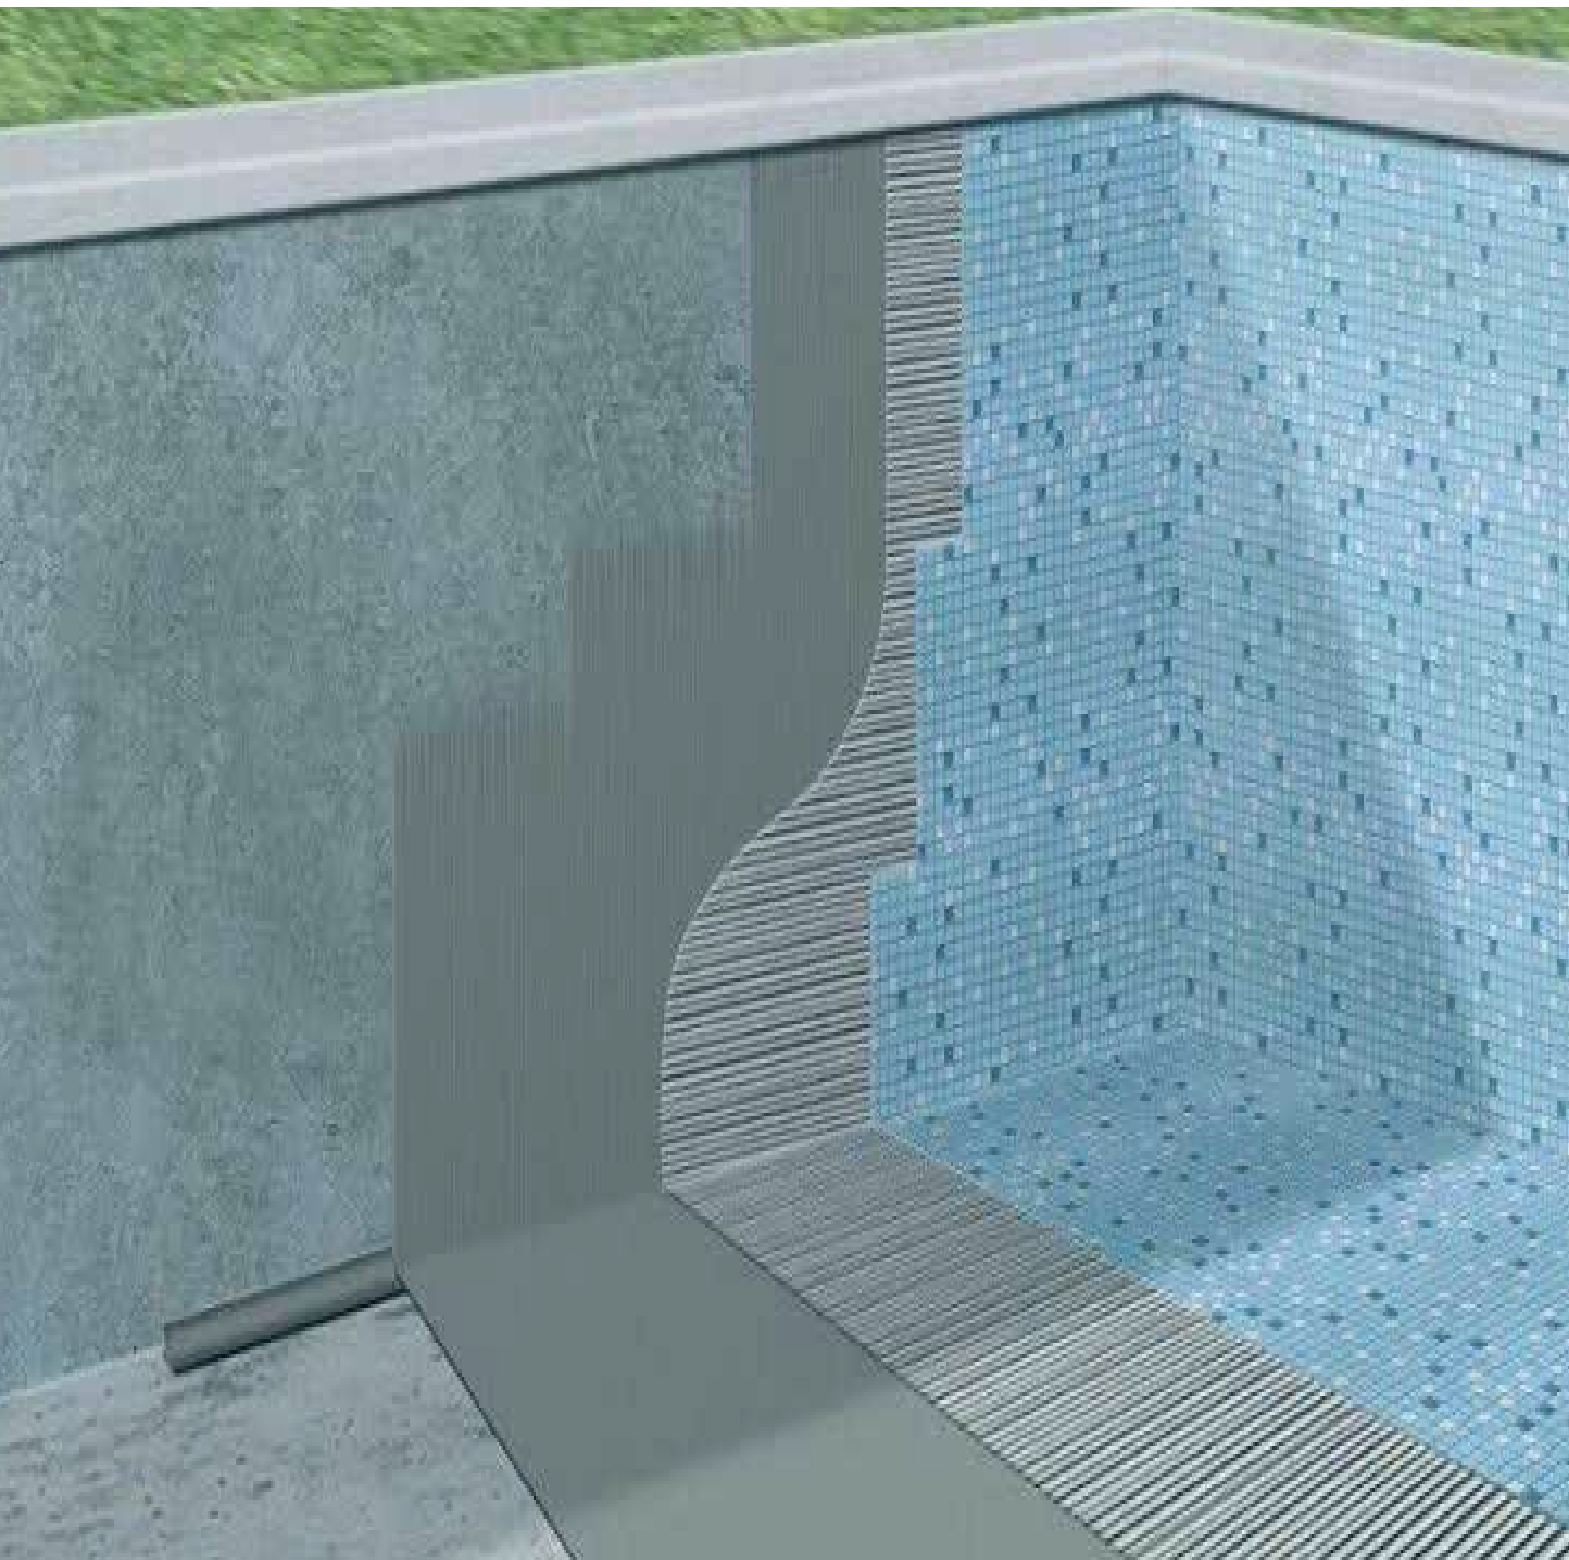

GW-CC/WPRF 123



Wasserbasierter, transparenter Fassadenschutz Beschreibung

Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes, siloxanbasiertes Imprägniermittel, das das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche bewahrt, keine Lösungsmittel enthält und keinen Film bildet.

Anwendungsbereiche

- Putz
- Beton
- Porenbeton
- Grundierung für zu streichende Oberflächen
- Zur Wasserabdichtung von Oberflächen wie Naturstein, sowie zum Schutz vor Luftverschmutzung und Ausblühungen

Vorteile

- **Langlebig und wasserundurchlässig:** Dringt tief in die Oberfläche ein, ohne einen Film zu bilden. Sorgt für eine sehr hohe Wasserabweisung. Alkalien- und UV-beständig.
- **Hohe Atmungsaktivität:** Dank poröser Struktur hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
- **Wärmedämmend:** Durch trockene Baustoffe wird die Wärmeleitfähigkeit gesenkt, was Heizkosten spart.
- **Wirtschaftlich:** Einfache Anwendung spart Zeit und Arbeitsaufwand.
- **Schützt und erhält:** Verhindert dauerhaft Feuchtigkeit, Schmutz, Moos, Schimmel, Pilzbefall, Ausblühungen und Frostschäden. Verlängert die Lebensdauer der behandelten Baustoffe.
- **Umweltfreundlich:** Wasserbasiert, enthält keine gesundheits- oder umweltschädlichen Stoffe.

Materialverbrauch

0,200 – 0,400 kg/m² (je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit) Verpackung

15 kg, 4 kg, 1 kg Kunststoffkanister, 0,5 kg Kunststoffsprühflasche

Verpackung

15 kg, 4 kg, 1 kg Kunststoffkanister, 0,5 kg Kunststoffsprühflasche

GW-CC/WPRF 234



Lösemittelhaltiger, transparenter Fassadenschutz Beschreibung

Gebrauchsfertiges, lösemittelbasiertes, siloxanbasiertes Imprägniermittel, das das natürliche Aussehen von Oberflächen bewahrt und keinen Film auf der Oberfläche bildet.

Anwendungsbereiche

- Putz, Beton, Porenbeton, Klinkerziegel, Klinker, Fliesen, Naturstein und Steinoberflächen
- Schwimmbecken und Wassertanks
- Fugenbereiche zwischen Keramik-, Fliesen- und Granitoberflächen
- Alle anderen Außenbereiche wie Terrassendächer, Balkone und blinde Fassadenseiten
- Zur Wasserabdichtung von unbehandelten Naturmaterialien wie historischen Bauwerken, Denkmälern und Statuen; schützt vor Luftverschmutzung und Ausblühungen

Vorteile

- **Langlebig und wasserundurchlässig:** Hohe Eindringtiefe und Transparenz. Bildet keinen Film auf der Oberfläche. Beständig gegen Alkalien, UV-Strahlen und Temperaturen von –80 °C bis +120 °C
- **Hohe Atmungsaktivität:** Poröse Struktur ermöglicht hohe Wasser- und Luftdurchlässigkeit, verleiht wasserabweisende Eigenschaften durch Änderung der Oberflächenspannung
- **Verbesserte Wärmedämmung:** Reduziert den Wärmedurchgangskoeffizienten des Baustoffs, eliminiert den dämmeffizienzmindernden Effekt von Feuchtigkeit
- **Wirtschaftlich und pflegeleicht:** Selbstreinigende Oberfläche, spart Wartungszeit und -kosten
- **Verlängert die Lebensdauer:** Hält Oberflächen trocken, verhindert Schmutz, Ausblühungen, Moos, Schimmel, Pilze und Frostschäden Verbrauch
- 0,150 – 0,300 kg/m² (je nach Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur)

Verpackung

- 15 kg, 4 kg, 1 kg Kunststofffässer
- 0,500 kg Sprühflaschen aus Kunststoff

GW-CC/WPRF KRISTALLIN GRAU/ROT



Zementbasiertes, kapillar aktives, kristallines Abdichtungsmaterial Beschreibung

Einkomponentiges, zementbasiertes, kristallines Abdichtungsmaterial mit kapillarem Effekt, das bei Neubauten und Bestandsgebäuden sowohl von der positiven als auch von der negativen Seite gegen Oberflächenwasser auf Betonflächen angewendet wird.

Anwendungsbereiche – Kapillarwirkung

- Für Innen- und Außenbereiche
- Für horizontale und vertikale Anwendungen
- In Wassertanks
- In Fundamenten, Stützmauern und Kellerwänden
- In Aufzugsschächten
- In Kellern gegen Bodenfeuchtigkeit

Vorteile

- Wird nur mit Wasser angemischt • Einfache und schnelle Verarbeitung • Lange Verarbeitungszeit • Beständig gegen positiven und negativen Wasserdruck
- Bietet dank hydrophober Eigenschaften und kapillarem Effekt eine ausgezeichnete Wasserundurchlässigkeit auf Betonflächen • Schützt Beton und Bewehrung vor Korrosion • Wasserdampfdurchlässig • Beständig gegen Frost- und Auftauwechsel • Geeignet für Trinkwasserbehälter • Die gebildeten Kristalle lösen sich nicht auf, trennen sich nicht von der Oberfläche und altern nicht • Besonders wirtschaftliche Lösung für Anwendungen auf der negativen Seite

Verbrauch

- 1. Schicht: 1 kg/m²
- 2. Schicht: 1 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Polyethylen-verstärkter Kraftsack

GW-CC/WPRF 2K PULVER + FLÜSSIGKEIT

Zement- und Acrylbasierte, Zweikomponentige, Halbelastische Abdichtungsmasse

Beschreibung

Es handelt sich um eine zement- und acrylbasierte, halbelastische Abdichtungsmasse, die für alle Arten von Stahlbetonoberflächen und zementgebundene Putze entwickelt wurde.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen, vertikal und horizontal, von der positiven Seite, also der Seite mit direktem Wassereinfluss
- In Schwimm- und Thermalbädern
- In Wasserbehältern (unter der Voraussetzung, dass sie abgedeckt werden)
- Für Wand- und Bodenbeschichtungen in Kühlräumen
- In Nassräumen wie WC, Bad, Balkon und Küche
- Auf Terrassen (sofern oberseitig abgedeckt)
- In Fundamenten, Kelleraußenwänden und Stützmauern
- Zur Abdichtung von Pflanztrögen

Vorteile

- Halbelastisch und wasserundurchlässig
- Einfach in der Vorbereitung und Anwendung
- Mit Pinsel oder Spritzmaschine applizierbar
- Lange Verarbeitungszeit
- Dank hoher Haftzugfestigkeit und halber Elastizität wird unter Estrich und Keramik eine wasserdichte Schicht gebildet
- Bildet eine fugenlose, nahtlose, dauerhafte, wasserdichte Beschichtung
- Beständig gegen chemische Stoffe und Salzlösungen im Erdreich
- Wasserdampfdurchlässig
- Frost-Tau-Wechsel-beständig
- Geeignet für den Einsatz in Trinkwasserbehältern

Materialverbrauch

- 1.Schicht: 1,00 kg/m²
- 2.Schicht: 1,50 kg/m²
- 3.Schicht: 1,50 kg/m²

Verpackung

Komponente A: 20 kg Polyethylen-verstärkter Kraftsack

Komponente B: 5 kg Kunststoffkanister



GW-CC/WPRF NP 100 PULVER + FLÜSSIGKEIT

Negativ- und Positivseitig Anwendbares, Hochelastisches Abdichtungsmaterial

Beschreibung

Zweikomponentiges, hochelastisches Abdichtungsmaterial auf Zement- und Polymerdispersionsbasis, das das Eindringen von Wasser und Sickerwasser auf Betonoberflächen sowohl von der negativen als auch der positiven Seite verhindert.

Vorteile

- Einfach vorzubereiten und anzuwenden
- Lange Verarbeitungszeit
- Applikation mit Pinsel oder Spritzgerät möglich
- Wirksam bei negativer und positiver Wassereinwirkung – bis zu 1 bar auf der Negativseite – bis zu 1,5 bar auf der Positivseite
- Hohe Beständigkeit und Langlebigkeit
- Sehr hohe Haftfestigkeit auf der Unterlage
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel
- Schrumpf- und rissfrei
- Durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Elastizität wird es durch Bewegungen nicht beeinträchtigt und bildet unter Estrichen und Fliesen eine perfekte, wasserundurchlässige Schicht
- In 2 mm Schichtdicke überbrückt es Risse bis zu 0,50 mm; mit Dichtungsgewebe verstärkt bis zu 1,20 mm
- Für leichten Fußgängerverkehr geeignet
- Hohe Beständigkeit gegenüber CO₂ und anderen aggressiven Gasen
- Geeignet für den Einsatz in Trinkwasserbehältern

Anwendungsbereiche

- Für vertikale und horizontale Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Auf Terrassen (mit schützender Abdeckung)
- In Lagertanks für Weichwasser (pH 3–7) z. B. in der Textilindustrie
- In Klimaanlagenkondensatwannen
- In olympischen Schwimmbecken und Thermalbädern (mit Schutzschicht)
- In Wasserlagertanks und Aufzugsschächten
- Für Wand- und Bodenabdichtungen in Kühlräumen
- In WC, Bädern, Küchen und allen Nassbereichen von Gebäuden
- Als Bestandteil eines Fundamentabdichtungssystems
- In Bereichen mit Bewegung, Vibration oder leichter mechanischer Belastung
- Zum Schutz von Beton gegen Karbonatisierung, Wasser und korrosive Salze
- Für die Abdichtung von Betonfertigteilen
- Für die Abdichtung von Pflanzbeeten

Materialverbrauch

- 1.Schicht: 1,5 kg/m² (Mischung)
- 2.Schicht: 1,3 kg/m²
- 3.Schicht: 1,3 kg/m²

Verpackung

25 kg Set

- Komponente A: 25 kg Polyethylen-verstärkter Kraftsack
- Komponente B: 10 kg Kunststoffkanister

GW-CC/WPRF SÜRGIT PLUS

Acrylbasiertes Abdichtungsmaterial

Beschreibung

Gebrauchsfertiges, wasserdichtes Abdichtungsmaterial auf Basis einer elastomeren Acrylharz-Emulsion, entwickelt als superelastische Abdichtungslösung für Innen- und Außenfassaden aller Gebäudetypen. Es kann mit wasserbasierten Farben überstrichen, eingefärbt oder unter keramischen Belägen verwendet werden.

Anwendungsbereiche

- Auf Terrassen, Balkonen, Schrägdächern, Dachrinnen und Außenfassaden von Gebäuden
- Unter Fliesen- und Keramikbelägen auf Oberflächen wie Duschen, Bädern, WCs und Waschküchen
- Zur Abdichtung auf verzinktem Blech, Metall-, Zink- und PVC-Abdeckungen, Dachrinnen, Schornsteinköpfen, Fensterbänken und Tropfkanten

Materialverbrauch

- Für 1 mm Nassschichtdicke: ca. 1,36 kg/m²
- Für 1 mm Trockenschichtdicke: ca. 1,48 kg/m²
- In Dachrinnen und Kehlen: 2 – 3 kg/m²
- Auf Terrassen: 3 – 4 kg/m²

Verpackungseinheiten

3 kg, 10 kg und 20 kg Kunststoffgebinde



GW-CC/WPRF UV 2K PULVER + FLÜSSIGKEIT

Zement- und Acrylbasierte, UV-beständige, Zweikomponentige, Elastische Abdichtungsmasse

Beschreibung

Zweikomponentige, zement- und acrylbasierte, UV-beständige und elastische Abdichtungsmasse, die entwickelt wurde, um eine wirksame Barriere gegen eindringendes Wasser, Salznebel sowie atmosphärische Gase zu bilden und deren schädliche Einflüsse zu verhindern.

- Reduziert die Alkali-Kieselsäure-Reaktion (ASR) auf Betonoberflächen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften – einfach vorzubereiten und leicht aufzutragen
- Applikation mit Pinsel oder Spritzgerät möglich
- Lange Verarbeitungszeit
- Weiß gefärbt und UV-beständig
- Geeignet für leichten Fußgängerverkehr
- Wasserdicht und dennoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Hohe Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Wechseln
- Beständig gegenüber atmosphärischen Einflüssen wie CO₂ und Chlor
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Abdichtungssystemen, die eine Wartezeit von 7–28 Tagen auf frischem Beton benötigen, kann UV 2K bereits nach 24 Stunden appliziert werden
- Geeignet für den Einsatz in Trinkwasserbehältern

Anwendungsbereiche

- Innen- und Außenbereiche, vertikale und horizontale Flächen – von der wasserbelasteten Seite (Positivseite)
- Abdichtungen von Fertigbetonrinnen und Hohlräumen
- Auf Terrassen, die unter leichter Belastung offenbleiben können
- Bei Abdichtungen, bei denen Wasser von oben eindringt (z. B. Wärmedämmverbundsysteme)
- Stützmauern, Nassräume wie WC, Bad, Balkon und Küche
- Schwimmbecken sowie Trink- und Brauchwasserbehälter
- Meerwasserkänäle, geeignet für salzhaltige Umgebungen
- Zum Schutz von Betonoberflächen vor Karbonatisierung und Abrieb
- Fußwege in Yachthäfen und Marinas
- Abdichtungen von Pflanzbeeten

Vorteile

- 1 mm Schichtdicke bietet Karbonatisierungsschutz, äquivalent zu 80 mm Beton
- Wasserdicht – widersteht einem Wasserdruck von bis zu 7 bar
- UV-beständig, hochbeständig gegen Witterungseinflüsse
- Dauerelastisch und rissüberbrückend

Materialverbrauch

- 1.Schicht: 1,50 kg/m²
- 2.Schicht: 1,50 kg/m²
- 3.Schicht: 1,00 kg/m²

Verpackung

UV 2K

- **Komponente A:** 25 kg Polyethylen-verstärkter Kraftsack
- **Komponente B:** 8 kg Kunststoffkanister



GW-CC/WPRF WASSERSTOPFEN

Zementbasierter, schnellabbindender Reparaturmörtel zum

Abdichten

Beschreibung

- Aktiver Abdichtungs- und Reparaturmörtel mit speziellen Mineralfüllstoffen und Bindemitteln, der Leckagen sofort stoppt.

Vorteile

- Gebrauchsfertig.
- Kann sowohl als Pulver als auch als mit Wasser angemischter Mörtel verarbeitet werden.
- Erreicht frühzeitig hohe Festigkeit.
- Stoppt aktive Leckagen durch schnelle Abbindung.
- Hervorragende Haftung auf der Oberfläche.
- Chloridfrei, keine Korrosionsgefahr.

Anwendungsbereiche • Innen- und Außenbereich, vertikale und horizontale Anwendungen. • Reparatur statischer Risse. • Abdichten und Stoppen aktiver Leckagen. • Wasserabdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. • Anfasen von Betonrand- und Eckverbindungen, Reparatur von Beschädigungen. • Reparatur von Rissen in Putz und Beton vor der Abdichtung. • Verfüllen von Ankerstangen-Hohlräumen. • Für alle Arten schneller Montage- und Reparaturarbeiten.

Verpackung

- 5 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/WPRF TURBO-WASSERSTOPFEN

Zementbasierter, in 3–4 Sekunden abbindender, schlagfester

Wasserstopfen

Beschreibung

- Zementbasierter Wasserstopfen, verstärkt mit speziellen chemischen Zusätzen und Polymeren.
- Wird als trockenes Pulver auf aktive Wasseraustritte und Leckagen aufgetragen.
- Bietet innerhalb von 3–4 Sekunden eine wasserdichte Wirkung.
- Vorteile**
- Gebrauchsfertig.
- Stoppt aktive Wasserlecks durch schnelles Abbinden.
- Verhindert Korrosion der Stahlbewehrung.
- Abdichtungsmaterialien können kurz nach der Anwendung aufgetragen werden.

Anwendungsbereiche

- Auf allen mineralischen Oberflächen.
- Zum Stoppen von Sickerwasser oder druckbelastetem Wasser, das aus Rissen und Hohlräumen austritt.
- Zum Vorfüllen und Abdichten von Wasserlecks vor der endgültigen Abdichtung.

Materialverbrauch

- Für 1 Liter Hohlraum: 2 kg Produkt.

Verpackung

- 5 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/WPRF FLÜSSIG-KRISTALIN

Flüssiger Betonzusatz mit Kristalleffekt

Beschreibung

- Flüssiger Zusatzstoff für Beton, der durch die Bildung regelmäßiger Kristallfasern in den kapillaren Poren des Betons eine dauerhafte Wasserdichtigkeit gewährleistet.

Vorteile

- Nicht toxisch – geeignet für den Einsatz in Trinkwasserbehältern aus Beton mit Flüssigkeitskapillaren.
- Ermöglicht dampfdurchlässigen, aber wasserdichten Beton („atmender Beton“).
- Als Flüssigprodukt leicht und klumpenfrei in die Betonmischung einbringbar – im Vergleich zu pulverförmigen Zusatzmitteln einfacher in der Anwendung.
- Reduziert Arbeits- und Zeitaufwand.
- Ideal für die Abdichtung von Fundamentplatten (Radierfundament).
- Beeinträchtigt andere Abdichtungsmaßnahmen nicht.
- Umwelt- und gesundheitsverträglich.

Anwendungsbereiche

- Für alle Betonanwendungen, bei denen Kristallbildung und dauerhafte Wasserdichtigkeit gewünscht sind.
- In Fundamenten und Stahlbetonwänden.
- In Tunneln, Brücken, Pfahlgründungen und Betonfertigteilen.
- In Trinkwasser- und Abwasserbehältern.
- In Kläranlagen.
- In Schwimmbecken.
- In Aufzugsschächten.
- In Tiefgaragen.
- Materialverbrauch • Bei einem Wasser/Zement-Verhältnis < 0,55: 2 % des Zementgewichts in der Betonmischung.
- (Das Wasser/Zement-Verhältnis sollte 0,55 nicht überschreiten.)

Verpackung

- 30 kg Kunststoffkanister



GW-CC/WPRF KRISTALIN PCA

Zementbasierter, kristallisierender Wasserabdichtungsstoff

Beschreibung

- Einkomponentiges, zementbasiertes Abdichtungsmaterial mit kapillarer Wirkung, das durch aktive chemische Zusätze modifiziert wird.
- Bildet kristalline Strukturen, die Betonbauteile von innen heraus abdichten und schützen.
- In Grau und Rot erhältlich.

Vorteile

- Dauerhafte Kristalle füllen kapillare Hohlräume und sorgen für zuverlässige Wasserdichtigkeit.
- Die Kristalle lösen sich nicht auf, haften dauerhaft und sind alterungsbeständig.
- Anwendbar auf Betonflächen von der positiven und der negativen Seite.
- Schützt Beton und Bewehrung vor korrosiven Einflüssen von Wasser.
- Wasserdampfdurchlässig – lässt den Beton „atmen“.
- Erhöht Abrieb- und Schlagfestigkeit des Betons.
- Nicht toxisch – geeignet für Trinkwasserbehälter.

Anwendungsbereiche


- Geeignet für Anwendungen mit positivem oder negativem Wasserdruck.
- Wird eingesetzt bei Fundament- und Vorhangabdichtungen, in Wasserbehältern, Tunneln, Aufzugsschächten, Stützmauern, Dämmen und Hafenanlagen.

Materialverbrauch

- Pro Schicht: 1,0 kg/m² Pulverprodukt.
- Mindestens 2 Schichten empfohlen, bei Bedarf 3 Schichten.

Verpackung

- 20 kg Kraftsack

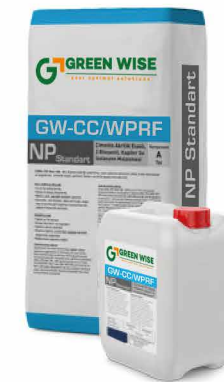

GW-CC/WPRF NP STANDARD PULVER + FLÜSSIGKEIT

Zweikomponentiges, negativ und positiv wirkendes Wasserabdichtungsmaterial

Beschreibung

Ein kapillarwirksames, zweikomponentiges Wasserabdichtungsmaterial auf Zement- und Acrylbasis, das gegen Sicker- und Oberflächenwasser beständig ist und sowohl auf der negativen als auch auf der positiven Seite von Betonflächen angewendet werden kann.

Vorteile

- Beständig gegen negativen und positiven Wasserdruck
- Kapillaraktive Wirkung
- Keine Rissbildung oder Schrumpfung
- Einfache Verarbeitung, lange offene Zeit
- Wasserdampfdurchlässig – ermöglicht dem Beton zu atmen
- Hohe Haftfestigkeit – arbeitet monolithisch mit dem Untergrund
- Applikation mit Pinsel oder Spritzgerät möglich
- Geeignet für Trinkwasserbehälter
- Beständig gegen Karbonatisierung und Tausalze

Anwendungsbereiche

- Innen- und Außenbereiche, vertikal und horizontal
- Nassräume, Bäder, Balkone, WCs
- Schwimmbecken, Wasserbehälter
- Fundament- und Vorhangabdichtungen
- Tunnel und Stahlbetonrohre
- Aufzugsschächte
- Lebensmittelbetriebe und Lagerbereiche

Materialverbrauch

3 Schichten: 3,5–4,0 kg/m²

Verpackung

27-kg-Set (A-Komponente: 25 kg Kraftsack, B-Komponente: 2 kg Kanister)

GW-CC/WPRF SOLARCOAT

UV-beständiges, Acrylbasiertes, Wasser- und Wärmedämmmaterial

Beschreibung

Ein einkomponentiges, acrylbasiertes, UV-beständiges und elastisches Wasser- und Wärmedämmmaterial mit Mikrohohlkugeln. Es reflektiert Strahlungswärme, um die Oberflächentemperatur zu senken und die Innentemperatur von Gebäuden zu reduzieren. Dank der mikrokeramischen Kügelchen im Produkt ermöglicht es eine Energieeinsparung von 25–30 % durch das Wärmereflexionssystem. Reflektiert 95 % der Sonnenstrahlen und 85 % der UV Strahlen.

Vorteile

- Einkomponentig, gebrauchsfertig und leicht aufzutragen
- Wasserbasiert, nicht toxisch und nicht entzündlich
- Senkt Innentemperaturen und reduziert Kühlenergiekosten
- Hohe Haftfestigkeit
- Verhindert Schimmel- und Pilzbildung
- Überbrückt Risse elastisch
- UV-beständig

Anwendungsbereiche

- Dächer und Wände von Gebäuden und Sonderbauten
- Auf Beton, Putz, Stein, Metall, Ziegel, Holz und dekorativen Beschichtungen
- Außenfassaden in Meeresnähe

Materialverbrauch

Für eine Doppelschicht 1,30–1,80 kg/m², mindestens 2 Schichten empfohlen.

Verpackung

20 kg Plastikeimer



GW-CC/WPRF ALPHA HYBRID TRANSPARENT / WEISS

Hybridpolymerbasiertes, einkomponentiges, transparentes Wasserabdichtungsmaterial

Beschreibung

Ein einkomponentiges, transparentes, lösungsmittelfreies Abdichtungsmaterial auf Hybridpolymerbasis.

Dieses Alpha-Hybrid-Beschichtungsmaterial kann auch auf feuchten Untergründen ohne Grundierung angewendet werden, ist UVbeständig und besitzt rissüberbrückende Eigenschaften.

Vorteile

- Keine Grundierung erforderlich
- Schnell trocknend
- Leistungsfähig auch bei niedrigen Temperaturen
- Hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Säure- und Alkalibeständigkeit
- Anwendbar auf feuchten Oberflächen

Anwendungsbereiche

- Verschiedene Untergründe wie Beton, Glas, Keramik, Stahl, Aluminium, Holz, Marmor, Granit, Bitumenbahnen
- Terrassen und Balkone mit starkem Fußgängerverkehr
- Innen- und Außenbereiche von Kellern
- Reparatur von Rissen bis zu 5 mm Oberflächenbreite
- Unter Keramikabdichtungen
- Dachrinnen

Materialverbrauch

- Auf Betonoberflächen: 1,0 kg/m²/mm
- Auf Keramikoberflächen: 1,5 kg/m²/mm
- Auf Metalloberflächen: 1,0 kg/m²/mm

Verpackung

15 kg und 4,5 kg Dosen



GW-CC/WPRF LATEX

Zementbasierter, Mehrzweck-Haftzusatz für Putze und Estriche

Beschreibung

Ein Copolymer-Dispersionszusatz auf Latexbasis zur Verbesserung der Haftung und Wasserdichtigkeit von zementbasierten Mörteln und Putzen. Verwendet als Zusatz in Mörteln für die Verlegung von Naturstein-, Ziegel- und Fliesenbelägen sowie zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Putz und Keramik.

Vorteile

- Bildet eine starke und dauerhafte Verbindung
- Hervorragende Haftung und hohe Elastizität
- Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastungen
- Verhindert plötzliche Trocknungsrisse
- Gewährleistet Wasserdichtigkeit
- Verbessert die Verarbeitbarkeit

Anwendungsbereiche

- Reparaturmörtel
- Mörtel zur Reparatur von beschädigten Putz- und Estrichflächen
- Haftzusatz in Putzmörteln
- Erhöhung der Wasserdichtigkeit und Haftung in Stahlbetonsilos, Wassertanks, Schwimmbecken und Innen- sowie Außenputzen von Kläranlagen
- Zum Aufsprühen in Estrichen und Beschichtungsmörteln
- Auf glatten und glänzenden Betonoberflächen sowie Porenbeton

Verpackung

5 kg, 10 kg, 20 kg und 30 kg Kunststoffkanister





GW-CC/WPRF ANTIFROST

Mörtelzusatz zur Erhöhung der Frostbeständigkeit

Beschreibung

Ein Zusatzstoff, der die Hydratation von Zement beschleunigt, die Abbindezeit verkürzt und die Frostbeständigkeit von Beton und Mörtel erhöht.

Vorteile

- Aktiv ohne Chlorid – keine korrosive Wirkung auf Bewehrungsstahl
- Schnelle Abbindung spart Zeit und ermöglicht frühere Ausschalung
- Wirtschaftliche Vorteile durch verkürzte Aushärtungstemperatur und -dauer
- Verbessert die Fließfähigkeit von Frischbeton und ermöglicht Wasserreduktion
- Führt zu höheren Festigkeiten und erhöhter Frostbeständigkeit
- Verbessert die Verarbeitbarkeit in Fertigteil- und Betonwerken

Anwendungsbereiche

- Schutz von Beton und Mörtel vor Frostschäden im Winter
- Betonieren bei Temperaturen bis zu -10 °C
- Bereiche mit gewünschter schneller Abbindezeit von Beton und Mörtel

Hinweis

Bei Temperaturen unter -10 °C ist das gefrorene Material bei Raumtemperatur aufzutauen. Nach gründlichem Umrühren kann das Material wieder verwendet werden.

Technische Details

- Beschleunigt die Bildung von Alumina- und Silikatgelen im Frischbeton
- Fördert schnelle Erhärtung und Festigkeitsentwicklung
- Verhindert das Einfrieren von Beton unter 0 °C
- Verkürzt Abbindezeit ohne spätere Festigkeitsverluste

Verpackung

5 kg, 10 kg, 20 kg und 30 kg Kunststoffkanister



GW-CC/WPRF MIX-PULVER

Wasserabweisender, pulverförmiger Mörtelzusatz

Beschreibung

Hochwertiger, pulverförmiger Mörtelzusatz für alle Putz-, Estrich- und Betonarbeiten mit Anforderung an Wasserundurchlässigkeit. Erzeugt Oberflächen mit hydrophoben Eigenschaften, die die Benetzung durch Wasser verhindern und eine hohe Wasserrückhaltung gewährleisten. Beeinträchtigt nicht die Leistung von Kalkmischungen und reduziert die Luftblasenbildung in Putz- und Betonmörteln, was zu erhöhter Qualität und Festigkeit führt. Verändert nicht die Abbindezeiten von normalem Portlandzement.

Anwendungsbereiche

- Putz- und Estricharbeiten an mineralischen Bauelementen, die Feuchtigkeit und Wasser ausgesetzt sind
- Flächen mit ständigem Wasserkontakt wie Badezimmer, Küchen, Balkone und Estriche unter keramischen Belägen
- Als wasserdichter Zusatz in Fassadenputzen, die Regen und Waschwasser ausgesetzt sind
- Anwendung in Wasserbehältern, Schwimmbecken, Kellern, Fundamenten, Galerien und Schleierbetonen

Vorteile

- Enthält hydrophobe Chemikalien, die mit dem Zement reagieren und kapillare Risse sowie Hohlräume in Putz, Estrich und Beton verhindern
- Gewährleistet dauerhafte Wasserdichtigkeit

Materialverbrauch

500–600 g/m² (für 2 Schichten)

Verpackung

25 kg Kraftsack



GW-CC/WPRF FEUCHTIGKEITSFARBE

Thermoplastisch Harzbasierte, Lösemittelhaltige, Feuchtigkeitssperrende, Matte Fassadenfarbe für Wände

Beschreibung

Eine hochwirksame Abdichtungsfarbe, die mit speziellen Chemikalien und Polymeren modifiziert wurde, um Feuchtigkeits- und Nässeprobleme an Innen- und Außenwänden von Gebäuden zu beseitigen, die durch natürliche Einflüsse entstehen. Verschmutzt nicht durch UV-Licht, Regenwasser oder Staub. Anwendbar an Innen- und Außenwänden, Sockelbereichen von Gebäuden, Kellern, Garagen, Abstellräumen sowie an nach Norden gerichteten Innenwänden und anderen feuchtigkeitsbelasteten Bereichen. Bildet eine Filmschicht mit ausgezeichneter Wasserdampfdichtigkeit. Trocknet sehr schnell und dichtet auch auf feuchten oder nassen Untergründen ab. Beständig gegen Salzwasser und Salzablagerungen.

Anwendungsbereiche

- Auf nassen und feuchten Wänden
- Auf gestrichenen und ungestrichenen feuchten Wänden
- In Sockelbereichen von Gebäuden
- An Innen- und Außenwänden von Kellergeschossen
- Auf Putz-, Gips-, Beton-, Estrich- und ähnlichen Oberflächen sowie Böden
- In Tunneln und an Nordfassaden von Gebäuden
- Bei Feuchtigkeits- und Nässeproblemen

Vorteile

- Hervorragende Feuchtigkeits- und Nässebeständigkeit, verhindert Feuchtigkeitsbildung oder beseitigt vorhandene Feuchtigkeit
- Sehr gute Haftung auf allen Oberflächen, blättert nicht ab und bläht sich nicht auf
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse

Materialverbrauch

500–600 g/m² (2 Schichten)

Verpackung

5 kg Metalldose



GW-CC/TILE FLIESENKLEBER

GW-CC/JFIL FUGENMÖRTEL





GW-CC/TILE FLIESENKLEBER

GW-CC/TILE 180 GRAU-WEISS

Fliesen- und Keramikkleber (C1T)

Beschreibung

Ein zementbasierter Fliesen- und Keramikkleber, der für die Verlegung von Fliesen und Keramik verwendet wird, mit reduzierter Rutschfestigkeit, einfach vorzubereiten und aufzutragen.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen. • Leicht vorzubereiten und aufzutragen. • Lange Verarbeitungszeit. • Kein Abrutschen, geeignet für das Verlegen von Keramik von oben nach unten. • Bietet perfekte Haftung.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Auf horizontalen und vertikalen Flächen. • Auf Oberflächen wie Beton, Putz, Estrich. • Für die Verlegung von kleinen bis mittelgroßen Boden- und Wandfliesen bis zu 3 % Wasseraufnahme. • Verwendbar für Belagsmaterialien mit einer maximalen Größe von 33x33 cm.

Materialverbrauch

- 3,5 – 5 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/TILE MAXI 180 GRAU-WEISS

Keramikkleber (C1TE)

Beschreibung

Ein zementbasierter, polymervergüteter Keramikkleber in Grau und Weiß, mit reduzierter Rutschfestigkeit, langer Verarbeitungszeit, einfach vorzubereiten und aufzutragen.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen. • Leicht vorzubereiten und aufzutragen. • Lange Verarbeitungszeit. • Kein Abrutschen, geeignet für das Verlegen von Keramik von oben nach unten. • Bietet perfekte Haftung.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Auf horizontalen und vertikalen Flächen. • Auf Oberflächen wie Beton, Putz, Estrich. • Wird zum Verkleben von Belagsmaterialien wie Keramik, Glasmosaik, Dekorziegeln, Naturstein und Travertin verwendet.

Materialverbrauch

- 3,5 – 5 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack

GW-CC/TILE MAXI 250 GRAU-WEISS

Keramik- und Marmorkleber – Grobkörnig (C1TE)

Beschreibung

Ein zementbasierter, polymervergüteter, grobkörniger Keramik- und Marmorkleber in Grau und Weiß, mit reduzierter Rutschfestigkeit, langer erarbeitungszeit, einfach vorzubereiten und aufzutragen.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen. • Leicht vorzubereiten und aufzutragen. • Lange Verarbeitungszeit. • Erforderliche Mörteldicke für Naturstein-, Marmor- und ähnliche Belagsanwendungen ist leicht erreichbar. • Kein Abrutschen bei vertikalen Anwendungen. • Bietet perfekte Haftung.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Auf horizontalen und vertikalen Flächen. • Auf Oberflächen wie Beton, Putz, Estrich. • Zum Verkleben von Keramik, dickbettgeeignetem Marmor, dekorativen Belägen oder Pressziegeln auf Estrich.

Materialverbrauch

3,5 – 5 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack

GW-CC/TILE FLOOR GRAU-WEISS

Leicht Verteilbarer, Hochleistungs-Fliesen-, Keramik-, Granit-, Marmor- und Porzellan-Klebmörtel (C2)

Beschreibung

Ein zementbasierter, polymervergüteter, flexibler Keramik-, Porzellan-, Granit-, Marmor- und Natursteinkleber in Grau und Weiß, der für horizontale Anwendungen konzipiert ist, flüssig ist und sich leicht verteilen und anwenden lässt.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen.
- Fließfähige Konsistenz, sehr einfache Anwendung. • Ermöglicht eine schnelle Verarbeitung, da kein Mörtel auf die Rückseite der Platten aufgetragen werden muss. • Sorgt für mindestens 98 % Benetzung auf Keramik. • Kein Schrumpfen. • Lange Verarbeitungszeit. • Kein Abrutschen. • Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel. • Beständig gegen Verformungen und Vibrationen, die durch Temperaturunterschiede entstehen. • Bietet perfekte Haftung.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Bei horizontalen Anwendungen. • Zum Verkleben von Keramik, Porzellan, Granit, Marmor, Naturstein, Cotto und Bodenfliesen auf zementbasierte Untergründe. • Sicher einsetzbar in Industrieböden, Einkaufszentren, Hotels und Krankenhäusern. • Sicher einsetzbar in Fußbodenheizungen.

Materialverbrauch

5,5 – 7 kg/m²

Verpackung

- 20 kg Kraftsack



GW-CC/TILE FLOOR RAPID GRAU-WEISS

Leicht Verteilbarer, Schnellabbindender, Hochleistungs-Fliesen-, Keramik-, Granit-, Marmor- und Porzellan-Klebmörtel (C2F)

Beschreibung

Ein zementbasierter, polymervergüteter, flexibler Keramik-, Granit-, Marmor-, Porzellan- und Natursteinkleber in Grau und Weiß, der für horizontale Anwendungen konzipiert ist, flüssig ist und sich leicht verteilen und schnell abbinden lässt.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen. • Fließfähige Konsistenz, sehr einfache Anwendung. • Ermöglicht eine schnelle Verarbeitung, da kein Mörtel auf die Rückseite der Platten aufgetragen werden muss. • Sorgt für mindestens 98 % Benetzung auf Keramik, ohne Kraft auf die Platten auszuüben. • Dank seiner schnellen Abbindeeeigenschaft nach 3 Stunden begehbar. • Kein Schrumpfen. • Lange Verarbeitungszeit. • Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel. • Beständig gegen Spannungen und Vibrationen, die durch Temperaturunterschiede entstehen. • Bietet perfekte Haftung.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Bei horizontalen Anwendungen. • Zum Verkleben von Keramik, Porzellan, Granit, Marmor, Porzellan, Naturstein, Cotto und Bodenfliesen auf zementbasierte Untergründe. • Sicher einsetzbar in Industrieböden, Einkaufszentren, Hotels und Krankenhäusern. • Sicher einsetzbar in Fußbodenheizungen.

Materialverbrauch

5,5 – 7 kg/m²

Verpackung

- 20 kg Kraftsack

GW-CC/TILE FLEX 300 GRAU-WEISS

Hochleistungsfähiger, Flexibler Fliesen-, Keramik-, Porzellan- und Granit-Klebmörtel (C2TE)

Beschreibung

Ein zementbasierter, polymervergüteter, flexibler Keramik-, Porzellan-, Granit-, Marmor-, Naturstein-, Pressziegel- und Glasmosaik-Klebmörtel in Grau und Weiß, mit reduzierter Rutschfestigkeit, langer Verarbeitungszeit, einfach vorzubereiten und aufzutragen.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen. • Leicht vorzubereiten und aufzutragen. • Lange Verarbeitungszeit. • Kein Abrutschen bei vertikalen Anwendungen. • Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel. • Beständig gegen Spannungen und Vibrationen, die durch Temperaturunterschiede entstehen. • Bietet perfekte Haftung.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Auf horizontalen und vertikalen Flächen. • Zum Verkleben von Keramik, Porzellan, Granit, Marmor, Naturstein, Pressziegeln und Glasmosaik; auf zementbasierten Oberflächen, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, sowie auf Gipskartonplatten und Gipsputzflächen (nach Grundierungsanwendung). • In Schwimmbecken, Wassertanks, Hamams und ähnlichen Feuchträumen. • Auf Fußbodenheizungen, in beheizten Becken, in Schwimmbecken, die im Winter nicht entleert werden. • An Wand- und Bodenbelägen von Kühlhäusern. • Bei Keramik- und Granitklebarbeiten an Außenfassaden von Gebäuden, bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, bei Keramik-auf-KeramikAnwendungen.

Materialverbrauch

4 – 6 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack

GW-CC/TILE FLEX 400 GRAU-WEISS

Hochleistungsfähiger, Flexibler Fliesen-, Keramik-, Porzellan- und Granit-Klebmörtel (C2TES1)

Beschreibung

Ein zementbasierter, polymervergüteter, flexibler Keramik-, Porzellan-, Granit-, Marmor-, Naturstein-, Pressziegel- und Glasmosaik-Klebmörtel in Grau und Weiß, mit reduzierter Rutschfestigkeit, langer Verarbeitungszeit, einfach vorzubereiten und aufzutragen.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen. • Leicht vorzubereiten und aufzutragen. • Lange Verarbeitungszeit. • Kein Abrutschen bei vertikalen Anwendungen. • Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel. • Beständig gegen Spannungen und Vibrationen, die durch Temperaturunterschiede entstehen. • Bietet perfekte Haftung.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Auf horizontalen und vertikalen Flächen. • Zum Verkleben von Keramik, Porzellan, Granit, Marmor, Naturstein, Pressziegeln und Glasmosaik; auf zementbasierten Oberflächen, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, sowie auf Gipskartonplatten und Gipsputzflächen (nach Grundierungsanwendung). • In Schwimmbecken, Wassertanks, Hamams und ähnlichen Feuchträumen. • Auf Fußbodenheizungen, in beheizten Becken, in Schwimmbecken, die im Winter nicht entleert werden. • An Wand- und Bodenbelägen von Kühlhäusern. • Bei Keramik- und Granitklebarbeiten an Außenfassaden von Gebäuden, bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, bei Keramik-auf-Keramik Anwendungen.

Materialverbrauch

4 – 6 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack

GW-CC/TILE PRIME GLOSS

Grundierung für glänzende und nicht saugende Oberflächen

Beschreibung

Ein Grundierungsmaterial für glänzende und nicht saugende Oberflächen, das eine Kombination aus speziellem Acrylpolymer und Epoxidharz ist.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • Auf Wänden und Böden. • Auf undurchlässigen, nicht saugenden Oberflächen wie Keramik, Bodenfliesen, Terrazzo, glasierter Ingenieurziegel, Natur- und Gussstein. • Wird als Grundierung vor der Anwendung von Keramikklebern und Bodenausgleichsmassen verwendet. • Wird als Grundierung vor der Anwendung von Reparaturmörteln verwendet.

Vorteile

- Gebrauchsfertig. • Einfach in der Anwendung und Handhabung. • Enthält keine Lösungsmittel, schadet weder der Umwelt noch den Anwendern. • Haftet perfekt auf dem Untergrund und der darüberliegenden Beschichtung. • Ist zur Kontrolle in gelber Farbe eingefärbt und auf dem angewandten Untergrund erkennbar.

Verpackung

- 5 kg Plastikkanister



GW-CC/JFIL 1-6 mm

GRAU-WEISS

Zementbasierter Fugenmörtel

Beschreibung

Ceraderz 1-6 mm ist ein spezialisiertes, vollfugiges und chemikalienresistentes Fugenmörtelprodukt in Grau und Weiß, konzipiert für Fugenbreiten bis zu 6 mm. Es eignet sich optimal zur Verfugung von Keramik, Fliesen, Marmor, Naturstein, Glasmosaik, Porzellanfliesen und Cotto.

Anwendungsbereiche

• Innen- und Außenbereiche • Horizontale und vertikale Flächen • Für das Verfugen von Materialien wie Keramik, Fliesen, Marmor, Naturstein, Glasmosaik, Porzellanfliesen und Cotto bei Fugenbreiten von 1 bis 6 mm

Vorteile

• Dekorativ durch umfangreiche Farbauswahl und glatte Oberfläche • Hohe Dauerhaftigkeit: Enthält hochwertige Zusatzstoffe, härtet rissfrei aus und ist beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit und Frost • Wirtschaftlich: Einfach anzuwenden, leicht zu reinigen, staub- und rissfrei, sorgt für dauerhaften Halt an den Fugenrändern

Materialverbrauch

Keramikfliesen Größe

Verbrauch (kg/m²) für Fugenbreiten 3, 4, 5 und 6 mm

10 x 10 cm	0,700 – 0,950 – 1,200 – 1,400
10 x 20 cm	0,550 – 0,750 – 0,950 – 1,100
15 x 15 cm	0,500 – 0,650 – 0,850 – 1,000
15 x 20 cm	0,450 – 0,600 – 0,750 – 0,900
20 x 20 cm	0,400 – 0,550 – 0,700 – 0,800
20 x 25 cm	0,350 – 0,500 – 0,650 – 0,700
20 x 30 cm	0,350 – 0,500 – 0,650 – 0,700
30 x 30 cm	0,250 – 0,350 – 0,450 – 0,500

Verpackung

- 20 kg und 10 kg Kraftpapier-Säcke
- 5 kg Plastikeimer



GW-CC/JFIL COLORFLEX 2-8 mm

Flexibler Fugenmörtel

Beschreibung

Ein hochleistungsfähiges, zementbasiertes, flexibles Fugenmörtelmaterial für Fugenbreiten von 2–8 mm.

Anwendungsbereiche

• Innen- und Außenbereiche. • Zum Verfüllen von Fugen mit Breiten zwischen 6–20 mm bei großformatigen, rustikal aussehenden Belagsmaterialien wie Keramik, Granit, Cotto, Klinker, Marmor und Naturstein. • Auf horizontalen und vertikalen Flächen in Feuchträumen wie Schwimmbecken und Wassertanks. • Hervorragende Ergebnisse an Fassaden, Terrassen, Fußbodenheizungen, unterirdischen Systemen, stark frequentierten Bereichen mit intensivem Fußgängerverkehr sowie bei plötzlichen Temperaturwechseln.

Vorteile

• Geeignet für Trinkwasserspeicher. • Hohe Elastizität. • Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen. • Geringe Wasseraufnahme. • Rustikales Aussehen. • Abriebfest. • Rissfrei. • Ermöglicht durch schnelle Aushärtung eine zügige Inbetriebnahme. • Erhältlich in 12 UV- und atmosphärenbeständigen Farboptionen.

Materialverbrauch

Variiert je nach Anwendung.

Verpackung

20 kg Kraftsack



GW-CC/JFIL POOL 1-8 mm

GRAU-WEISS

Elastische Fugenmasse

Beschreibung

Pilz- und schimmelresistente, hochleistungsfähige, zementbasierte elastische Fugenmasse für Fugenbreiten von 1–8 mm.

Anwendungsbereiche

• Verfüllen von Fugen zwischen 1–6 mm in Innen- und Außenbereichen. • Geeignet für Keramik, Granit, Cotto, Klinker, Glasmosaik, Marmor, Naturstein und ähnliche Verkleidungsmaterialien. • Hervorragende Ergebnisse bei horizontalen und vertikalen Anwendungen in Nassbereichen wie Schwimmbecken, Wassertanks, Saunen, Bädern. • Einsatz im Außenbereich sowie bei Fußbodenheizungssystemen mit schnellen Temperaturwechseln.

Vorteile

• Resistent gegen Pilz- und Schimmelbildung. • Für Trinkwasserbehälter geeignet. • Hohe Elastizität. • Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen. • Geringe Wasseraufnahme. • Rissfrei. • Porenfreie Oberfläche. • Abriebfest. • Ermöglicht schnelle Nutzung des Bereichs dank schneller Aushärtung. • Erhältlich in 7 UV- und witterungsbeständigen Farbtönen.

Materialverbrauch

Variabel, abhängig von der Anwendung.

Verpackung

20 kg Kraftsack



GW-CC/JFIL MIT SILIKON

WEISS

Silikonvergütete, elastische Fugenmasse

Beschreibung

Zementbasierte, silikonvergütete, hochleistungsfähige, pilz- und schimmelresistente, elastische Fugenmasse für Fugenbreiten von 2–20 mm.

Anwendungsbereiche

• Zum Verfüllen von Fugen zwischen 2–20 mm bei allen Arten von Keramik, Granit, Cotto, Klinker, Glasmosaik, Marmor, Naturstein und ähnlichen Verkleidungsmaterialien im Innen- und Außenbereich. • Für horizontale und vertikale Anwendungen in Nassbereichen wie Schwimmbecken und Wassertanks. • An stark frequentierten Orten mit schnellen Temperaturwechseln, wie Fassaden, Balkonen, Terrassen, Fußbodenheizungen und Lagern.

• Hervorragende Ergebnisse bei horizontalen und vertikalen Anwendungen in stark beanspruchten Nassbereichen wie Bädern, Duschen, Toiletten und Küchen.

Vorteile


- Schwer verschmutzbar und leicht zu reinigen.
- Wasserabweisend.
- Geringe Wasseraufnahme.
- Resistent gegen Pilz- und Schimmelbildung.
- Für Trinkwasserbehälter geeignet.
- Hohe Elastizität.
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen.
- Ermöglicht schnelle Nutzung des Bereichs durch schnelle Aushärtung.
- Abriebfest.
- Rissfrei.
- Porenfreie Oberfläche.
- Erhältlich in 14 UV- und witterungsbeständigen Farbtönen.

Materialverbrauch

Variabel, abhängig von der Anwendung.

Verpackung

5 kg Polyethylenbeutel, 20 kg Kraftsack

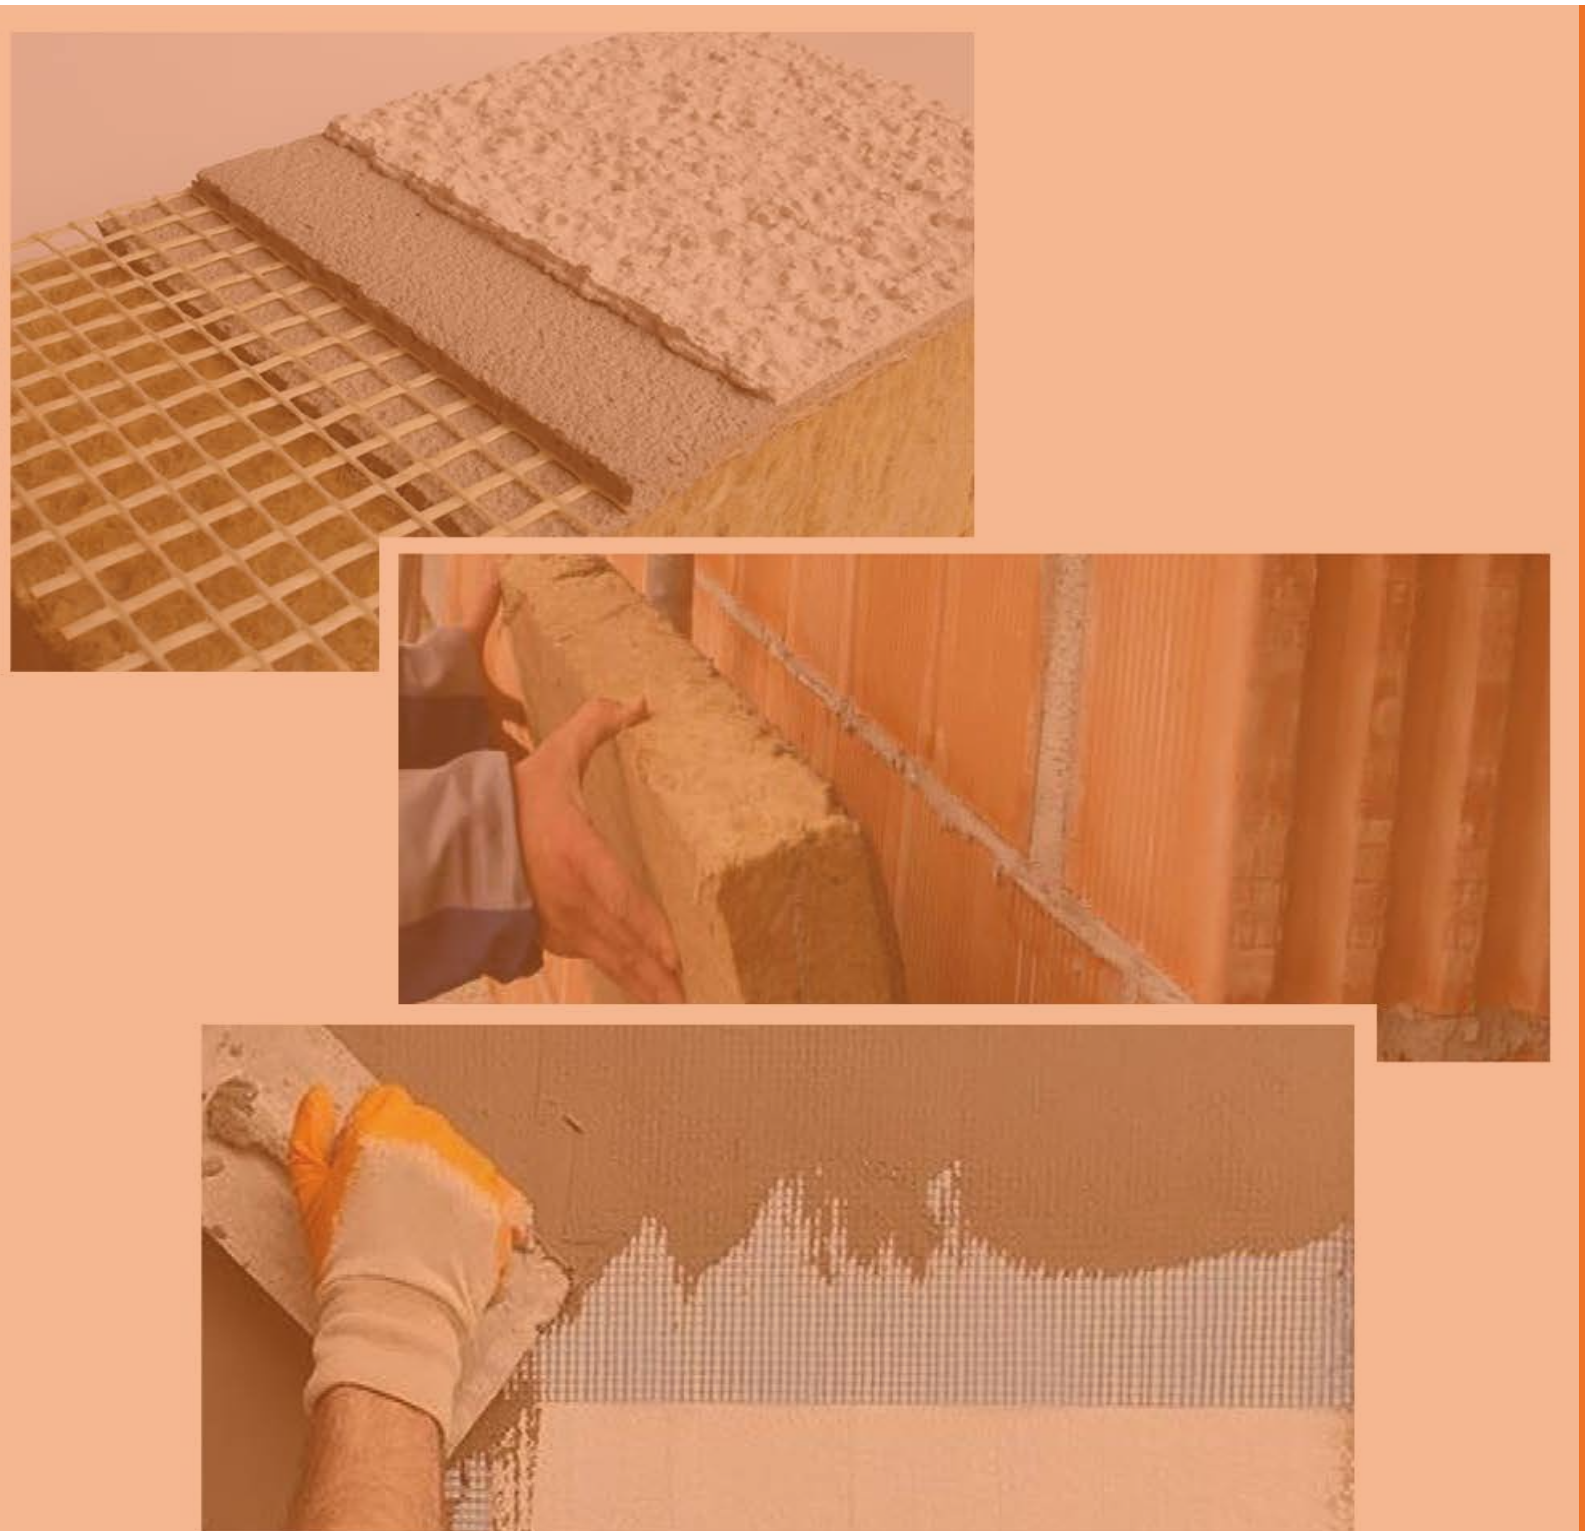

GW-CC/HINS **FIXOL**

Wärmedämmplattenklebemörtel

Beschreibung

Zementbasierter Klebemörtel, speziell entwickelt zum Verkleben von Wärmedämmplatten wie expandiertem Polystyrol (EPS), extrudiertem Polystyrol (XPS) und Steinwolle auf mineralischen Untergründen wie Beton, Ziegel und Bimssteinblock. Verstärkt mit hochwertigen Polymerzusätzen und verschiedenen chemischen Additiven.

Anwendungsbereiche

- Zum Verkleben von Wärmedämmplatten an Außen- und Innenfassaden.
- Geeignet für zementbasierten Putz, Sichtbeton, Gasbeton und Ziegel.
- Auch verwendbar zum Verkleben auf alten, gestrichenen Oberflächen.

Vorteile

- Nur mit Wasser mischbar.
- Einfach vorzubereiten und aufzutragen.
- Kein Abrutschen.
- Hervorragende Haftung.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Schnelle Festigkeitsentwicklung.
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen.

Materialverbrauch

4–5 kg/m². Für 1 mm Schichtdicke werden 1,46 kg/m² Produkt benötigt.

Verpackung

25 kg Kraftsack



GW-CC/HINS **FIXOL PLUS**

Zementbasierter Wärmedämmplatten-Kleber

Beschreibung

Formulierter, zementbasierter Klebemörtel, verstärkt mit hochgradigen Polymerzusätzen und verschiedenen Chemikalien, zum Verkleben von Wärmedämmplatten wie expandiertem Polystyrol (EPS), extrudiertem Polystyrol (XPS) und Steinwolle auf Oberflächen.

Anwendungsbereiche

- Wird innen und außen für das Verkleben von Polystyrol- und Steinwolle Dämmplatten auf mineralischen Oberflächen wie Beton, Putz, Ziegel, Gasbeton usw. verwendet.

Vorteile

- Wasserabweisend.
- Wirtschaftlich.
- Leicht und schnell mit der Stahlkelle aufzutragen.
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Spart Arbeitszeit und Zeit.
- Langlebig. Aufgrund des hohen Polymeranteils in seiner Zusammensetzung besitzt es eine sehr starke Haftkraft. Aus diesem Grund gewährleistet es eine vollständige Haftung und Kompatibilität zwischen der Oberfläche und der Dämmplatte.

Materialverbrauch

4 – 6 kg/m². Es ist zu beachten, dass der Verbrauch je nach Oberfläche und Anwendungsbedingungen variieren kann.

Verpackung

25 kg Kraftsack



GW-CC/HINS **PUTZ** **GRAU-WEISS**

Wärmedämmplattenputz

Definition

Zementbasierter, weißer und grauer Putzmörtel, entwickelt zur Verwendung als Oberflächenputz auf Wärmedämmplatten wie expandiertem Polystyrol (EPS), extrudiertem Polystyrol (XPS) und Steinwolle. Er ist hochhaftend, elastisch, wasserabweisend, staubpolymer- und faserverstärkt und ermöglicht dank seiner weißen Farbe durch Reflektion der UV-Strahlen eine niedrige Oberflächentemperatur vor dem Auftragen von Dekorationsbeschichtungen.

Anwendungsbereiche

- Außen- und Innenfassaden
- Wird zum Verputzen von Wärmedämmplatten (expandiertes Polystyrol [EPS], extrudiertes Polystyrol [XPS], Steinwolle, Polyurethanschaum etc.) verwendet.

Vorteile

- Bietet hervorragende Haftung.
- Erleichtert die dekorative Beschichtungsanwendung, insbesondere bei heißem Wetter.
- Verhindert die Bildung von Oberflächenrissen dank Faserverstärkung.
- Leicht vorzubereiten und aufzutragen.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Erzeugt eine für Anstriche oder mineralische Putze vorbereitete Oberfläche.
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen.
- Dank seiner weißen Farbe ermöglicht er durch Reflektion der UV-Strahlen eine niedrige Oberflächentemperatur vor dem Auftragen von Dekorationsbeschichtungen.

Materialverbrauch

4- 5 kg/m². Für 1 mm Dicke sollten 1,52 kg/m² Produkt verwendet werden.

Verpackung

25 kg polyethylenverstärkter Kraftsack



GW-CC/HINS **ACRIFIXOL**

Acrylbasierter Wärmedämmplattenkleber

Beschreibung

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber, entwickelt zum Verkleben von Wärmedämmplatten wie expandiertem Polystyrol (NEOPOR, EPS) und Steinwolle auf OSB- und ähnlichen Fertigteilelementen.

Anwendungsbereiche

- Wird zum Verkleben von expandiertem Polystyrol (EPS, NEOPOR) und Steinwolle auf OSB- und ähnlichen Fertigteilelementen im Innen- und Außenbereich verwendet.
- Geeignet für wärme gedämmte Fassadensysteme, insbesondere bei Holz- und Trockenbaustrukturen.

Vorteile

- Gebrauchsfertig.
- Flexibel.
- Hohe Haftfestigkeit auf OSB und ähnlichen Untergründen.
- Wasserabweisend.
- Wirtschaftlich.
- Leicht und schnell mit der Stahlkelle aufzutragen.
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Spart Arbeitszeit.
- Langlebig.
- Aufgrund des hohen Polymeranteils in seiner Zusammensetzung besitzt es eine sehr starke Haftkraft.
- Gewährleistet eine vollständige Haftung und Kompatibilität zwischen der Oberfläche und der Dämmplatte.

Materialverbrauch

• 3,5 – 4,0 kg/m²

Verpackung

• 25 kg Plastikeimer





GW-CC/HINS PUTZ PLUS

Oberflächenputz für Dämmsysteme (Wärmedämmverbundsysteme)

Beschreibung

Zementbasierter Oberflächenputz mit pulverförmigen Polymerzusätzen, entwickelt zur Anwendung auf Wärmedämmplatten.

Anwendungsbereiche

- Wird als Oberflächenputz auf Wärmedämmplatten in allen Gebäudetypen eingesetzt.

Vorteile

- Entspricht ETAG 004*.
- Hervorragende Haftung auf Wärmedämmplatten.
- Widerstandsfähig gegen thermische Schocks.
- Leicht aufzutragen und bildet glatte Oberflächen.

Materialverbrauch

5 kg/m²

Verpackung

25-kg-Kraftsack, mit Polyethylen verstärkt



GW-CC/HINS UNIVERSALPUTZ

Wärmedämm-Systemputz

Beschreibung

Zementbasierter, faserverstärkter Spezialputz mit Mehrzweckfunktion, der in größerer Schichtdicke als herkömmliche Wärmedämmputze aufgetragen werden kann und eine direkte Farbbeschichtung der Oberfläche ermöglicht. Er dient als Endputz auf Dämmmaterialien wie Polystyrol- und Steinwolleplatten zur Wärme- und Schalldämmung im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Minimiert Spachtelspuren und ebnet unregelmäßige Flächen für eine glatte Oberfläche.
- Zur Sanierung geeignet: Kann auf alten, strukturierten Untergründen bis zu 8–9 mm Dicke aufgetragen werden.
- Leicht und einfach zu verarbeiten.
- Spart Arbeitsaufwand durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Hervorragende Haftung auf Polystyrol- und Steinwolleplatten.
- Dank des hohen und dauerhaften Polymeranteils:
- Sicher
- Flexibel
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Haftkraft.
- Fasern im Mörtel absorbieren Spannungen und Vibrationen, die durch Temperaturunterschiede entstehen, und minimieren so das Risiko von Rissbildungen.
- Lange Haltbarkeit unter Außenbedingungen, bestätigt durch hygrothermische Wandtests.
- Wasserabweisend.
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

Materialverbrauch

Bei direkter Farbanwendung: Gesamtdicke 6–7 mm → Verbrauch: 6–7 kg/m² Als Unterputz für mineralische Beschichtungen: Gesamtdicke ca. 4 mm → Verbrauch: 4–5 kg/m² Hinweis: Der Verbrauch kann je nach Untergrund und Anwendungsbedingungen variieren. Eine genaue Bestimmung sollte durch eine Probearbeitung erfolgen.

Verpackung

25-kg-Kraftsack

GW-CC/HINS ORGANISCHER PUTZ



Wärmedämmputz mit hoher Schlagfestigkeit

Beschreibung

Acrylbasierter, gebrauchsfertiger Wärmedämmputz ohne Zement, entwickelt für die Anwendung auf Wärmedämmplatten wie EPS, Carbon-EPS und Steinwolle. Er zeichnet sich durch hohe Schlagfestigkeit und Wasserdichtigkeit aus. Anwendungsbereiche Wird als Oberputz auf Wärmedämmplatten im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Sehr flexible Struktur – reißt nicht
- Sehr hohe Schlagfestigkeit
- Wasserdicht
- Beeinträchtigt die Atmungsaktivität der Oberfläche nicht
- Hohe Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Einfach aufzutragen

Materialverbrauch

3,0 – 4,0 kg/m² (je nach Untergrund und Auftragstechnik)

Verpackung

22,5-kg-Plastikeimer

GW-CC/HINS MINERALBESCHICHTUNG 1,0-1,5 mm

Mineralische Außenfassadenverkleidung

Beschreibung

Zementbasierte, faserverstärkte, dekorative Außenfassadenverkleidung. Anwendungsbereiche

- Wird als oberste Schicht auf den Außenfassaden und den Außenwärmedämmverbundsystemen aller Gebäude verwendet. Vorteile
- Ermöglicht dank hoher Wasserdampfdurchlässigkeit die Atmung der Oberflächen.
- Dank Faserverstärkung widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Frost.
- Besitzt ein natürliches und dekoratives Aussehen.
- Leicht aufzutragen; kann mit Außenfassadenfarben überstrichen werden.

Materialverbrauch

- Für 1 mm Dicke werden ca. 1,25 kg/m² benötigt.

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/HINS MINERALBESCHICHTUNG PLUS 1,5-2,0 mm

Mineralische Außenfassadenverkleidung

Beschreibung

Zementbasierte, faserverstärkte, dekorative Außenfassadenverkleidung. Anwendungsbereiche

- Wird als oberste Schicht auf den Außenfassaden und den Außenwärmedämmverbundsystemen aller Gebäude verwendet.

Vorteile

- Ermöglicht dank hoher Wasserdampfdurchlässigkeit die Atmung der Oberflächen.
- Dank Faserverstärkung widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Frost.
- Besitzt ein natürliches und dekoratives Aussehen.
- Leicht aufzutragen; kann mit Außenfassadenfarben überstrichen werden.

Materialverbrauch

- 2,8-3 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/HINS MINERALBESCHICHTUNG MIT RILLENSTRUKTUR

Mineralische Außenfassadenverkleidung mit Rillenstruktur

Beschreibung

Zementbasierte, rillenförmig strukturierte, linear gemusterte, dekorative Außenfassadenverkleidung. Anwendungsbereiche

- Wird als oberste Schicht auf den Außenfassaden und den Außenwärmedämmverbundsystemen aller Gebäude verwendet.

Vorteile

- Ermöglicht dank hoher Wasserdampfdurchlässigkeit die Atmung der Oberflächen.
- Dank Faserverstärkung widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und schützt das Gebäude für viele Jahre.
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Frost.
- Nicht brennbar.
- Besitzt ein natürliches und dekoratives Aussehen.
- Leicht aufzutragen; kann mit Außenfassadenfarben überstrichen werden.

Materialverbrauch


- 3,1–3,3 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/RMOR REPARATURMÖRTEL

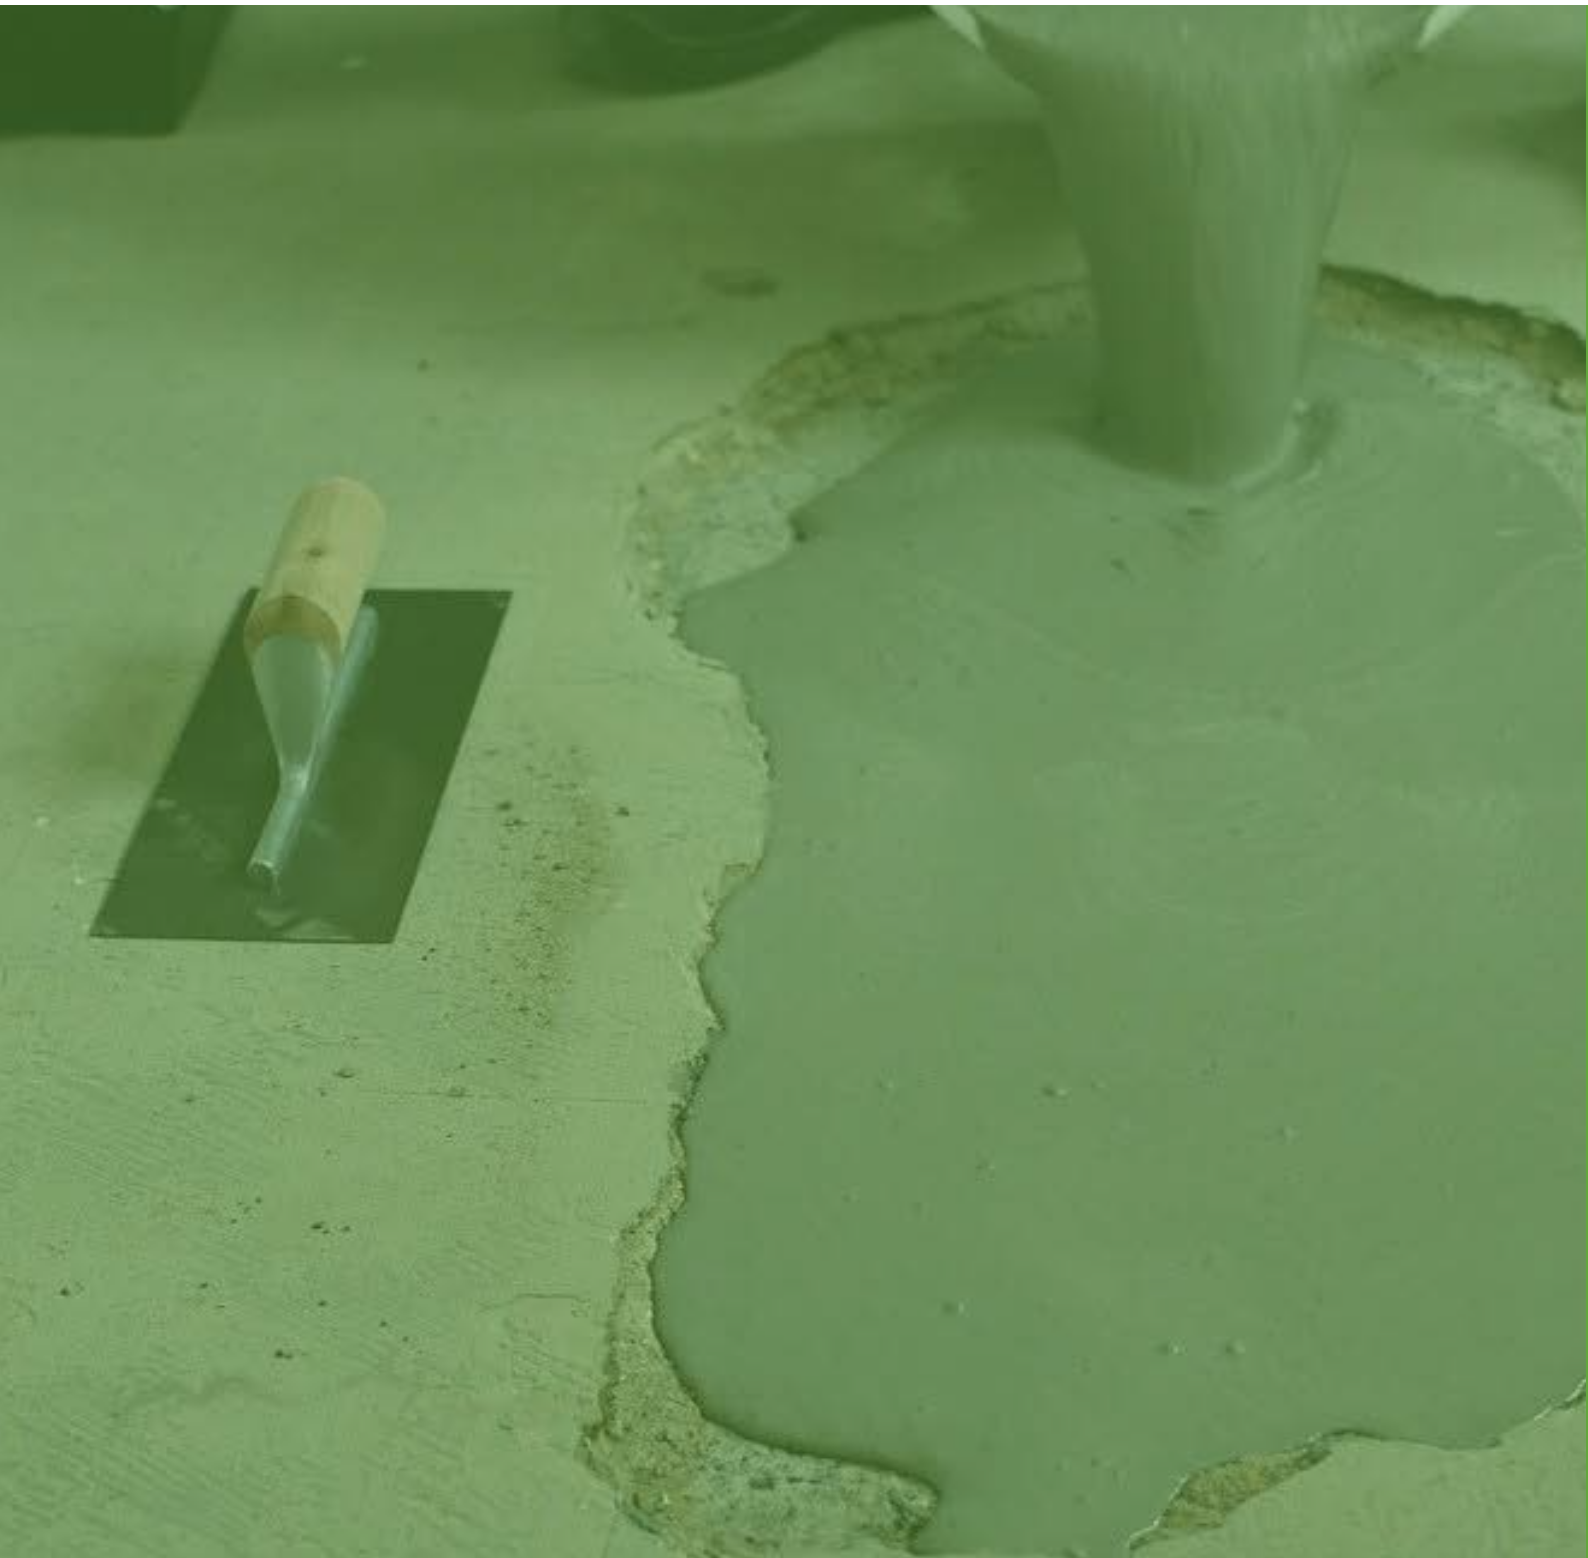

GW-CC/RMOR REPARATURMÖRTEL

GW-CC/RMOR S 05

Feiner Reparaturmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, feiner Reparaturmörtel, formuliert für die Reparatur und Verputzung von Bauelementen wie Sichtbeton und Fertigbeton, verstärkt mit Polymerzusätzen und verschiedenen Chemikalien.

Anwendungsbereiche

- Bei der Reparatur und Verputzung von Sichtbetonflächen.
- Bei der Reparatur von gebrochenen und stoßgeschädigten Fertigbetonelementen.
- Bei der Reparatur von Ecken und Kanten.
- Auf Gasbeton, Ziegeln und Brikettoberflächen.
- Vor dem Verlegen von Fliesen und Keramik, um eine glatte Unterlage zu schaffen.

Vorteile

- Dauerhaft: Polymervergütet. Beständig gegen Wasser, Frost und schwierige klimatische Bedingungen.
- Wirtschaftlich: Wird gebrauchsfertig, indem nur Wasser hinzugefügt wird. Einfache Anwendung, spart Arbeitszeit und Kosten.

Materialverbrauch

- Für 1 mm Dicke werden ca. 1,25 kg/m² benötigt.

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/RMOR H 20

Dicker Reparaturmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, dicker Reparaturmörtel, formuliert für die Reparatur und Verputzung von Bauelementen wie Sichtbeton und Fertigbeton, verstärkt mit Polymerzusätzen und verschiedenen Chemikalien.

Anwendungsbereiche

- Bei der Reparatur und Verputzung von Sichtbetonflächen.
- Bei der Reparatur von gebrochenen und stoßgeschädigten Fertigbetonelementen.
- Bei der Reparatur von Ecken und Kanten.
- Auf Gasbeton, Ziegeln und Brikettoberflächen.
- Vor dem Verlegen von Fliesen und Keramik, um eine glatte Unterlage zu schaffen.

Vorteile

- Dauerhaft: Polymervergütet. Beständig gegen Wasser, Frost und schwierige klimatische Bedingungen.
- Wirtschaftlich: Wird gebrauchsfertig, indem nur Wasser hinzugefügt wird. Einfache Anwendung, spart Arbeitszeit und Kosten.

Materialverbrauch

- Für 1 mm Dicke werden ca. 1,75 kg/m² benötigt.

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/RMOR 1040 FL

Hochfester Fließfähiger Strukturreparaturmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, einkomponentiger, polymer- und faserverstärkter, fließfähiger, hochfester Strukturreparaturmörtel.

Anwendungsbereiche

- Bei der Reparatur von Betonböden.
- Bei der Beschichtung von Beton zum Schutz vor Sulfat- und Chlorideinflüssen.
- Bei der Reparatur von Bodenbeton.
- Bei der Reparatur von Meeresbauten.
- Bei Bodenbelägen mit leichter bis mittlerer Verkehrsbelastung sowie bei Oberflächenreparaturen und Reparaturen von Betonstraßen.

Vorteile

- Wird nur mit Wasser gemischt und lässt sich leicht in die Schalung gießen und anwenden.
- Bietet hohe Haftung an Beton und Bewehrungsstahl.
- Besitzt hohe Druckfestigkeit.
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen.
- Beständig gegen Chlor- und Sulfatangriffe.
- Beständig gegen Öle.
- Schrumpft (rötet) nicht.
- Erreicht schnelle Festigkeit.

Materialverbrauch

- Für 1 mm Dicke sollten ca. 1,9–2,0 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

- 25 kg polyethylenverstärkter Kraftsack



GW-CC/RMOR 1040 T

Hochfester Strukturreparaturmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, einkomponentiger, polymer- und faserverstärkter, thixotroper, hochfester Reparaturmörtel.

Anwendungsbereiche

- Bei der Reparatur und Nivellierung von Oberflächenfehlern an hochfesten Betonelementen.
- Bei der Ausbildung von Fasen an Verbindungspunkten.
- Bei der Reparatur von Bodenbeton.
- Bei der Reparatur von Meeresbauten.
- Bei der Beschichtung von Beton zum Schutz vor Sulfat- und Chlorideinflüssen.
- Bei der Reparatur von Zugstabdurchführungen und Kernbohrlöchern.

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen, leicht anzuwenden.
- Bietet hohe Haftung an Beton und Bewehrungsstahl.
- Besitzt hohe Druckfestigkeit.
- Zeigt hohe thixotrope Eigenschaften.
- Wasserdicht.
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen.
- Keine Grundierung erforderlich.
- Schrumpft (rötet) nicht.
- Erreicht schnelle Festigkeit.
- Beständig gegen Chlor, Sulfat und Öle.

Materialverbrauch

- Für 1 mm Dicke sollten ca. 1,9–2,0 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

- 25 kg polyethylenverstärkter Kraftsack





GW-CC/RMOR GROUT F75

Zementbasierter Hochfester Vergußmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, hochfester, nicht schrumpfender, selbstnivellierender Vergußmörtel.

Anwendungsbereiche

• Bei der Herstellung von Vorhang- und Säulensockeln. • Beim Montieren von Betonfertigteilen. • In Kraftwerken. • Bei der Verankerung von Stahlstützen im Fundament. • Bei der Verankerung aller Arten von Industriemaschinen, Generatoren, Kompressoren und Pumpen. • Wird zum Verfüllen von Hohlräumen verwendet, die bei Beton- und Stahlmantelungsverstärkungen kontrolliert freigelassen werden.

Vorteile

• Nur mit Wasser zu mischen, leicht in die Schalung zu gießen und anzuwenden. • Bietet hohe Haftung an Beton und Bewehrungsstahl. • Besitzt hohe Druckfestigkeit. • Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen. • Zeigt hohe Fließfähigkeit. • Trocknet nicht aus. • Dehnt sich während der plastischen und frühen Härtungsphasen aus. • Ändert seine physikalischen Eigenschaften während der gesamten Nutzungsdauer nicht, unabhängig von den atmosphärischen Bedingungen. • Wasserdicht. • Beständig gegen Chlor-, Sulfat- und Ölangriffe. • Schrumpft (rötet) nicht.

Materialverbrauch

Für 1 cm Dicke sollten ca. 19 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

25 kg polyethylenverstärkter Kraftsack



GW-CC/RMOR GROUT ML 300

Fließfähiger Reparaturmörtel mit früher hoher Festigkeit, innerhalb von 1 Stunde verkehrsfreigebbar

Beschreibung

Zementbasierter, polymervergüteter, fließfähiger, schnell abbindender Reparaturmörtel, entwickelt für Bereiche, die schnell eine hohe Festigkeit erfordern.

Anwendungsbereiche

• Bei der Erhöhung und Montage von Schachtabdeckungsbetten. • Bei der Reparatur von Kanalisations- und Schachtwänden. • Bei der schnellen Reparatur von Start- und Bahnsteigbeton. • Bei der Reparatur von Betonböden, die Stein- und Fußgängerverkehr ausgesetzt sind. • Bei der Montage von Bordstein- und Bürgersteigplatten.

Vorteile

• Erreicht schnell Festigkeit und ist 1 Stunde nach Anwendung für den Verkehr freigebbar. • Verhindert Beschädigungen dank früher hoher Festigkeit. • Nur mit Wasser zu mischen, lässt sich leicht in die Schalung gießen und anwenden. • Besitzt hohe Druckfestigkeit. • Zeigt hohe Fließfähigkeit. • Entmischt nicht und trocknet nicht aus. • Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen.

Materialverbrauch

Für 1 mm Dicke sollten ca. 2,1 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

25 kg Kraftsack

GW-CC/RMOR GROUT ML 300 N

Fließfähiger Reparaturmörtel mit früher sehr hoher Festigkeit, innerhalb von 1 Stunde verkehrsfreigebbar

Beschreibung

Zementbasierter, polymervergüteter, fließfähiger, schnell abbindender Reparaturmörtel, entwickelt für Bereiche, die schnell eine sehr hohe Festigkeit erfordern.

Anwendungsbereiche

• Bei der Erhöhung und Montage von Schachtabdeckungsbetten. • Bei der Reparatur von Kanalisations- und Schachtwänden. • Bei der schnellen Reparatur von Start- und Bahnsteigbeton. • Bei der Reparatur von Betonböden, die Stein- und Fußgängerverkehr ausgesetzt sind. • Bei der Montage von Bordstein- und Bürgersteigplatten.

Vorteile

• Erreicht sehr schnell hohe Festigkeit und ist 1 Stunde nach Anwendung für den Verkehr freigebbar. • Verhindert Beschädigungen dank früher sehr hoher Festigkeit. • Nur mit Wasser zu mischen, lässt sich leicht in die Schalung gießen und anwenden. • Besitzt hohe Druckfestigkeit. • Zeigt hohe Fließfähigkeit. • Entmischt nicht und trocknet nicht aus. • Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen.

Materialverbrauch

Für 1 mm Dicke sollten ca. 2,1 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

25 kg Kraftsack

GW-CC/RMOR F

Oberflächenausgleichs- und Füllspachtel für Anstrich

Beschreibung

Zementbasierter, polymervergüteter, hochstabiler Oberflächenausgleichs-, Feinreparatur- und Füllspachtel für den Anstrichuntergrund.

Anwendungsbereiche

• Als Ausgleichsspachtel für jede Art von Beton und Putz vor dem Anstrich. • Bei der Reparatur von Wand- und Deckenputz. • Bei der Oberflächennivellierung von fehlerhaften Betonelementen.

Vorteile

• Nur mit Wasser zu mischen, leicht aufzutragen, spachtelähnliche Konsistenz. • Erzeugt ein glattes Oberflächenfinish. • Ermöglicht dank seiner weißen Farbe eine perfekte Anpassung an den Anstrichuntergrund. • Bietet hohe Haftung auf Beton- und Putzflächen.

Materialverbrauch

Für 1 mm Dicke sollten ca. 1,2 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

25 kg polyethylenverstärkter Kraftsack



GW-CC/RMOR M

Sichtbeton-Reparaturmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, polymervergüteter, hochstabiler, einkomponentiger Sichtbeton-Reparaturmörtel.

Anwendungsbereiche

• Bei der Oberflächenreparatur und Nivellierung jeder Art von Beton. • Bei der Reparatur und Verputzung von Wand- und Decken. • Bei der Reparatur von Putz und Estrich vor Wasserabdichtung. • Bei der Oberflächenreparatur vor Fliesen- und Keramikanwendungen.

Vorteile

• Nur mit Wasser zu mischen, einfach anzuwenden. • Anwendbar auf Sichtbetonflächen. • Schrumpft nicht. • Bietet hohe Haftung auf Beton- und Putzflächen. • Erzeugt ein glattes Oberflächenfinish. • Zeigt hohe thixotrope Eigenschaften.

Materialverbrauch

Für 1 cm Dicke sollten ca. 15 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

20 kg polyethylenverstärkter Kraftsack

GW-CC/RMOR SATINMÖRTEL GRAU-WEISS

Zementbasierter Fertiger Feinputz (Satinputz)

Beschreibung

Weißer, zementbasierter, einkomponentiger, chemisch vergüteter, feiner Satinputz für die letzte Schicht, der Oberflächenfehler vollständig beseitigt.

Anwendungsbereiche

• In Innenbereichen • Auf grobem Putz, Feinputz und Betonflächen • Zur Korrektur feiner Risse in der Oberfläche • Als letzte Schicht vor dem Anstrich, um eine glatte Oberfläche zu erzielen

Vorteile

• Erzeugt eine glatte Oberfläche • Zeigt hohe Haftung und Haltbarkeit im Vergleich zu Gips- und gipsbasierten Materialien, daher rissfrei • Ästhetisch und dekorativ, wirkt sich positiv auf das Gesamtbild des Gebäudes aus • Reduziert den Farbverbrauch • Verdeckt Oberflächenfehler • Da es wasser- und feuchtigkeitsbeständig ist, wird es nach dem Aushärten bei Wasserkontakt nicht weich

Materialverbrauch

Ca. 1 kg/m² (für 1 mm Dicke)

Verpackung

20 kg Kraftsack

GW-CC/RMOR FÜLLMÖRTEL GRAU-WEISS

Hochfester Füllmörtel

Beschreibung

Hochfester Reparaturmörtel, der zum Verfüllen, Ausgleichen und Beschichten von Rissen und schadhafte Stellen in Wänden und Böden verwendet wird.

Anwendungsbereiche

• In Innenbereichen • Als Ausgleichs- oder Reparaturmörtel auf Beton, Estrich, Wand, Gasbeton, Putz, alten Fliesen oder Keramikbelägen • Wird auf Untergründen von selbstnivellierenden Estrichen verwendet

Vorteile

• Rapid-Effekt • Hochfester Füllstoff mit schneller Aushärtung und früher Festigkeitsentwicklung • Verfüllen von Rissen und Löchern • Korrektur von Unebenheiten • Als Endschicht anwendbar • Schnelle Untergrundvorbereitung für Keramikverkleidungen • Geeignet für Rollstuhlbenutzung • Korrektur vor dem Verlegen von Treppenstufen und Treppenabsätzen • Einfache Anwendung

Materialverbrauch

Für 1 mm Dicke werden ca. 1,6 kg Pulver/m² benötigt.

Verpackung

25 kg Kraftsack

GW-CC/RMOR FEUCHTIGKEITSSPACHTEL

Zementbasierter Feuchtigkeitssperrputz

Beschreibung

Zementbasierter Putz, speziell entwickelt zur Abdichtung von Wänden, an denen Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Farbabblätterung oder Kondensation auftreten.

Anwendungsbereiche

• In feuchten Umgebungen wie Bädern und Küchen
• In Kellerräumen
• In Unterständen oder an Wänden mit Erdkontakt
• Zur Verhinderung von Salzausblühungen, Feuchtigkeit und Abblätterungen
• Zur Abdichtung von feuchten Wänden

Vorteile

• Besitzt wasserabweisende Eigenschaften
• Besitzt wärmedämmende Eigenschaften
• Verhindert Blasenbildung durch Salzausblühungen
• Besitzt atmungsaktive Eigenschaften

Materialverbrauch

Für jede cm Putzstärke: ca. 12,0 kg/m²

Verpackung

25 kg Kraftsack



GW-CC/RMOR ANTIKORROSIONSMÖRTEL

Korrosionsschutz- und Haftmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, polymermodifizierter, einkomponentiger Beschichtungsstoff, der als Korrosionsschutz- und Haftmörtel für Bewehrungsstäbe verwendet wird.

Anwendungsbereiche

- Bei Bewehrungsstäben, bei denen Korrosionsschutz erforderlich ist
- Als Grundierungsmaterial vor der Anwendung von Reparaturmörtel

Vorteile

- Haftet hervorragend an Beton und Stahl
- Hohe mechanische Festigkeit
- Schützt die Bewehrungsstäbe vor Feuchtigkeit und Nässe
- Beständig gegen die Auswirkungen von Tausalzen
- Leicht aufzutragen

Materialverbrauch

- Für 1 Liter frischen Mörtel: ca. 1,55 kg Pulverprodukt
- Als Grundierung: 1,50 – 2,0 kg/m²

Verpackung

25 kg Kraftsack

GW-CC/RMOR 90

Hochfester Reparatur- und Oberflächenausgleichsmörtel

Beschreibung

Zementbasierter, polymervergüteter, silikatrauechaltiger, hochfester Reparatur- und Oberflächenausgleichsmörtel.

Anwendungsbereiche

- Bei der Reparatur und Nivellierung von Oberflächenfehlern an Betonelementen
- Zum Erzielen einer glatten Oberfläche unter Epoxidharzfarben in Industrieanlagen
- Bei der Reparatur, Verputzung und dem Erzielen einer robusten und undurchlässigen Oberfläche von Sichtbeton
- Bei der Oberflächennivellierung von Betonflächen vor der Wasserabdichtung und der Nivellierung von mit Strukturreparaturmörteln reparierten Bereichen

- Bei der Reparatur von Wand- und Deckenputz

- Bei der Oberflächennivellierung von Betonelementen mit Oberflächenfehlern

Vorteile

- Nur mit Wasser zu mischen, leicht anzuwenden, spachtelähnliche Konsistenz
- Erzeugt ein glattes Oberflächenfinish
- Rissfrei und leicht auf breiten Flächen anzuwenden
- Zeigt hohe thixotrope Eigenschaften
- Wasserdicht
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen
- Dank seiner weißen Farbe perfekte Anpassung an den Anstrichuntergrund
- Bietet hohe Haftung auf Beton- und Putzflächen
- Schrumpft nicht

Materialverbrauch

Für 1 mm Dicke sollten ca. 1,72 kg/m² Pulverprodukt verwendet werden.

Verpackung

25 kg polyethylenverstärkter Kraftsack



GW-CC/FLSY BODENPRODUKTE





GW-CC/FLSY PRIMER

Gebrauchsfertige Einkomponenten-Bodenhaftgrundierung

Beschreibung

Acrylpolymerbasierter, einkomponentiger, flüssiger Grundierungsstoff, der für saugfähige Oberflächen verwendet wird.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen.
- Bei vertikalen und horizontalen Anwendungen.
- Zum Schutz vor Staub unter allen Untergründen von Teppich-, Parkett-, PVC- und Vinylbelägen.
- Auf saugfähigen Oberflächen wie Gipsputz, Gipsfaserplatten, Gasbeton, Putz, Kalkputz und Spanplatten.
- Zur Vermeidung von Rissen, die durch schnellen Wasserverlust auf saugfähigen Oberflächen entstehen können.
- Auf saugfähigen Oberflächen vor Keramik-, Granit- oder Marmoranwendungen.
- Auf saugfähigen Oberflächen vor Tapeten- und Farbenwendungen.

Vorteile

- Feuchtigkeitsbeständig.
- Gebrauchsfertig.
- Bietet hohe Haftung.
- Sicher anzuwenden in geschlossenen Räumen, da umweltfreundlich und geruchlos. Enthält keine Lösungsmittel.
- Einkomponentig und wird als Grundierung verwendet, um die Bildung von Luftblasen in selbstnivellierenden Estrichen zu verhindern.

Materialverbrauch

- Einsicht: 0,150 – 0,250 kg/m²

Verpackung

- 5 – 10 – 20 – 30 kg Kunststoffkanister



GW-CC/FLSY SY 100

GRAU - ROT - GRÜN

Quarzaggregat-Oberflächenhärter

Beschreibung

Zementbasierter, quarzaggrierter Oberflächenhärter, der in Pulverform auf frisch geglättete Betonböden gestreut und eingearbeitet wird, die unter leichter, mittlerer und starker Last arbeiten.

Anwendungsbereiche

- Bei Anwendungen, bei denen der Boden leichten, mittleren oder schweren Lasten ausgesetzt ist.
- Auf Böden von Industrieanlagen, Fabriken und Werften.
- Auf Laderampen, Hangars und Lagerhallen.
- Kann in Garagen und Parkhäusern verwendet werden.

Vorteile

- Bietet Abrieb-, Stoß-, Staub- und Verschleißfestigkeit auf Betonoberflächen unter leichten, mittleren und schweren Lasten.
- Einfach auf frischen, geglätteten Betonböden aufzutragen.
- SY 100 behandelte Oberflächen sind 2-4 mal abriebfester als normale Betonoberflächen.
- Verhindert Absplitterungen, die durch Tausalze entstehen.
- Besitzt hohe chemische Beständigkeit.

Materialverbrauch

- Je nach Verwendungszweck 4–8 kg/m².
- Bei hellen Anwendungen mindestens 7 kg/m².

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/FLSY SY 200

GRAU - ROT - GRÜN

Korundaggregat-Oberflächenhärter

Beschreibung

Zementbasierter, korundaggregat-basierter, gebrauchsfertiger Boden härter, der in Pulverform auf frisch geglättete Betonböden gestreut und eingearbeitet wird.

Anwendungsbereiche

- Bei Anwendungen, bei denen der Boden mittleren und schweren Lasten ausgesetzt ist.
- In Fabriken, Werften, Laderampen, Lagerhallen.
- In Garagen, Parkhäusern, Autowaschanlagen.
- Auf Hubschrauber- und Flugzeuglandebahnen, in Flugzeughangars.

Vorteile

- Bietet Verschleiß-, Stoß-, Staub- und Abriebfestigkeit auf Betonoberflächen unter mittleren und schweren Lasten.
- Einfach auf frischen, geglätteten Betonböden aufzutragen.
- Oxidiert nicht.
- SY 200 behandelte Oberflächen sind 4–6 mal abriebfester als normale Betonoberflächen.
- Verhindert Absplitterungen, die durch Tausalze entstehen.
- Besitzt hohe chemische Beständigkeit.

Materialverbrauch

- Abhängig von Verwendungszweck und Verkehrsbelastung 4–8 kg/m².
- Bei hellen Anwendungen mindestens 7 kg/m².

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/FLSY SY 300

GRAU - ROT - GRÜN

Korundaggregat-Oberflächenhärter

Beschreibung

Zementbasierter, korundaggregat-basierter, gebrauchsfertiger Boden härter, der in Pulverform auf frisch geglättete Betonböden gestreut und eingearbeitet wird.

Anwendungsbereiche

- Bei Anwendungen, bei denen der Boden mittleren und schweren Lasten ausgesetzt ist.
- In Fabriken, Werften, Laderampen, Lagerhallen.
- In Garagen, Parkhäusern, Autowaschanlagen.
- Auf Hubschrauber- und Flugzeuglandebahnen, in Flugzeughangars.

Vorteile

- Bietet Verschleiß-, Stoß-, Staub- und Abriebfestigkeit auf Betonoberflächen unter mittleren und schweren Lasten.
- Einfach auf frischen, geglätteten Betonböden aufzutragen.
- Oxidiert nicht.
- SY 300 behandelte Oberflächen sind 4–6 mal abriebfester als normale Betonoberflächen.
- Verhindert Absplitterungen, die durch Tausalze entstehen.
- Besitzt hohe chemische Beständigkeit.

Materialverbrauch

- Abhängig von Verwendungszweck und Verkehrsbelastung 4–8 kg/m².
- Bei hellen Anwendungen mindestens 7 kg/m².

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/FLSY LITHIUMHÄRTER

Zementbasierter Oberflächenhärter und Polierer für Oberflächen

Beschreibung

Lithiumsilikatbasierter, effektiver, niedrigviskoser Oberflächenhärter für zementäre Oberflächen. Dringt in die Poren der Beton- oder Estrichoberfläche ein und bildet unlösliches Kalziumsilikathydrat.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen.
- Bei Betonböden, Zementestrichen, Fliesen- und Steinböden, bei denen Härtung und Staubbefreiheit gewünscht sind.
- In Fabriken, Industriegebieten und Werkstätten.
- In Lagerhallen und Garagen.
- Auf Flugzeughangars und Hubschrauberlandeplätzen.

Vorteile

- Erhöht die Staub- und Abriebfestigkeit von Beton- und zementbasierten Böden.
- Verleiht der behandelten Oberfläche ein seidiges und glänzendes Aussehen.
- Erzeugt nach dem Aushärten eine wasserundurchlässige, staubfreie Oberfläche.
- Bietet dauerhafte und effektive Haltbarkeit auf der Oberfläche.
- Verhindert mögliche Risse auf der Betonoberfläche.
- Wasserdampfdurchlässig.
- Umweltfreundlich.

Materialverbrauch

- Für glatte Oberflächen: 0,100–0,200 kg/m²
- Für geglättete Oberflächen: mind. 0,200 kg/m²

Verpackung

- 30 kg Kunststoffkanister



GW-CC/FLSY NATRIUMHÄRTER

Zementbasierter Oberflächenhärter und Polierer für Oberflächen

Beschreibung

Natriumsilikatbasierter, kapillarwirksamer, flüssiger Oberflächenhärter, der die Leistung zementärer Oberflächen durch Härtung erhöht. Dringt in die behandelte Zementoberfläche ein und sorgt durch seine Interaktion mit dem Zement für eine dauerhafte Härtung.

Anwendungsbereiche

- Auf allen zementbasierten Oberflächen.
- Auf Innen- und Außenflächen.
- Auf mechanisch beanspruchten Oberflächen mit hoher Personenfrequenz.
- In Fabriken, Lagerbereichen, Lade- und Entladebereichen.
- In Flugzeughangars, Hubschrauberlandeplätzen.
- In offenen und geschlossenen Parkhäusern.
- Auf Gehwegen und Bürgersteigen.

Vorteile

- Verleiht der behandelten Oberfläche dauerhafte Härte.
- Schützt den Beton vor Abrieb.
- Verhindert Schimmelbildung und Haarrisse.
- Sichert Staubbefreiheit.
- Verleiht der Oberfläche ein glänzendes und lebendiges Aussehen.
- Enthält keine toxischen Substanzen.
- Reduziert den Wasserverlust von frischem Beton während der Härtung.
- Verleiht dem Beton chemische Beständigkeit.

Materialverbrauch

- Je nach Oberflächenabsorption: – Für glatte Oberflächen: 0,200–0,400 kg/m² – Der Verbrauch variiert bei rauen Oberflächen.

Verpackung

- 30 kg Kunststoffkanister



GW-CC/FLSY SL 10

Selbstnivellierender Bodenausgleichsestrich (3–10 mm)

Beschreibung

Zementbasierter, selbstnivellierender Bodenausgleichsestrich, hergestellt mit verschiedenen chemischen Zusätzen und Polymeren, die die Produktleistung steigern.

Anwendungsbereiche

- In Innenräumen und trockenen Umgebungen.
- In Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Geschäften, Einkaufszentren.
- In Wohngebäuden, zur Nivellierung von unebenen Estrichen vor dem Verkleben von Keramik, Fliesen, Granit, Marmor und ähnlichen Materialien mit zementbasierten Mörteln.

Vorteile

- Hohe Riss- und Abriebfestigkeit.
- Nur mit Wasser zu verdünnen, einfach anzuwenden.
- Selbstnivellierend.
- Kann in Schichtdicken von 3–10 mm aufgetragen werden.


Materialverbrauch

- 1,7 kg/m² für 1 mm Dicke. Empfohlene Anwendungsschichtdicke: 3–10 mm.

Verpackung

- 25 kg Kraftsack

GW-CC/FLSY TOPFLEKS PULVER+FLÜSSIGKEIT



Hochbeständige und Flexible Industriebodenbeschichtung

Beschreibung

Zement- und acrylbasierte, stahlfaserverstärkte, zweikomponentige, hochbeständige und flexible Industriebodenbeschichtung, die in Schichtdicken von 4–8 mm aufgetragen werden kann.

Anwendungsbereiche

- In Innen- und Außenbereichen. • In Fabriken und Lagerhäusern. • In Einkaufszentren. • In offenen und geschlossenen Parkhäusern.
- In Tankstellen. • Auf Balkonen und Terrassen. • Auf allen abgenutzten und beschädigten Oberflächen, zur Oberflächennivellierung und-verstärkung.

Vorteile

- Keine Grundierung erforderlich. • Bietet ausgezeichnete Beständigkeit bei einer maximalen Dicke von 8 mm. • Die schnellste und einfachste Lösung in laufenden Anlagen. • Flexibel; unempfindlich gegenüber Vibrationen. • Zerfällt nicht. • Passt sich den durch Temperaturunterschiede verursachten Spannungen an und wird nicht beeinträchtigt. • Staubfrei, robust und langlebig. • Keine Rissbildung bei mechanischen Belastungen.
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel.

Materialverbrauch

- Für eine durchschnittliche Dicke von 5 mm werden ca. 9,5 kg gemischtes Material benötigt. • Für jede 1 mm Dicke sollte ein Verbrauch von 1,94 kg/m² berücksichtigt werden.

Verpackung

- 25 kg Kraftsack

GW-CC/FLSY STEMPELBETON

Oberflächenhärter für Stempelbeton

Beschreibung

Zementbasierter, quarzaggrierter, farbiger Oberflächenhärter für Stempelbeton mit hoher Beständigkeit gegen Abrieb und Staubbildung. Wird monolithisch auf frischen Beton aufgetragen.

Anwendungsbereiche

- Auf Innen- und Außenflächen. • Auf allen Betonoberflächen, auf allen Arten von Böden, Gehwegen, Fuß- und Fahrwegen.

Vorteile

- Stempelbeton erhöht die Haltbarkeit der verwendeten Betonoberfläche; verhindert Staubbildung. • Erzeugt eine farbige und dekorative Oberfläche, ist ästhetisch. • Reduziert die Saugfähigkeit der behandelten Betonoberfläche. • Verhindert Absplitterungen, die durch Frost-Tau-Wechsel im Beton entstehen.

Materialverbrauch

- 4- 5 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kraftsack



GW-CC/FLSY GLANZMITTEL

Schutz- und Glanzbeschichtung

Beschreibung

Lösemittelhaltige Acrylharz-Schutz- und Glanzbeschichtung mit natürlichem Erscheinungsbild, entwickelt für Beton- und Natursteinoberflächen.

Anwendungsbereiche

- Auf Naturstein, Marmor, Pressziegel, Travertin und ähnlichen Oberflächen. • Auf allen Arten von Ortbeton und Sichtbetonoberflächen.
- Auf zementbasierten Fertigteilfassadenverkleidungen. • Auf Bodenbelägen mit Oberflächenhärter. • Anwendbar auf Floor-Tec Stempelbeton-Oberflächen.

Vorteile

- Dringt tief in Poren und Aggregate ein und gewährleistet langanhaltenden Schutz, Staubfreiheit, Oberflächenbeständigkeit sowie ein ästhetisches Erscheinungsbild.

Materialverbrauch

- Für 3 Schichten: 0,200–0,250 l/m²

Verpackung

- 30 kg Kunststoffkanister



GW-CC/FLSY TRENNMITTEL

Alterungseffekt, farbiger Pulver-Trennmittel für Stempelbetonsysteme

Beschreibung

Zementbasiertes, farbiges Pulver-Trennmittel mit Alterungseffekt für Stempelbeton-Oberflächenhärter.

Anwendungsbereiche

- Erleichtert das Ablösen von Polyurethanformen bei der Anwendung von Stempelbetonsystemen.
- Wird verwendet, um auf farbigen Oberflächenhärtungssystemen einen gealterten Antikeffekt zu erzielen.

Materialverbrauch

- Je nach gewünschtem Effekt und Muster 0,2 – 0,4 kg/m².

Verpackung

- 25 kg polyethylenverstärkter Kraftsack

GW-CC/FLSY CURE R

Styrolharzbasierte Betonnachbehandlung

Beschreibung

Styrolharzbasierte Aushärtemasse, die auf frisch gegossene Betonoberflächen aufgetragen wird und den schnellen Wasserverlust im Beton verhindert.

Anwendungsbereiche

- An Betonstraßenrändern, Brücken, Kanal- und Grabenbauwerken. • Auf Flugplätzen und Betonflächen. • Auf Oberflächen, auf die eine Epoxidbeschichtung aufgebracht werden soll. • Bei Betonanwendungen in Bereichen mit geringer Luftfeuchtigkeit und hoher Verdunstung.

Vorteile

- Dank der gebildeten Filmschicht hält es die Feuchtigkeit im Beton und sorgt für die Hydratation des Zements. • Effektiver und wirtschaftlicher als Sack-, Planen- und Bewässerungsmethoden. • Da es in den Frischbeton eingearbeitet wird, hinterlässt es keine Schicht auf der Oberfläche und ist staubfrei. • Bildet eine schnellere Filmschicht auf der Betonoberfläche als paraffinbasierte Produkte.
- Bietet perfekte Kompatibilität mit Epoxid- und Polyurethanbeschichtungen. • Sorgt für eine härtere und staubfreiere Oberfläche.
- Reduziert Schrumpfrisse auf der Oberfläche, die durch schnelles Aushärten entstehen.

Materialverbrauch

0,150 – 0,200 kg/m². Bei Anwendungen im Freien oder in zugigen Umgebungen

wird eine Erhöhung der Auftragsdicke empfohlen.

Verpackung

25 kg Kunststoffkanister



GW-CC/FLSY CURE ACR

Acrylemulsionsbasierte Betonnachbehandlung

Beschreibung

Wasserbasiertes, acrylemulsionsbasiertes, flüssiges Aushärtemittel, das auf frisch gegossene Betonoberflächen aufgetragen wird, um durch die gebildete Filmschicht den schnellen Wasserverlust im Beton zu verhindern.

Anwendungsbereiche

- An Betonstraßenrändern und Brücken. • In Kanälen und Gräben. • Auf Flugplätzen und Betonflächen. • Bei Betonanwendungen in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit und hoher Verdunstung.

Vorteile

- Hält dank der gebildeten Filmschicht die Feuchtigkeit im Beton zurück und unterstützt die Hydratation des Zements. • Effektiver und wirtschaftlicher als Aushärtungsmethoden mit Säcken, Planen oder Bewässerung. • Bietet eine härtere und staubfreie Oberfläche. • Reduziert Schwindrisse, die durch schnelle Aushärtung entstehen. • Dringt in den Frischbeton ein, hinterlässt keine Schicht, schält sich nicht ab und ist staubfrei.
- Ermöglicht zement- und harzbasierte Anwendungen auf der ausgehärteten Oberfläche. • Wasserbasiert und für die Anwendung in Innenräumen geeignet.

Materialverbrauch

0,200 – 0,300 kg/m² bei zweischichtiger Anwendung. Bei Anwendungen im

Freien und bei windigem Wetter wird empfohlen, die zweite Schicht innerhalb

von 6 Stunden nach der ersten aufzutragen.

Verpackung

30 kg Kunststoffkanister



GW-CC/FLSY CURE P

Paraffinemulsionsbasierte Betonnachbehandlung

Beschreibung

Wasserbasiertes, paraffinemulsionsbasiertes, flüssiges Aushärtemittel, das auf frisch entschaltete Betonoberflächen aufgetragen wird, um den schnellen

Wasserverlust im Beton zu verhindern.

Anwendungsbereiche

- An Betonstraßenrändern und Brücken.
- In Kanälen und Gräben.
- Auf Flughäfen und Betonflächen.
- Bei Betonanwendungen in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit und hoher Verdunstung.

Vorteile

- Hält dank der gebildeten Filmschicht die Feuchtigkeit im Beton zurück und unterstützt die Hydratation des Zements.
- Effektiver und wirtschaftlicher als Aushärtungsmethoden mit Säcken, Planen oder Bewässerung.
- Bietet eine härtere und staubfreie Oberfläche.
- Reduziert Schwindrisse, die durch schnelle Aushärtung entstehen.
- Wasserbasiert und für Anwendungen in Innenräumen geeignet.

Materialverbrauch

0,150 – 0,200 kg/m² bei einlagiger Anwendung. Bei Anwendungen im Freien oder in zugigen Umgebungen wird eine Erhöhung der Auftragsdicke empfohlen.

Verpackung

20 kg Kunststoffkanister





GW-CC/HYGN

OBERFLÄCHENREINIGUNGSPRODUKTE



GW-CC/HYGN

OBERFLÄCHENREINIGUNGSPRODUKTE

GW-CC/HYGN FLECKENTFERNER



Fleckenentferner mit Tensiden

Beschreibung

Fleckenentferner, der Tenside enthält. Anwendungsbereiche • Wird zur Reinigung von Belägen verwendet, die mit Materialien wie Kaffee, Tee, Schuhcreme, Tinte oder Acrylemulsionsfarbe verschmutzt sind.

Vorteile

- Ermöglicht eine effektive und einfache Entfernung von Flecken, die durch Verschmutzung der Beläge entstehen.

Anwendungsflächen

- Keramik • Granitkeramik • Natursteine • Für alle anderen Anwendungsflächen kontaktieren Sie uns bitte.

Materialverbrauch

- 30 – 50 ml/m²

Verpackung

- 1 – 5 l Kunststoffkanister

GW-CC/HYGN ZEMENTREINIGER



Zementreiniger mit Tensiden

Beschreibung

Zementreiniger auf Tensidbasis zur Entfernung von zementhaltigen Rückständen auf Belagsoberflächen.

Anwendungsbereiche

- Zur Reinigung von Belägen, die mit Mörtel, Fugenmörtel oder zementbasierten Bauverschmutzungen verunreinigt sind.
- Geeignet für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Entfernt effektiv zementbasierte Rückstände wie Mörtel- und Fugenreste. • Ermöglicht eine gründliche Reinigung ohne Beschädigung der Oberfläche. • Besonders wirksam auf Keramik- und Feinsteinzeugoberflächen. • Einfache Anwendung und schnelle Wirkung.

Anwendungsflächen

- Keramik • Feinsteinzeug • Naturstein • Für alle anderen Oberflächen kontaktieren Sie uns bitte.

Materialverbrauch

- 50 – 70 ml/m²

Verpackung

- 1 – 5 l Kunststoffkanister

GW-CC/HYGN FUGENREINIGER

Fugenreiniger

Beschreibung

Organisches Reinigungsmittel zur Entfernung von Schmutz-, Kalk- und Detergentrückständen auf Keramik- und Feinsteinzeugbelägen sowie auf Fugenmörteln, ohne die Fugen zu beschädigen.

Anwendungsbereiche

- Für Keramik, Feinsteinzeug und Fugenmörtel geeignet. • Nicht geeignet für Marmor, Granit und Naturstein. • Bei anderen Oberflächen vorab an einer unauffälligen Stelle testen.

Vorteile

- Entfernt wirksam natürliche Verschmutzungen. • Greift dank seiner natürlichen Inhaltsstoffe die Fugen nicht an. • Schonende und effektive Reinigung.
- Einfache Anwendung durch Sprühflasche.

Materialverbrauch

- 20 – 100 m²/l (Je nach Art und Intensität der Verschmutzung.)

Verpackung

- 500 ml Sprühflasche

GW-CC/HYGN FUGENSCHUTZ



Fugen-Schutzmittel auf Acrylemulsionsbasis

Beschreibung

Fugen-Schutzmittel auf Acrylemulsionsbasis zur Erhaltung der Farbintensität und Verlängerung der Lebensdauer farbiger Fugenmörtel.

Anwendungsbereiche

- Zur Farberhaltung und Verlängerung der Haltbarkeit von farbigen Fugenmörteln auf häufig gereinigten Oberflächen wie Küchenarbeitsplatten und Böden.

- Für Innen- und Außenbereiche geeignet.
- Anwendung auf Fugenmörteln.
- Für andere Anwendungen bitte Rücksprache mit uns halten.

Vorteile

- Erhält die Farbe farbiger Fugenmörtel.
- Verbessert die Langlebigkeit des Fugenmaterials.

Materialverbrauch

- 20 ml/m²

Verpackung

- 1- 5 l Kunststoffkanister



GW-CC/HYGN KERAMIKSCHUTZ

Keramikschutz auf Acrylemulsionsbasis

Beschreibung

Keramikschutz auf Acrylemulsionsbasis.

Anwendungsbereiche

- Zum Schutz von fleckenempfindlichen Materialien wie Granit, Keramik und Naturstein, insbesondere vor der Anwendung von dunkel gefärbten Fugenmörteln.

Vorteile

- Verhindert die Verschmutzung von Belägen nach der Anwendung von farbigem Fugenmörtel. Anwendungsflächen • Innen- und Außenbereiche.
- Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Naturwerkstein etc. • Für andere Anwendungen bitte Rücksprache mit uns halten.

Materialverbrauch

- 35 ml/m²

Verpackung

- 1- 5 l Kunststoffkanister



GW-CC/HYGN SCHIMMELENTFERNER

Wasserbasierte Schimmelreinigungslösung

Beschreibung

Biologische Lösung zur Reinigung organischer Ablagerungen auf Innen- und Außenflächen. Dank schneller und tiefenwirksamer Penetration eignet sie sich zur Reinigung und Konservierung gestrichener sowie ungestrichener Oberflächen und bereitet diese optimal für einen neuen Anstrich vor.

Anwendungsbereiche

- Geeignet für mineralische Innen- und Außenflächen.

Vorteile

- Gebrauchsfertig. • Reinigt organische Ablagerungen auf gestrichenen und ungestrichenen Oberflächen durch schnelle und tiefenwirksame Penetration. • Schützt die Oberfläche und bereitet sie für einen neuen Anstrich vor.

Materialverbrauch

- Je nach Art, Saugfähigkeit und Struktur der Oberfläche liegt der Verbrauch bei 100–200 ml/m² pro Schicht. • Mit 1 Liter können bei einmaliger Anwendung 5–10 m² gereinigt werden. • Für den genauen Verbrauch wird eine Probefläche empfohlen.

Verpackung

- 1 – 4 – 20 Liter Kunststoffkanister



GW-CC/HYGN ROSTENTFERNER

Mit Wasser verdünnbarer industrieller Rostentferner

Beschreibung

Konzentriertes, mit Wasser verdünnbares industrielles Reinigungsmittel für die Oberflächenreinigung. Entfernt Rost, Flecken und Rückstände effektiv von Metall, Stahl und anderen Oberflächen.

Anwendungsbereiche

- Geeignet für die Reinigung rostiger Oberflächen in verschiedenen industriellen Bereichen.
- Ideal für große Flächen und stark verschmutzte Materialien.

Vorteile

- Sehr wirksam bei der Entfernung von Rost und hartnäckigen Flecken.
- Für verschiedene Oberflächen geeignet (Metall, Stahl usw.).
- Mit Wasser verdünnbar.
- Wirtschaftlicher Einsatz auf großen Flächen.

Materialverbrauch


- 20- 100 m² / l
- Der Verbrauch hängt von der Art der Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad ab.
- Vor der Verwendung auf großen Flächen wird empfohlen, das Produkt zunächst an einer Teststelle zu testen.

Verpackung

- 30–60-Liter- Kunststoffkanister mit Deckel, 210-Liter- Kunststofffass oder 1000- Liter-IBC-Verpackung



GW-CC/PRIM GRUNDIERUNGEN

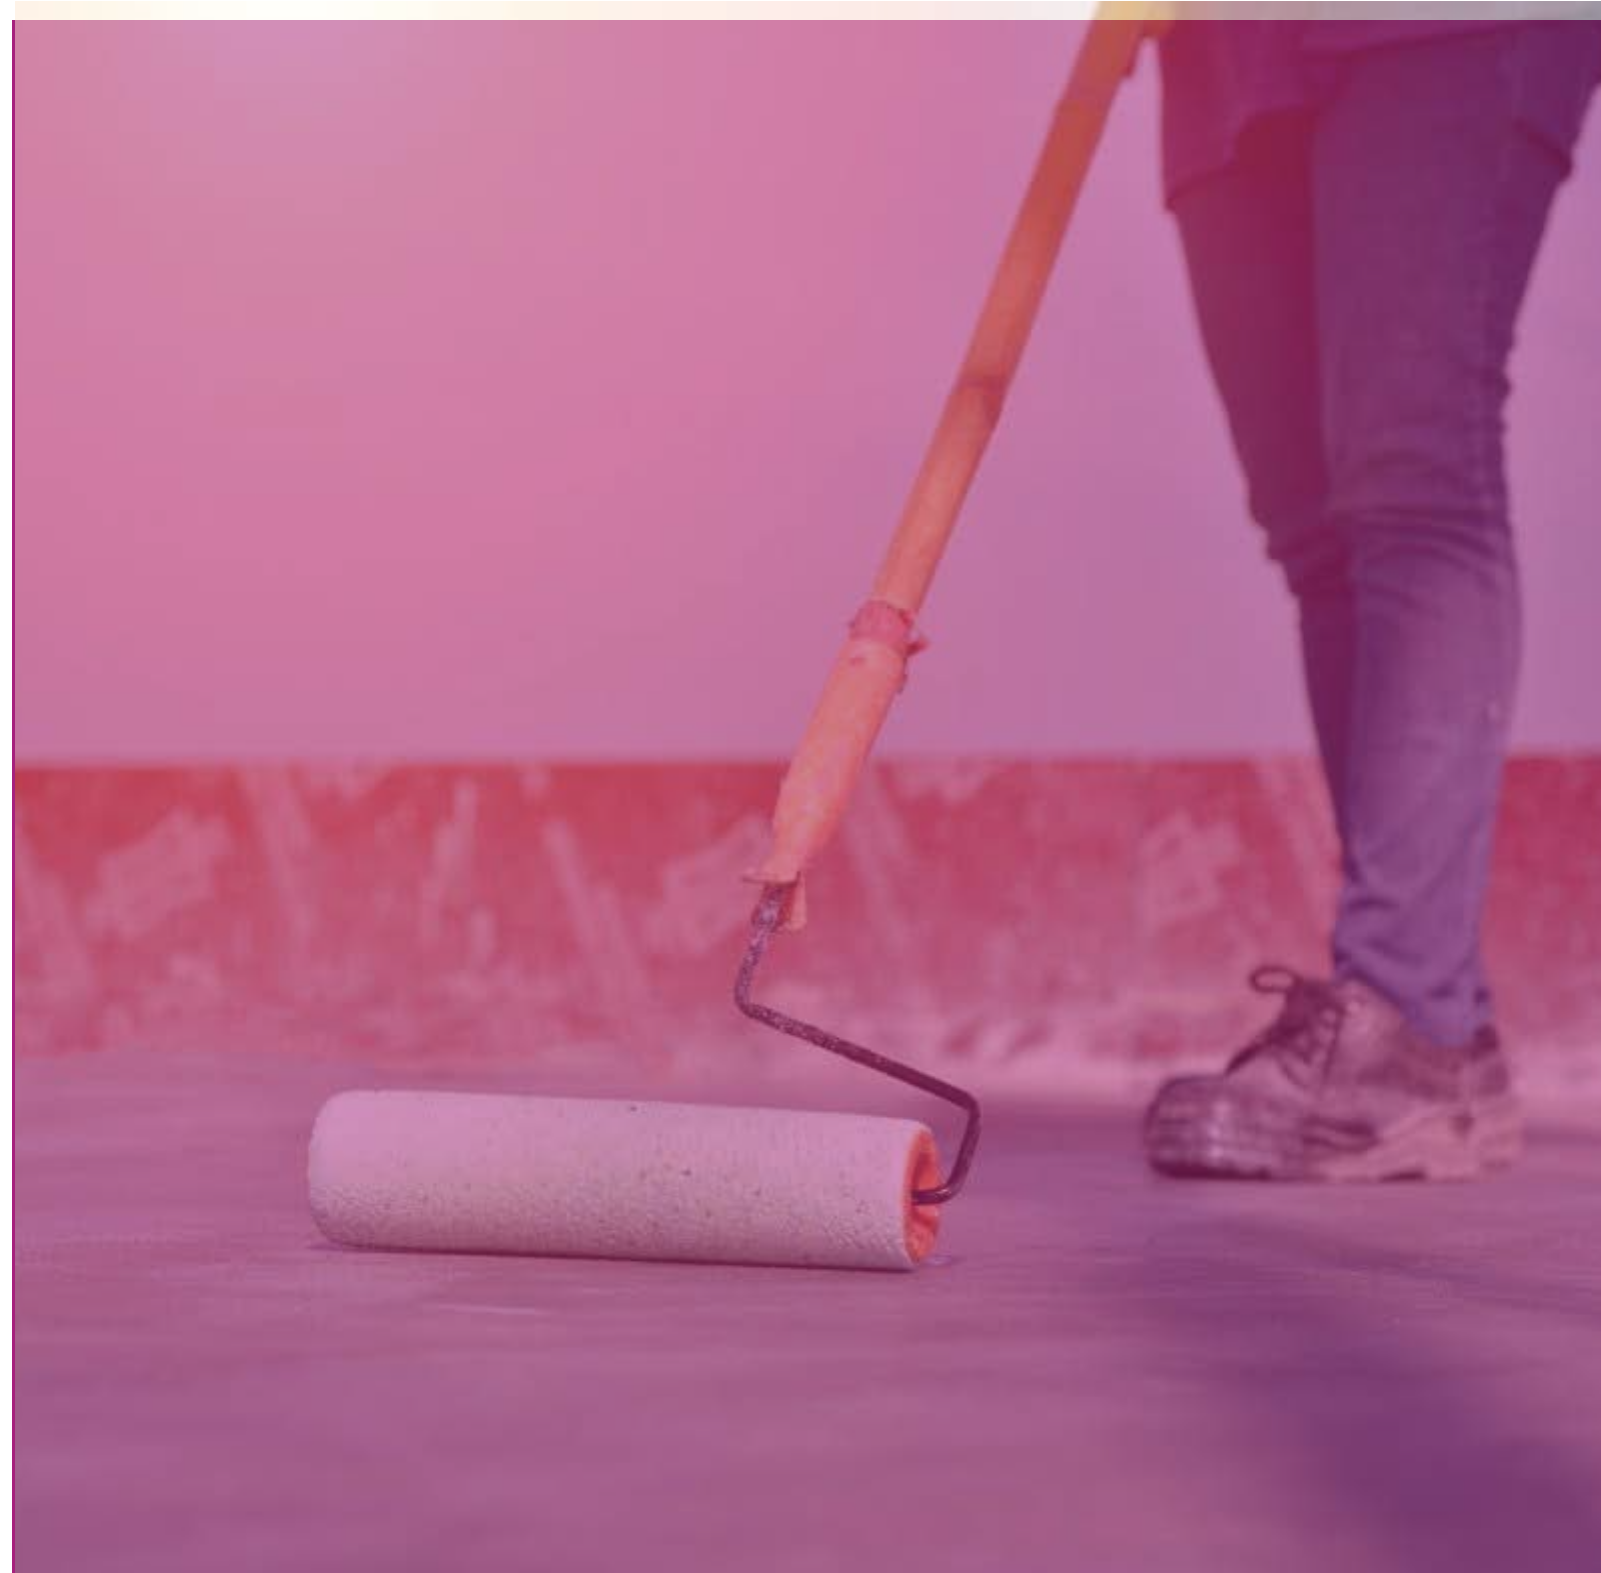



GW-CC/PRIM GRUNDIERUNGEN

GW-CC/PRIM ISOLE LACK GRUNDIERUNG



Konzentriertes Grundiermittel

Beschreibung

Wasserbasierte, transparente, konzentrierte Acryl-Copolymer-Emulsion zur Oberflächenvorbereitung unter Innen- und Außenbeschichtungen, Farben und Spachtelmassen.

Anwendungsbereiche

• Saugfähige Oberflächen wie Putz, Gips und Spachtel • Flächen, auf denen Spachtelmasse oder Satin-Gips aufgetragen wird • Neue und alte Oberflächen, die gestrichen werden sollen • Betonflächen in Fertigbauten

Vorteile

• Langlebig. Dringt in die staubige und brüchige Schicht der Oberfläche ein und festigt sie. • Verhindert den schnellen Wasserverlust der aufzutragenden Spachtelmasse und Farbe und sorgt für eine bessere Haftung. • Wirtschaftlich. Verlängert die Lebensdauer der verwendeten Materialien. • Spart Material durch Reduzierung der Oberflächenabsorption. • Transparent. Wasserbasiert. Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit. • Ermöglicht durch hohe Dampfdurchlässigkeit das „Atmen“ des Gebäudes. • Enthält keine Bakterien oder Mikroben.

Materialverbrauch

• 0,020–0,030 kg/m²

Verpackung

• 1 – 3 – 15 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PRIM UNIBINDER GRUNDIERUNG



Acrylbasierte Grundierung für Fertigputz und Farbe

Beschreibung

Eine wasserbasierte, pigmentierte Außenwandgrundierung auf Acrylemulsionsbasis mit Füllstoffen, die unter allen Außenfarben und Beschichtungen verwendet wird. Sie wurde entwickelt, um die Haftung zu Zerbessern und den Verbrauch der Endbeschichtung zu reduzieren.

Anwendungsbereiche

• Zementbasierte Putze • Sichtbeton • Porenbeton • Alte gestrichene Oberflächen

Vorteile

• Langlebig: Dank hochwertiger Zusatzstoffe bietet sie hervorragende Haftung und Anpassung an die Oberfläche. • Wirtschaftlich: Füllt feine Risse auf der Oberfläche und bindet lose, staubige Partikel. • Verbessert die Haftung von Farbe und Fertigputz und sorgt für langlebige Fassaden. • Reduziert die Saugfähigkeit der Oberfläche und senkt den Verbrauch von Farbe und Beschichtungsmaterial. • Wasserbasiert: Umwelt- und gesundheitsfreundlich. • Dank spezieller Füllstoffe und mineralischer Struktur der Acrylharzfarbe besitzt sie eine hohe Dampfdurchlässigkeit und verhindert, dass das Gebäude „erstickt“.

Materialverbrauch

• 0,150 kg/m² bei einmaliger Anwendung

Verpackung

• 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PRIM TRANSPARENTE ACRYLGRUNDIERUNG



Gebrauchsfertige transparente Acrylgrundierung für Farbe und Spachtelmasse

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, transparente Innenwandgrundierung auf Basis von AcrylCopolymer-Emulsion, die speziell vor der Anwendung aller wasserbasierten Innenfarben und Spachtelmassen auf stark saugenden, gipsbasierten Oberflächen verwendet wird. Sie verhindert vorzeitiges Trocknen, reduziert den Farbverbrauch und sorgt für eine optimale Haftung der Farbe auf der Oberfläche.

Anwendungsbereiche

• Oberflächen mit aufgetragenem Satin-Gips • Gipskartonplatten • Vor dem Auftragen von Farbe und Spachtelmasse auf saugende und staubige Oberflächen

Vorteile

• Dringt in die staubige und verschmutzte Schicht der Oberfläche ein • Verhindert den schnellen Wasserverlust der aufzutragenden Spachtelmasse und Farbe, verbessert die Haftung und verlängert die Lebensdauer • Reduziert die Saugfähigkeit der Oberfläche und spart Material • Wasserbasiert • Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit • Hohe Dampfdurchlässigkeit verhindert, dass das Gebäude „erstickt“

• Dank der hellblauen Farbe ist die grundierte Fläche deutlich sichtbar

Materialverbrauch

• 0,080 – 0,120 l/m²

Verpackung

• 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PRIM HAFTGRUNDIERUNG

Putzgrundierung für Sichtbetonflächen, Wände und Decken

Beschreibung

Eine quarzhaltige Grundierung auf Basis polymermodifizierter Harze, die auf nicht texturierten Sichtbetonflächen, Wänden und Decken verwendet wird. Sie verbessert die Haftung von zement- und gipsbasierten Putzen auf der Oberfläche und sorgt für eine stabilere Struktur.

Anwendungsbereiche

• Für Innenbereiche, auf horizontalen, vertikalen und Deckenflächen • Als Grundierung für Deckenspachtelungen • Als Vorbehandlung auf Sichtbetonflächen vor dem Auftragen von zement- oder gipsbasierten Putzmörteln • Zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitungszeit und Bearbeitbarkeit von Putzen

Vorteile

• Verbessert die Haftung, Verarbeitungszeit und Bearbeitbarkeit von zement- und gipsbasierten Putzen auf Sichtbeton • Wasserbasiert, geruchlos und sicher für den Einsatz in Innenräumen • Verhindert den schnellen Wasserverlust des aufzutragenden Mörtels vor elastischen zement- und gipsbasierten Beschichtungen

Materialverbrauch

• Je nach Saugfähigkeit und Rauheit der Oberfläche: 0,150 – 0,250 kg/m² • Empfohlene Schichtdicke pro Auftrag: min. 0,20 mm / max. 0,40 mm

Verpackung

• 12 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PRIM UMWANDLUNGSGRUNDIERUNG

Innenwand-Umwandlungsgrundierung

Beschreibung

Eine Acryl-Innenwandgrundierung, die beim Übergang von lösemittelbasierter zu wasserbasierter Farbe auf verputzten Innenflächen und/oder auf Flächen mit Farbwechsel verwendet wird.

Anwendungsbereiche

• Mineralische Oberflächen • Sichtbeton • Alle Arten von verputzten Flächen • Alte, silikon- oder acrylbasierte Anstriche, die ihre Eigenschaften verloren haben

Vorteile

• Wird als Grundierung beim Übergang von lösemittelbasierter zu wasserbasierter Farbe verwendet • Dient als Umwandlungsgrundierung bei Farbunterschieden zwischen neuer Farbe und alter Oberfläche • Wird auf porösen und stark saugenden Innenflächen eingesetzt, um die Haftung zu verbessern und den Verbrauch der Endbeschichtung zu reduzieren

Materialverbrauch

• 0,090 – 0,140 l/m² bei zweifacher Anwendung

Verpackung

• 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PRIM HYDROGROUND GRUNDIERUNG

Mikroemulsionsgrundierung für Satin-Gipsflächen

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, transparente Grundierung auf Basis von Copolymer Emulsion, die speziell für silikonbasierte Farben entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um die hohe Saugfähigkeit von Gipsoberflächen zu reduzieren und Probleme beim Streichen zu vermeiden.

Anwendungsbereiche

• Gips • Kalkfarbe • Stark saugende und/oder staubende Oberflächen wie Gasbeton • Alte, minderwertige, stark saugende Kunststofffarben

Vorteile

• Dank hoher Penetration und starker Bindung verhindert sie die übermäßige Saugfähigkeit von Gipsoberflächen • Ermöglicht eine gleichmäßige Farbverteilung • Verhindert vorzeitiges Trocknen • Reduziert den Farbverbrauch und sorgt für Wirtschaftlichkeit

Materialverbrauch

• Je nach Art, Saugfähigkeit und Struktur der Oberfläche: 80–125 m²/l • Mit 1 Liter können bei einmaliger Anwendung 8–12,5 m² grundiert werden • Für den genauen Verbrauch sollte eine Probefläche getestet werden

Verpackung

• 20 kg Kunststoffkanister

GW-CC/PAST SPACHTELMASSEN



GW-CC/PAST SPACHTELMASSEN

GW-CC/PAST PLASTIKSPACHTEL

Innenwandspachtelmasse

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, feine Oberflächenspachtelmasse auf Acrylbasis, wasserbasiert und mit verschiedenen Mineralien angereichert, entwickelt für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Anwendungsbereiche

- Putz • Porenbeton (Ytong) • Holz • Spanplatte • Mineralische Oberflächen • Flächen, auf denen Glasfasertapeten angebracht werden sollen
- Betonflächen in Fertigbauten, bei denen Schalungsfehler und Unebenheiten korrigiert werden müssen

Vorteile

- Langlebig: Dank hochwertiger Zusatzstoffe ist sie wasser-, feuchtigkeits- und stoßbeständig.
- Haftet perfekt und passt sich optimal an die Oberfläche an, da sie mit antistatischen Bindemitteln der Schweizer Firma Clariant hergestellt wird.
- Wirtschaftlich • Einfach und problemlos mit Spachtel oder Glättkelle aufzutragen • Spart Arbeitszeit und Aufwand • Deckt Schrumpfrisse ab und ermöglicht eine problemlose Farbbeschichtung
- Umweltfreundlich • Wasserbasiert • Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit • Hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht das „Atmen“ des Gebäudes • Hygienisch – enthält keine Bakterien oder Mikroben

Materialverbrauch

- Isoliergrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
- Kunststoffspachtel: 0,500–1,000 kg/m²

Verpackung

- 5 – 25 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PAST ACRYLSPACHTEL

Außenwandspachtelmasse

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, feine Oberflächenspachtelmasse auf Acrylbasis, wasserbasiert und mit verschiedenen Mineralien angereichert, entwickelt für die Anwendung auf Außenflächen.

Anwendungsbereiche

- Putz • Porenbeton (Ytong) • Holz • Spanplatte • Mineralische Oberflächen • Flächen, auf denen Glasfasertapeten oder Wandverkleidungen angebracht werden sollen
- Betonflächen in Fertigbauten, bei denen Schalungsfehler und Unebenheiten korrigiert werden müssen

Vorteile

- Langlebig: Dank hochwertiger Zusatzstoffe ist sie wasser-, feuchtigkeits- und stoßbeständig.
- Haftet perfekt und passt sich optimal an die Oberfläche an, da sie mit reinem Acrylbinder der Schweizer Firma Clariant hergestellt wird.
- Wirtschaftlich • Einfach und problemlos mit Spachtel oder Glättkelle aufzutragen • Spart Arbeitszeit und Aufwand • Deckt Schrumpfrisse ab und ermöglicht eine problemlose Farbbeschichtung
- Bietet eine breite und gleichmäßige Oberfläche • Umweltfreundlich • Wasserbasiert • Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit • Hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht das „Atmen“ des Gebäudes • Hygienisch – enthält keine Bakterien oder Mikroben

Materialverbrauch

- Isoliergrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
- Acrylspachtelmasse: 0,500–1,000 kg/m²

Verpackung

- 5 – 25 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PAST SPACHTEL H1

Spachtelmasse zur Korrektur und Füllung von Außenwänden

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, wasserbasierte, acrylbasierte Spachtelmasse, die für die Anwendung auf Außenwänden entwickelt wurde. Sie eignet sich für verschiedene Oberflächen und bietet eine dicke, glatte Korrekturschicht.

Anwendungsbereiche

- Putz
- Holz
- Spanplatte
- Mineralische Oberflächen
- Glas
- Außenwände, Fertigbauten und Betonflächen, die eine Korrektur benötigen

Vorteile

- Langlebig: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, widerstandsfähig gegen Wasser, Feuchtigkeit und Stöße.
- Bietet eine glatte und stabile Oberfläche.
- Wirtschaftlich
- Einfach mit Spachtel oder Glättkelle aufzutragen
- Spart Arbeitszeit und Aufwand
- Deckt Risse ab und reduziert den Bedarf an häufigen Reparaturen
- Umweltfreundlich
- Wasserbasiert
- Enthält keine schädlichen Stoffe
- Verhindert die Bildung von Schimmel, Bakterien und Mikroben

Materialverbrauch

- Isoliergrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
- Rustikale Füllspachtelmasse: 0,500–1,000 kg/m²

Verpackung

- 5 – 25 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PAST SPACHTEL H2

Dicke Außenwand-Füllspachtelmasse

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige, acrylbasierte, wasserbasierte, dicke Spachtelmasse mit verschiedenen Mineralien, entwickelt für die Korrektur und Füllung von Außenwänden.

Anwendungsbereiche

• Putz • Ytong (Porenbeton) • Holz • Spanplatte • Mineralische Oberflächen • Glasfaser- und Tapetenflächen • Betonflächen in Fertigbauten, bei denen Schalungsfehler und Unebenheiten korrigiert werden müssen

Vorteile

• Langlebig: Dank hochwertiger Zusatzstoffe widerstandsfähig gegen Wasser, Feuchtigkeit und Stöße • Haftet perfekt und passt sich optimal an die Oberfläche an, hergestellt mit reinem Acrylbinder der Schweizer Firma Clariant • Wirtschaftlich • Einfach und schnell mit Spachtel oder Glättkelle aufzutragen • Spart Arbeitszeit und Aufwand • Deckt Schrumpfrisse ab und reduziert den Verbrauch der Farbe • Umweltfreundlich • Wasserbasiert • Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit • Hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht das „Atmen“ des Gebäudes • Hygienisch – enthält keine Bakterien oder Mikroben

Materialverbrauch

• Isoliergrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• H2-Spachtelmasse: 0,500–1,000 kg/m²

Verpackung

5 – 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PAST PAST-SPACHTEL H3

Elastische Spachtelmasse

Beschreibung

Gebrauchsfertige, wasserbasierte, acrylbasierte elastische Spachtelmasse mit verschiedenen Mineralien, entwickelt für den Einsatz auf Außenflächen zur Oberflächenkorrektur und zum Füllen.

Anwendungsbereiche

• Putz • Ytong (Porenbeton) • Holz • Spanplatte • Mineralische Oberflächen • Glasfaser- und Tapetenuntergründe • Betonoberflächen in Fertigbauweisen, insbesondere zur Behebung von Poren und Schalungsspalten

Vorteile

• Langlebig und widerstandsfähig gegen Wasser, Feuchtigkeit und mechanische Belastungen • Hergestellt mit reinem Acrylbindemittel der Firma Clariant, sorgt für ausgezeichnete Haftung und Flexibilität • Einfach und schnell mit Kelle oder Spachtel aufzutragen • Spart Arbeitszeit und reduziert den Farbverbrauch durch Abdeckung von Schrumpfrissen • Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich, wasserbasiert • Hohe Dampfdurchlässigkeit sorgt für atmungsaktive Oberflächen • Schützt vor Schimmel, Bakterien und Mikroorganismen

Materialverbrauch

• Isoliergrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Rustikale H3 Spachtelmasse: 0,500–1,000 kg/m²

Verpackung

5 – 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PAST ULTRALEICHTSPACHTEL

Acrylbasierte, hochfüllende, wasserbasierte Leichtspachtelmasse

Beschreibung

Acryl-Copolymer-Emulsionsbasiert, niedriges Gewicht, hohe Füllkraft, schrumpffrei trocknend und hilft, Wärmebrücken zu reduzieren. Gebrauchsfertige, wasserbasierte Spachtelmasse.

Anwendungsbereiche

• Zur Oberflächenkorrektur von zementbasierten Putzen • Zur Oberflächenvorbereitung vor dem Anstrich auf Span- und Holzplatten • Zur Reduzierung von Wärmebrücken an Fugen von Betonfertigplatten und zum Verfüllen von Schraubenköpfen nach der Verankerung • Zum Füllen von Poren und Segregationen auf Sichtbeton

Vorteile

• Langlebig: Enthält hochwertige Acrylharz und Zusatzstoffe, widerstandsfähig gegen Wasser, Feuchtigkeit und mechanische Belastungen • Sehr leicht: Ermöglicht schnelles und einfaches Füllen von Rissflächen • Füllt ohne Absacken oder Verlaufen und trocknet schrumpffrei • Wirtschaftlich: Durch die geringe Dichte schnell und einfach aufzutragen • Belastet den Anwender nicht, spart Arbeitszeit und Aufwand • Schließt Schwindrisse • Reduziert den Farbverbrauch aufgrund geringer Saugfähigkeit • Umweltfreundlich und gesundheitsverträglich, wasserbasiert und frei von schädlichen Stoffen

Materialverbrauch

• Transparente Acrylgrundierung: 0,080 – 0,120 l/m²
• Ultra Leichtspachtel: variabel

Verpackung

2 – 5 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PINT INNENFARBEN



GW-CC/PINT DEKORATIVER SPRITZPUTZ

Dekorative Sprühfarbe

Beschreibung

Gebrauchsfertiges Beschichtungsmaterial, das mit der Sprühmethode auf Decken und Wände aufgetragen wird, um ein dekoratives Erscheinungsbild zu erzielen.

Anwendungsbereiche

• Putz • Beton • Gipsputzflächen • Spachteloberflächen • Fertigbauten • Holz • Spanplatte • Paneelplatten

Vorteile

• Dekorativ: Durch verschiedene Texturen und Anwendungsarten werden Oberflächenfehler kaschiert und eine dekorative Optik erzeugt.
• Langlebig: Aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, bietet sie Widerstand gegen Stöße, Verschüttungen, Wasser und Abrieb. Haftet gut auf Oberflächen, die mit Acrylbindemitteln der Firma Clariant hergestellt wurden.
• Wirtschaftlich: Eine wirtschaftliche Lösung zur Reparatur von Putzfehlern und zur Erneuerung alter Oberflächen.
• Einfach mit der Sprühmethode aufzutragen – spart Zeit und Arbeitskraft.
• Eine Arbeitsgruppe kann pro Tag 200–400 m² beschichten.
• Die dekorative Optik bleibt auch nach mehrmaligem Überstreichen erhalten.
• Umweltfreundlich: Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit.
• Bildet keinen Schimmel, keine Bakterien oder Mikroben.

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Kunststofffarben: 0,300–0,400 kg/m²

Verpackung

• 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PINT DECKENFARBE

Ökonomische Kunststofffarbe für Deckenflächen

Beschreibung

Gebrauchsfertige, gesunde und wirtschaftliche Kunststofffarbe, die auf Innenflächen wie Putz, Beton, Gips und kalkgründierten Untergründen angewendet wird. Sie besitzt ähnliche atmungsaktive Eigenschaften wie Kalkfarbe. Nicht geeignet für die Anwendung auf alten Kunststoffanstrichen.

Anwendungsbereiche

• Putz • Gipsverputzte Flächen • Beton • Innenflächen mit Kalkgrundierung

Vorteile

• Atmungsaktiv • Hohe Deckkraft • Gesund und kostengünstig • Gebrauchsfertig

Materialverbrauch

• 0,250 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 17,5 – 20 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PINT PLASTIKFARBE

Ökonomische Kunststofffarbe für Wandflächen

Beschreibung

Acryl-Copolymer-basierte, matte, wirtschaftliche Farbe, die auf Innenflächen wie Putz, Beton, Kunststoffspachtel und Satin-Gipsflächen angewendet wird.

Anwendungsbereiche

• Putz • Satin-Gipsflächen • Kunststoffspachtelflächen • Betonflächen

Vorteile

• Atmungsaktiv
• Deckend
• Gesund und kostengünstig

Materialverbrauch

• 0,200 – 0,300 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PINT PLASTIKFARBE PLUS

Acrylbasierte, matte Kunststofffarbe für Wandflächen

Beschreibung

Eine hochwertige, acrylbasierte, matte Farbe zur Anwendung auf Innenflächen wie Putz, Beton, Kunststoffspachtel und Satin-Gipsflächen.

Anwendungsbereiche

• Als Deckbeschichtung auf mineralischen Bauelementen wie Beton, Putz, Spachtel und Satin-Gips auf Innenflächen

Vorteile

• Hohe Deckkraft • Wasserbasiert und geruchlos • Dekorative, umweltfreundliche Farbe mit spezieller matter Textur • Einfach aufzutragen und gute Verteilung • Dank spezieller Pigmente mit hoher UV-Beständigkeit vergilbt und verblasst sie nicht im Laufe der Zeit

Materialverbrauch

• 0,250 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PINT MATTE SATIN

Matte Satinfarbe

Beschreibung

Eine acrylbasierte, wasserbasierte, hochwertige matte Satinfarbe, die auf vorbereiteten Innenflächen verwendet wird. Sie ist abwischbar und bietet ein elegantes Erscheinungsbild.

Anwendungsbereiche

• Verspachtelte Oberflächen • Satin-Gipsflächen • Gipskartonplatten • Glasfasertapetenflächen

Vorteile

• Dekorativ: Breite Farbpalette und glattes Erscheinungsbild • Langlebig: Hergestellt mit reinem Acrylbinder der Firma Clariant. Integriert sich perfekt in die Oberfläche, reißt oder blättert nicht ab. Widerstandsfähig gegen Stöße, Schmutz und Feuchtigkeit.
• Wirtschaftlich: Einfach aufzutragen, ermüdet den Maler nicht. Spart Zeit und Arbeitsaufwand.
• Umweltfreundlich: Wasserbasiert und geruchlos. Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit. Bildet keinen Schimmel, keine Bakterien oder Mikroben.

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m² • Matte Satinfarbe: 0,200–0,250 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PINT SEIDENMATTE

Seidenmatte, wasserbasierte Satinfarbe

Beschreibung

Eine seidenmatte, wasserbasierte, acrylbasierte, hochwertige Satinfarbe, die auf grundierten Innenflächen verwendet wird. Sie ist abwischbar und bietet ein elegantes, halbmattes Erscheinungsbild.

Anwendungsbereiche

• Verspachtelte Oberflächen • Satin-Gipsflächen • Gipskartonplatten • Glasfasertapetenflächen

Vorteile

• Dekorativ: Breite Farbpalette und glattes Erscheinungsbild • Langlebig: Hergestellt mit reinem Acrylbinder der Firma Clariant. Integriert sich perfekt in die Oberfläche, reißt oder blättert nicht ab.
• Widerstandsfähig gegen Stöße, Schmutz und Feuchtigkeit
• Wirtschaftlich: Einfach aufzutragen, ermüdet den Maler nicht. Spart Zeit und Arbeitsaufwand
• Umweltfreundlich: Wasserbasiert und geruchlos. Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit. Bildet keinen Schimmel, keine Bakterien oder Mikroben

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Seidenmatte, wasserbasierte Satinfarbe: 0,200–0,250 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PINT SEIDENMATTE

Seidenmatte, wasserbasierte Satinfarbe

Beschreibung

Eine seidenmatte, wasserbasierte, acrylbasierte, hochwertige Satinfarbe, die auf grundierten Innenflächen verwendet wird. Sie ist abwischbar und bietet ein elegantes, halbmattes Erscheinungsbild.

Anwendungsbereiche

• Verspachtelte Oberflächen • Satin-Gipsflächen • Gipskartonplatten • Glasfasertapetenflächen

Vorteile

• Dekorativ: Breite Farbpalette und glattes Erscheinungsbild • Langlebig: Hergestellt mit reinem Acrylbinder der Firma Clariant. Integriert sich perfekt in die Oberfläche, reißt oder blättert nicht ab.
• Widerstandsfähig gegen Stöße, Schmutz und Feuchtigkeit
• Wirtschaftlich: Einfach aufzutragen, ermüdet den Maler nicht. Spart Zeit und Arbeitsaufwand
• Umweltfreundlich: Wasserbasiert und geruchlos. Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit. Bildet keinen Schimmel, keine Bakterien oder Mikroben

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Seidenmatte, wasserbasierte Satinfarbe: 0,200–0,250 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PINT HYGIENEFARBE

Antibakterielle Kunststofffarbe

Beschreibung

Acrylbasierte, wasserbasierte Kunststofffarbe, entwickelt für den Einsatz in hygienischen Bereichen wie Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Kantinen. Sie verhindert die Bildung von Schimmel, Bakterien und Algen. Geeignet für Innen- und Außenflächen.

Anwendungsbereiche

• Putz • Mauerwerk • Satin-Gipsflächen • Holz • Spanplatte • Betonpaneele • Gipskartonplatten • Fertigbauten • Betonflächen

Vorteile

• Dekorativ: Farboptionen verblassen nicht, dekorativer Effekt bleibt erhalten • Langlebig: Hochwertige Zusatzstoffe sorgen für Widerstand gegen Blasenbildung, Aufquellen, Abblättern und Stöße
• Wirtschaftlich • Einfach mit Rolle oder Pinsel aufzutragen
• Wirtschaftliche Lösung für die dekorative Gestaltung verschiedenster Räume
• Gesund • Umweltfreundlich, enthält keine schädlichen Stoffe
• Verhindert die Bildung von Schimmel und Bakterien

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Antibakterielle Kunststofffarbe: 0,250–0,350 kg/m²

Verpackung

• 20 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PINT SILIKONBASIERTE PLASTIKFARBE

Silikonhaltige Kunststoff-Wandfarbe

Beschreibung

Wasserbasierte, hochwertige, matte Innenwand-Endbeschichtung auf Basis von Acrylemulsion mit Silikonzusatz.

Anwendungsbereiche

- Wird als Endbeschichtung auf Innenflächen von mineralischen Bauelementen wie Beton, Putz, Spachtel, Satin-Gips usw. verwendet.

Vorteile

- Hohe Deckkraft, wasserbasiert und geruchlos.
- Dank des enthaltenen Silikons besitzt sie eine hohe Widerstandsfähigkeit.
- Mit ihrer speziellen matten Textur bietet sie ein dekoratives und umweltfreundliches Erscheinungsbild.
- Leicht aufzutragen, gute Verteilung.
- Durch die spezielle Pigmentformulierung mit hoher UV-Beständigkeit vergilbt oder verblasst die Farbe im Laufe der Zeit nicht.

Materialverbrauch

- 0,020–0,030 kg/m²

Verpackung

- 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PINT EASY CLEAN FARBE

Leicht abwaschbare Farbe

Beschreibung

Wasserbasierte Innenwand-Endbeschichtung auf Basis von Acryl-Emulsion mit hoher Fleckenbeständigkeit und abwaschbaren Eigenschaften.

Anwendungsbereiche

- Kann zu dekorativen Zwecken an Innenflächen aller Gebäude verwendet werden

Vorteile

- Hohe Fleckenentfernung bei Ketchup, Mayonnaise, Senf, Lippenstift, Marker (wasserbasiert), einigen Pastellkreiden, Gras- und Ölflecken
- Hervorragende Scheuerbeständigkeit
- Wasserbasiert mit hoher Dampfdurchlässigkeit
- Integriert sich perfekt in die aufgetragene Oberfläche; verursacht keine Risse, Blasen oder Abblätterungen
- Farben verblassen nicht, besitzt ausgezeichnete Weiße und Deckkraft
- Keine störenden Gerüche während der Anwendung

Materialverbrauch

- 0,160 – 0,180 kg/m²

Verpackung

- 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT

AUSSENFARBEN



GW-CC/PEXT ACRYLFASSADENFARBE

Acryl-Dispersionsfarbe für Außenflächen

Beschreibung

Acryl-Copolymeremulsionsbasierte, hochwertige Außenwandfarbe, die auf Flächen wie Putz, Beton, Spachtel und Metall aufgetragen wird.

Anwendungsbereiche

• Putz • Bereits gestrichene Flächen • Betonflächen in Fertigbauten • Holz • Schindel • Betonplatten • Spachtelflächen

Vorteile

- Dekorativ: Breite Farbpalette und unterschiedliche Anwendungsmethoden ermöglichen verschiedene Strukturen.
- Langlebig: Aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Rissfrei, blättert nicht ab, vergilbt nicht. Passt sich Oberflächenbewegungen an.
- Wirtschaftlich • Einfach anzuwenden, ermüdet den Anwender nicht, spart Arbeitskraft und Zeit
- Städtetauglich • Wasserbasiert, enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit • Dank hoher Dampfdurchlässigkeit verhindert sie Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude • Widerstandsfähig gegen Schimmel, Bakterien und Mikroben

Materialverbrauch

- IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
- Acryldispersionsfarbe: 0,400–0,500 kg/m²

Verpackung

- 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PEXT SILIKONFASSADENFARBE

Außenwandfarbe mit Acryl-Copolymer-Bindemittel, leicht aufzutragen, mattes Erscheinungsbild, wirtschaftlich

Beschreibung

Dank der verbesserten Formel eignet sich diese wasserbasierte, silikonhaltige Außenwandfarbe hervorragend für dekorative Anwendungen. Sie bietet ausgezeichnete Deckkraft, Haftung und Oberflächenabdeckung, trocknet schnell, ist wasch- und abwischbar, atmungsaktiv, geruchlos und ökologisch.

Anwendungsbereiche

- Alle Arten von Putz, Spachtel, Sichtbeton, Ziegel, Spanplatte usw.

Vorteile

- Ermöglicht das Austreten von Wasser und Feuchtigkeit aus der Wand, verhindert jedoch das Eindringen von außen.

Verpackung

- 2,5 – 7,5 – 12 Liter Kunststoff-Eimer

GW-CC/PEXT RUSTIK

Außenwandbeschichtung auf Acrylbasis mit grober Textur

Beschreibung

Wasserisolierende, acrylbasierte, dicktexturierte, gebrauchsfertige Außenwandbeschichtung, entwickelt zur Anwendung auf Außenflächen.

Anwendungsbereiche

- Putz
- Beton
- Mauerwerksflächen
- Holz
- Spanplatte
- Betonflächen von Fertigbauten
- Betonplatten

Vorteile

- Dekorativ: Durch reiche Farbauswahl und verschiedene Anwendungstechniken lassen sich unterschiedliche Strukturen erzeugen
- Langlebig: Dank hochwertiger Silikonschichten widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Rissfrei, blättert nicht ab und vergilbt nicht
- Die Bewegungen der Oberfläche beeinträchtigen die Beschichtung nicht
- Wirtschaftlich
- Die Textur verdeckt Oberflächenfehler
- Verhindert Rissbildung und erleichtert Wartung
- Geruchlos und farblos
- Enthält keine schädlichen Stoffe
- Hohe Dampfdurchlässigkeit
- Widerstandsfähig gegen Schimmel, Bakterien und Mikroben

Materialverbrauch

- IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
- Rustik®-Farbe: 0,700–1,500 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT ANTIK

Außenwandbeschichtung auf Acrylbasis mit grober Körnung

Beschreibung

Eine gebrauchsfertige Außenwandbeschichtung auf Acrylbasis mit grober Textur, die mit Spritzpistole, Rolle, Glättkelle oder Spachtel aufgetragen werden kann. Ermöglicht verschiedene Strukturen und Designs.

Anwendungsbereiche

- Putz • Ytong • Betonflächen von Fertigbauten • Betonplatten

Vorteile

- Dekorativ: Durch kreative Anwendungsmethoden und reiche Farbauswahl ergibt sich ein dekoratives Erscheinungsbild
- Langlebig: Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastung. Rissfrei, blättert nicht ab und vergilbt nicht
- Wirtschaftlich • Die Struktur verdeckt Oberflächenfehler wie Poren, Haarrisse und Unebenheiten • Leicht mit Rolle, Spachtel oder Glättkelle aufzutragen • Bietet eine wirtschaftliche Lösung zur Erneuerung alter Oberflächen • Schützend • Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit • Verhindert dank hoher Dampfdurchlässigkeit das Eindringen von Wasser ins Gebäude • Widerstandsfähig gegen Schimmel, Bakterien und Mikroorganismen

Materialverbrauch

- IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m² • Antik®-Feinstruktur: 0,600–1,000 kg/m² • Antik®-Grobstruktur: 1,000–2,000 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PEXT QUARZIT

Außenwandbeschichtung auf Acrylbasis – Spritzauftrag

Beschreibung

Wasserisolierende, acrylbasierte, wasserbasierte, matte Außenwand Endbeschichtung mit feiner Körnung, die dekorative Textur verleiht. Entwickelt zur Anwendung im Außenbereich und mit Spritzmethode aufzutragen.

Anwendungsbereiche

- Putz
- Ytong
- Betonflächen von Fertigbauten
- Betonpaneele
- Verspachtelte Flächen

Vorteile

- Dekorativ: Durch reiche Farbauswahl und verschiedene Anwendungsmethoden entstehen unterschiedliche Texturen
- Langlebig: Dank hochwertiger Inhaltsstoffe wetterbeständig, wasserabweisend, blättert nicht ab, wirft keine Blasen, Farben verblasen nicht

Materialverbrauch

- IZOLÉ Grundierung: 0,020–0,030 kg/m²
- Quarzit-Beschichtung: 1,000–2,000 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PEXT MOSAIK

Mosaikputz

Beschreibung

Eine Schutz- und Dekorbeschichtung für Innen- und Außenflächen auf Basis von Acryl-Copolymer, die natürliche Granit- und Marmorkörner enthält. Langlebig und dekorativ.

Anwendungsbereiche

- Innen- und Außenflächen von Gebäuden • Zementbasierte Putze • Sichtbeton • Betonplatten • Gipsputz • Gipskartonplatten
- Holz, MDF, Spanplatte und ähnliche Oberflächen

Vorteile

- Hohe Farbtonbeständigkeit • Hervorragende Haftung • Beständige Leistung unter klimatischen Bedingungen • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

Materialverbrauch

- Bei grober Anwendung: 4,5 – 5,5 kg/m² • Bei feiner Anwendung: 2,75 – 3,25 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PEXT SILIKON A3

Außenwandbeschichtung auf Acrylbasis mit körniger Textur

Beschreibung

Eine Schutz- und Dekorbeschichtung für Außenflächen auf Basis von Acrylharz mit Zusatz von Silikon, Kalk und verschiedenen weiteren Inhaltsstoffen.

Anwendungsbereiche

- Verputzte Flächen • Bereits gestrichene Flächen • Betonflächen von Fertigbauten • Grundierte Metallflächen • Alte gestrichene Flächen

Vorteile

- Dekorativ: Breite Farbpalette und unterschiedliche Anwendungstechniken ermöglichen verschiedene Strukturen
- Langlebig: Dank hochwertiger Silikonzusätze widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Wasserfest, quillt nicht, verblasst und vergilbt nicht
- Wirtschaftlich • Leicht aufzutragen, ermüdet den Anwender nicht • Spart Arbeitskraft und Zeit • Transparent • Wasserbasiert und geruchlos • Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit

Materialverbrauch

- IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
- Silikon-Grundierung: 0,850–0,950 kg/m²

Verpackung

- 25 kg Kunststoff-Eimer

GW-CC/PEXT SILIKON A4

Außenwandbeschichtung mit Silikon – feine Körnung

Beschreibung

Acrylbasierte, silikonhaltige, wasserbasierte, fein strukturierte (körnige), matte Endbeschichtung für Außenflächen, entwickelt zu dekorativen und schützenden Zwecken.

Anwendungsbereiche

• Putz • Verspachtelte Flächen • Betonflächen von Fertigbauten • Grundierte Metallflächen • Alte gestrichene Flächen

Vorteile

• Dekorativ: Unterschiedliche Texturen durch vielfältige Farboptionen und Anwendungsverfahren • Langlebig: Enthält hochwertige Silikonzusätze – wetterbeständig, wasserfest, blättert nicht ab, Farben verblassen nicht • Hervorragende Haftung und Anpassung dank reinem Acrylbinder der Schweizer Firma Clariant • Die Textur deckt Putzfehler wie Poren, Haarrisse und Wellenbildung • Spart Arbeit und Zeit, einfach in der Anwendung, geeignet für Maler • Wasserbasiert und geruchlos • Umweltfreundlich: Keine schädlichen Stoffe • Hohe Dampfdurchlässigkeit – das Gebäude kann „atmen“ • Widerstandsfähig gegen Schimmel, Bakterien und Mikroorganismen

Materialverbrauch

• IZOLÉ Grundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Silikon A4: 0,600–0,800 kg/m²

Verpackung

• 25 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT SILIKON A5

Außenwandfarbe mit Acryl-Copolymer-Bindemittel – leicht anzuwenden, mattes Erscheinungsbild, wirtschaftlich

Beschreibung

Eine trockene und dekorative Außenwand-Endbeschichtung auf Basis von Acryl, mit Silikonzusätzen und matten Pigmenten.

Anwendungsbereiche

• Wandflächen • Maschinenoberflächen • Betonflächen von Fertigbauten • Grundierte Metallflächen
• Alte gestrichene Flächen

Vorteile

• Dekorativ: Breite Farbpalette und verschiedene Anwendungsmethoden ermöglichen vielfältige Strukturen
• Langlebig: Enthält hochwertiges Silikon – widerstandsfähig bei schwierigen Bedingungen, reißt nicht, blättert nicht ab, Farben verblassen nicht

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Silikon A5: 0,400–0,500 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT SILIKON A6

Außenwandfarbe auf Basis von Acryl-Copolymer mit Silikonzusatz – hohe Qualität

Beschreibung

Schutz- und Dekorbeschichtung für Außenflächen, entwickelt insbesondere zur Anwendung über Acrylspachtel. Wasserbasiert, enthält Acryl-Copolymer und Silikonzusatz, besitzt eine matte, nicht körnige Struktur.

Anwendungsbereiche

• Wandflächen
• Verspachtelte Flächen
• Betonflächen von Fertigbauten
• Grundierte Metallflächen
• Alte gestrichene Flächen

Vorteile

• Dekorativ: Reiche Farbauswahl und unterschiedliche Anwendungsmethoden ermöglichen verschiedene Strukturen
• Langlebig: Enthält hochwertige Silikonzusätze – wetterbeständig, wasserabweisend, blättert nicht ab, quillt nicht, vergilbt und verblasst nicht

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Silikon A6: 0,400–0,500 kg/m²

Verpackung

• 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT TENNISPLATZFARBE

DSpezialfarbe für Tennisplätze

Beschreibung

Wasserbasierte, matte Beschichtung für Plätze und Böden.

Anwendungsbereiche

• Tennisplätze • Mineralische Oberflächen • Bereiche mit Fußgängerverkehr wie Hallen, Korridore, Lager- und Parkbereiche

Vorteile

• Passt sich der aufgetragenen Oberfläche an, ohne zu reißen, sich abzulösen oder Blasen zu bilden
• Hohe Haftfestigkeit und Deckkraft
• Widerstandsfähig gegen die korrosiven Einwirkungen der Atmosphäre
• Verblasst nicht und vergilbt nicht

Materialverbrauch

• 0,400 kg/m²

Verpackung

• 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT ACRIPUTZ MIT STREIFENMUSTER

Dekorative Außenwandbeschichtung auf Acrylbasis mit Linienstruktur

Beschreibung

Gebrauchsfertiger, auf Acrylemulsion basierender, strukturierter (linienförmiger), farbiger Außenputz.

Anwendungsbereiche

• Wird als Endbeschichtung auf Innen- und insbesondere Außenflächen aller Gebäude verwendet • Geeignet für Wärmedämmsysteme an Außenfassaden

Vorteile

• Wasserbeständig • Hohe UV-Beständigkeit – Farben verblassen nicht • Widerstandsfähig gegen Alkali • Dekorativ – durch Änderung der Richtung beim Auftragen mit der Glättkelle entstehen horizontale, vertikale oder linienartige Muster • Wasserbasiert und geruchlos • Umwelt- und gesundheitsschonend – enthält keine schädlichen Stoffe • Dank hoher Dampfdurchlässigkeit kann das Gebäude „atmen“
• Bildet keinen Schimmel, keine Bakterien oder Mikroorganismen

Materialverbrauch

• 3,000 – 3,500 kg/m²

Verpackung

• 25 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT WOODEFFEKTFARBE

Holzstrukturfarbe

Beschreibung

Wasserbasierte, halbtransparente, seidenmatte, auf reinem Acryl basierende Außenwandfarbe mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse – geeignet für holzstrukturierte Stuck- und Betopanflächen.

Anwendungsbereiche

• Geeignet für alle holzstrukturierten Stuck- und Betopanflächen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

• Hervorragende Verteilung • Hohe UV-Beständigkeit • Hohe Alkalibeständigkeit • Geringe Wasseraufnahme • Hohe Abriebfestigkeit

Materialverbrauch

• 0,100–0,200 kg/m²

Verpackung

• 2,5 – 5 – 7,5 – 15 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT DACHFARBE

Wasserfeste Dach- und Betondachziegelfarbe

Beschreibung

Wasserbasierte, elastische, gebrauchsfertige Außenwand-Endbeschichtung zur Anwendung auf Dach- und Betondachziegeln. Anwendungsbereiche

• Beton • Putz • Mauerwerk • Dachziegel • Asbestfreie Zementplatten • Betonplatten • Fertigbauten • Metalloberflächen
• Alte gestrichene Flächen

Vorteile

• Wasserverdünnbar, gebrauchsfertig
• Mit Rolle oder Pinsel leicht aufzutragen
• Dank hoher Seitenhaftung gute Deckkraft
• Mikrostruktur: Elastisch, wasserabweisend, gut haftend
• Hohe chemische Beständigkeit
• UV-beständig
• Dekorative Optik

Materialverbrauch

• 0,350 kg/m²

Verpackung

• 20 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/PEXT EXTRA ACRYLFARBE

Außenwandgrundierung auf Acrylbasis

Beschreibung

Entwickelt für Flächen, auf denen Acrylspachtel aufgetragen wurde – geeignet für den Außenbereich. Wasserisolierend, acrylbasiert, wasserbasiert, matt und die letzte Farbschicht für Außenflächen.

Anwendungsbereiche

• Putz • Bereits gestrichene Flächen • Betonflächen von Fertigbauten • Holz • Spanplatte • Betonplatten • Spachteloberflächen

Vorteile

• Dekorativ: Vielfältige Farboptionen und verschiedene Anwendungstechniken erzeugen strukturierte Oberflächen
• Langlebig: Enthält hochwertige Feststoffe – widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen, wasserfest, blättert nicht ab, bildet keine Blasen, reißt nicht, vergilbt nicht • Wirtschaftlich & Praktisch • Einfach anzuwenden – ermüdet den Maler nicht
• Spart Arbeitskraft und Zeit • Wasserbasiert • Enthält keine schädlichen Stoffe für Umwelt und Gesundheit
• Dank hoher Dampfdurchlässigkeit kann das Gebäude „atmen“
• Bildet keinen Schimmel, keine Bakterien oder Mikroben

Materialverbrauch

• IZOLÉ Lackgrundierung: 0,020–0,030 kg/m²
• Extra-Acrylfarbe: 0,400–0,500 kg/m²

Verpackung

• 3 – 10 – 20 kg Kunststoff-Eimer





GW-CC/ANFR BRANDSCHUTZPRODUKTE



GW-CC/ANFR BRANDSCHUTZPRODUKTE

GW-CC/ANFR ANTI FIRE PAINT

Wasserbasierte, intumeszierende Farbe

Beschreibung

Wasserbasierte, feuerhemmende Beschichtung, entwickelt für Beton-, Holz- und Stahlträgerflächen an Innen- und Außenfassaden von Gebäuden. Bildet im Brandfall eine aufschäumende Schutzschicht, die die Erwärmung der Oberfläche verzögert und einen Feuerwiderstand von bis zu 3 Stunden ermöglicht.

Anwendungsbereiche

• Innen- und Außenflächen von Gebäuden • Alle Wand-, Holz- und Stahloberflächen • Besonders geeignet für Orte mit hohem Brandrisiko wie Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen und Fabriken

Vorteile

• Passt sich der aufgetragenen Oberfläche an – bildet keine Risse, keine Abblätterungen, keine Blasen • Bildet im Brandfall eine thermische Barriere zwischen Feuer und Oberfläche • Verlängert die Entflammbarkeitsdauer des Materials • Dank wasserbasierter Struktur sicher im Innenbereich einsetzbar

Materialverbrauch

• 3,00 – 3,50 m²/L

Verpackung

• 18 kg Kunststoff-Eimer



GW-CC/ANFR ANTI FIRE LIQUID

Feuerbeständiges und nicht brennbares Lösungsmittel

Beschreibung

Feuerhemmendes und nicht entflammbares Lösungsmittel (ANTI-FIRE).

Anwendungsbereiche

• Holzprodukte: Anwendung durch Einweichen im Becken oder durch Sprühen je nach Absorptionsfähigkeit des Holzes. Bei MDF und Spanplatten wird vorab getestet, ob das Produkt kompatibel ist. Im Produktionsprozess wird es in der ersten Phase verwendet. Beim Einweichen ist maximal ein Tag ausreichend; bei MDF und Spanplatten genügt eine halbe Stunde. Die Feuerbeständigkeit hängt vom Härtegrad des Holzes ab.
• Farbindustrie: Nicht kompatibel mit Farbe selbst. Bei angestrebter Feuerbeständigkeit wird die ANTI-FIRE-Lösung direkt nach dem Schleifen aufgetragen und vor dem Streichen vollständig getrocknet. Farbe wird erst nach dem Trocknen angewendet.
• Industrieanwendungen: Auf Oberflächen wie Styropor, Kunststoff, Metall und Eisen direkt auftragen. Für Textilien wie Stoff, Baumwolle, Wolle oder Schwämme: mit ANTI-FIRE durchtränken, auswringen und trocknen, um Feuerfestigkeit zu erreichen.

Materialverbrauch

• Abhängig von Anwendung und Oberfläche

Verpackung

• 5 Liter Kunststoffkanister





www.greenwise.com.tr

www.greenwisesolution.com

www.greenwisesolutions.co.uk



info@greenwise.com.tr

Hauptsitz Istanbul

Şerifali Mah. Kule Sokak No:27 / 2 Ümraniye TÜRKİYE Tel: 0850 441 0161

Niederlassung Montenegro

GREENWISE CONTRUCTION D.O.O UL.19
December Br.5 81000 Podgorica MONTENEGRO

Niederlassung United Kingdom

GOOBE CONSTRUCTION SOLUTIONS LTD.
Office2, Bennetís House 21 Leyton Road Harpenden - AL5 2HU United Kingdom