GREEN WISE

''your optimal solutions''

GW-CC CONSTRUCTION CHEMICALS

YAPI KİMYASALLARI

ÜRÜN KATALOĞU

2025

Daha İyi Bir Dünya İçin...

GW-CC/WPRF Su Yalıtım Ürünleri

GW-CC/WPRF-123
GW-CC/WPRF-234
GW-CC/WPRF-KAPİLER
GW-CC/WPRF-2K
GW-CC/WPRF-2K FLEKS
GW-CC/WPRF-UV 2K
GW-CC/WPRF-NP 100
GW-CC/WPRF-SÜRGİT PLUS
GW-CC/WPRF-SÜRGİT
GW-CC/WPRF-SU TIKACI
GW-CC/WPRF-TURBO SU TIKACI
GW-CC/WPRF-LİKİT KAPİLER
GW-CC/WPRF-KAPİLER PCA
GW-CC/WPRF-NP STANDART
GW-CC/WPRF-SOLARCOAT
GW-CC/WPRF-ALFA HİBRİD
GW-CC/WPRF-LATEX
GW-CC/WPRF-ANTİFRİZ
GW-CC/WPRF-MİX POWDER
GW-CC/WPRF-NEM BOYASI

GW-CC/TILE Yapıştırma Harçları

GW-CC/TILE-180
GW-CC/TILE-MAXİ 180
GW-CC/TILE-MAXİ 250
GW-CC/TILE-FLOOR
GW-CC/TILE-FLOOR RAPİD
GW-CC/TILE-FLEKS 300
GW-CC/TILE-FLEKS 400
GW-CC/TILE-PRİME GLOSS

GW-CC/JFIL Derz Dolgu Harçları

GW-CC/JFIL-1-6 mm
GW-CC/JFIL-COLORFLEKS 2-8 mm
GW-CC/JFIL-POOL 1-8 mm
GW-CC/JFIL-SİLİKONLU

GW-CC/HINS Isı Yalıtım Ürünleri

GW-CC/HINS-FİXOL
GW-CC/HINS-FİXOL PLUS
GW-CC/HINS-PLASTER
GW-CC/HINS-AKRİFİXOL
GW-CC/HINS-PLASTER PLUS
GW-CC/HINS-UNI SIVA
GW-CC/HINS-ORGANİK PLASTER
GW-CC/HINS-MİNERAL KAPLAMA
GW-CC/HINS-MİNERAL KAPLAMA PLUS
GW-CC/HINS-MİNERAL KAPLAMA ÇİZGİ DOKU

GW-CC/RMOR Tamir Harçları

GW-CC/RMOR-S 05
GW-CC/RMOR-H 20
GW-CC/RMOR-1040 FL
GW-CC/RMOR-1040 T
GW-CC/RMOR-GROUT F75
GW-CC/RMOR-GROUT ML 300
GW-CC/RMOR-GROUT ML 300 N
GW-CC/RMOR-F
GW-CC/RMOR-M
GW-CC/RMOR-SATEN HARCI
GW-CC/RMOR-DOLGU HARCI
GW-CC/RMOR-NEM VE RUTUBET SIVASI
GW-CC/RMOR-ANTİKOROZİF HARÇ
GW-CC/RMOR-90

GW-CC/FLSY Zemin Ürünleri

GW-CC/FLSY-PRİMER
GW-CC/FLSY-SY 100
GW-CC/FLSY-SY 200
GW-CC/FLSY-SY 300
GW-CC/FLSY-LİTHİUM HARDENER
GW-CC/FLSY-SODIUM HARDENER
GW-CC/FLSY-SL 10
GW-CC/FLSY-TOPFLEKS
GW-CC/FLSY-BASKI BETON
GW-CC/FLSY-SHINER
GW-CC/FLSY-RELEASE AGENT
GW-CC/FLSY-CURE R
GW-CC/FLSY-CURE ACR
GW-CC/FLSY-CURE P

GW-CC/HYGN Yüzey Temizlik Ürünleri

GW-CC/HYGN-LEKE ÇIKARICI
GW-CC/HYGN-ÇİMENTO TEMİZLEYİCİ
GW-CC/HYGN-DERZ TEMİZLEYİCİ
GW-CC/HYGN-DERZ KORUYUCU
GW-CC/HYGN-SERAMİK KORUYUCU
GW-CC/HYGN-KÜF TEMİZLEYİCİ
GW-CC/HYGN-RUST REMOVER

GW-CC/PRIM Astarlar

GW-CC/PRIM-İZOLE LAK ASTAR
GW-CC/PRIM-UNIBINDER ASTAR
GW-CC/PRIM-ŞEFFAF AKRİLİK ASTAR
GW-CC/PRIM-SÜRÇEK ASTAR
GW-CC/PRIM-DÖNÜŞÜM ASTARI
GW-CC/PRIM-HYDROGROUND ASTAR

GW-CC/PAST Macunlar

GW-CC/PAST-PLASTİK MACUN
GW-CC/PAST-AKRİLİK MACUN
GW-CC/PAST-MACUN H1
GW-CC/PAST-MACUN H2
GW-CC/PAST-MACUN H3
GW-CC/PAST-ULTRA HAFİF MACUN

GW-CC/PINT İç Cephe Boya

GW-CC/PINT-DEKORATİF PÜSKÜRTME
GW-CC/PINT- TAVAN
GW-CC/PINT- TAVAN PLUS
GW-CC/PINT-PLASTİK
GW-CC/PINT-PLASTİK PLUS
GW-CC/PINT-MAT SATEN
GW-CC/PINT-İPEK MAT
GW-CC/PINT-HİJYENİK BOYA
GW-CC/PINT-SİLİKONLU PLASTİK
GW-CC/PINT-EASY CLEAN BOYA

GW-CC/PEXT Dış Cephe Boya

GW-CC/PEXT-AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI
GW-CC/PEXT-SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI
GW-CC/PEXT-RUSTİK
GW-CC/PEXT-ANTİK
GW-CC/PEXT-KUVARSİT
GW-CC/PEXT-MOZAİK
GW-CC/PEXT-SİLİKON A3
GW-CC/PEXT-SİLİKON A4
GW-CC/PEXT-SİLİKON A5
GW-CC/PEXT-SİLİKON A6
GW-CC/PEXT-TENİS KORT BOYASI
GW-CC/PEXT-AKRİPUTZ ÇİZGİ DESENLİ
GW-CC/PEXT-WOOD EFEKT BOYA
GW-CC/PEXT-ROOF PAİNT
GW-CC/PEXT-EXTRA AKRİLİK


GW-CC/ANFR Yangın Ürünleri

GW-CC/ANFR-ANTI FIRE ANTI FIRE PAINT
GW-CC/ANFR-ANTI FIRE ANTI FIRE LIQUID

GREEN WISE

''your optimal solutions''

GW-CC/WPRF Su Yalıtım Ürünleri

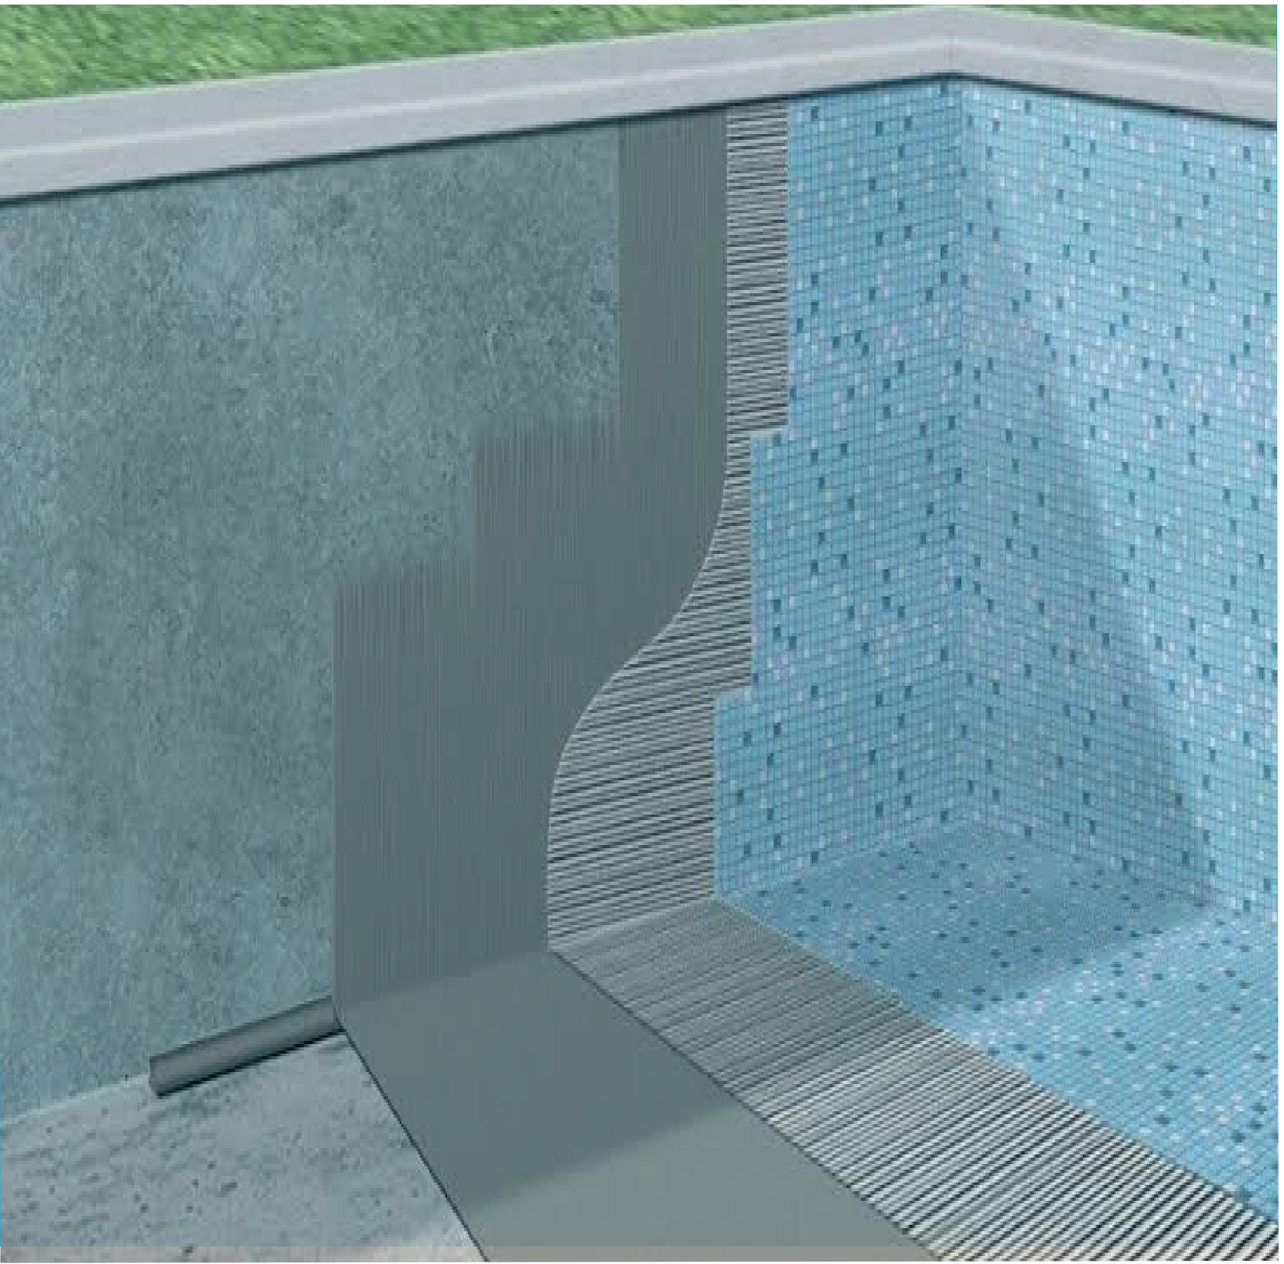

GW-CC/WPRF 123



Su Bazlı, Şeffaf Cephe Koruyucu

Tanımı
Yapıların doğal görünümlerini koruyan, solvent içermeyen, yüzeyde film oluşturmayan, kullanıma hazır, su bazlı, siloxan esaslı, yüzey emprenye malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Beton • Gaz Beton • Boyanacak yüzeylerin astarlanması • Doğal taş gibi yüzeylerin su geçirimsizliğinin sağlanması, hava kirliliği ve çiçeklenmeden korunmasında kullanılır.

Avantajları
• **Dayanıklıdır. Su geçirimsizdir.** Penetrasyon özelliği yüksek olup, şeffaf yapılıdır. Yüzeyde film tabakası oluşturmaz. Yüzeyi emprenye ederek, yüksek düzeyde su iticilik sağlar. Alkalilere ve U.V. ışığına karşı dirençlidir. • **Teneffüs Kabiliyeti Yüksektir.** Gözenekli yapısı sayesinde yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. • **Isı Kaybını Azaltır.** Yapı malzemesinin kuru kalmasını sağladığı ve ısı iletimi kuru malzemelerde, nemli malzemelere oranla daha düşük olduğu için, ısınma giderleri düşer.
• **Ekonomiktir.** Uygulaması kolay olup; işçilik ve zaman tasarrufu sağlar. • **Yapı Malzemelerinin Ömrünü Uzatır.** Yüzeyleri daima kuru tutarak, kirlenmeye, yosun, küf ve mantar oluşumuna engel olur. Çözülmüş tuzlara karşı direnç göstererek tebeşirlenmeyi ve don olaylarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Üzerine sürülecek yapı malzemesinin ekonomik ömrünü uzatır. • **Sıhhidir. Su bazlıdır.** Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez.

Malzeme Tüketimi
0.200 – 0.400 kg/m²
Malzeme tüketim miktarı yüzeyin emiciliğine ve dokusuna bağlı olarak daha az veya çok olabilir.

Ambalaj
Aqua-Tec 123, 15, 4 ve 1 kg plastik bidon ve 0.500 kg sprey tabancalı plastik şişe

GW-CC/WPRF 234



Solvent Bazlı, Şeffaf Cephe Koruyucu

Tanımı
Yapıların doğal görünümlerini koruyan, solvent bazlı, siloxan esaslı, yüzeyde film oluşturmayan, kullanıma hazır, emprenye malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva, Beton, Gazbeton, Pres Tuğla, Klinker, Kiremit, Doğal Taş ve Taş Yapıtlar • Yüzme havuzları ve su depoları
• Seramik, fayans, granit kaplı yüzeylerin derz araları
• Teras çatılar, balkonlar ve sağır yan cephe gibi diğer tüm dış kısımlar • Tarihi eserler, Anıtlar, Heykeller gibi üzerine boya uygulaması yapılmayacak doğal yüzeylerin su geçirimsizliğinin sağlanması, hava kirliliği ve çiçeklenmeden korunmasında kullanılır.

Avantajları
• **Dayanıklıdır. Su geçirimsizdir.** Penetrasyon özelliği yüksek olup, şeffaf yapılıdır. Yüzeyde film tabakası oluşturmaz. Alkalilere ve U.V. ışığına karşı dirençlidir. – 80 °C ile + 120 °C arasındaki sıcaklık değişmelerinden etkilenmez. • **Teneffüs Kabiliyeti Yüksektir.** Gözenekli yapısı sayesinde yüksek su buharı ve hava geçirgenliğine sahip olup, yapı malzemelerini yüzey gerilimlerini değiştirmek sureti ile su itici hale getirir.
• **Isı İzolasyonu Sağlar.** Yapı malzemesinin ısı izolasyon gücünü artırır. (Isı geçiş katsayısını azaltır.) Bir malzemedeki %5 nemlilik, bu malzemenin ısı izolasyon kapasitesini %30 oranında düşürür. Aqua-Tec 234 bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırır. • **Ekonomiktir.** Uygulaması kolaydır. Yüzeyleri su itici hale getirdiğinden kendi kendine yıkanma özelliği kazandırır. Böylece yapı malzemelerinin bakım v.s. gibi temizlik işlerini asgariye indirerek bakım ve onarım giderlerinden tasarruf sağlar. • **Yapı Malzemelerinin Ömrünü Uzatır.** Yüzeyleri daima kuru tutarak, kirlenmeye, çiçeklenmeye, yosun, küf ve mantar oluşumuna engel olur. Don olaylarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.

Malzeme Tüketimi
0.150 – 0.300 kg/m²
Malzeme tüketim miktarı yüzeyin emiciliğine ve dokusuna bağlı olarak daha az veya çok olabilir.

Ambalaj
15, 4 ve 1 kg plastik bidon ve 0.500 kg sprey tabancalı plastik şişe

GW-CC/WPRF Kapiler Gri / Kırmızı



Çimento Esaslı, Kapiler Etkili, Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Çimento esaslı, tek komponentli, kapiler etkili, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı beton üzerine negatif ve pozitif yönden uygulanan, kristalize su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay ve düşey uygulamalarda,
• Su depolarında, • Temel, perde ve istinat duvarlarında,
• Asansör çukurlarında, • Bodrum katlarında zemin nemine karşı kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır, • Kolay ve hızlı uygulanır, • Çalışma süresi uzundur, • Negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır, • Beton yüzeylerde hidrofobik ve kapilar özelliği sayesinde su geçirimsizliği sağlar, • Betonu ve donatıyı korozyondan korur, • Su buharı geçirimlidir, • Donma ve çözünme etkisine karşı dayanıklıdır, • İçme suyu depolarında kullanılabilir, • Oluşturduğu kristaller çözünmez, yüzeyden ayrılmaz ve eskimez, • Negatif yönden yapılabilecek en ekonomik çözümdür.

Malzeme Tüketimi
1.kat sarfiyat 1 kg/m²
2.kat sarfiyat 1 kg/m²

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba

GW-CC/WPRF 2K — Toz + Sıvı



Çimento ve Akrilik Esaslı, İki Komponentli, Yarı Esnek Su İzolasyon Malzemesi

Tanımı
Çimento ve Akrilik esaslı, her türlü betonarme yüzey ve çimento esaslı sıvalar için dizayn edilmiş yarı esnek su izolasyon malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç - dış mekanlarda, düşey ve yatayda suyun geldiği pozitif yönden, • Yüzme havuzları ve termal havuzlarda,
• Su depolarında (üzeri korunmak şartı ile), • Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında, • WC, Banyo, balkon, mutfak gibi ıslak hacimlerde, • Teraslarda (üzeri kaplanmak koşulu ile), • Temel, perde ve istinat duvarlarında,
• Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Avantajları
• Yarı esnek ve su geçirimsizdir. • Kolay hazırlanır ve uygulanır. • Fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanabilir. • Çalışma süresi uzundur. • Yüksek yapışma performansı ve yarı esneklik sayesinde, şap ve seramik altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturur. • Derzsiz, eksiz, kalıcı, su geçirmeyen bir kaplama oluşturur. • Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır. • Su buharı geçirimlidir.
• Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır. • İçme suyu depolarında kullanılabilir.

Malzeme Tüketimi
1.kat 1,00 kg/m²
2.kat 1,50 kg/m²
3.kat 1,50 kg/m²

Ambalaj
Komponent A 20 kg polietilen takviyeli kraft torba, Komponent B 5kg plastik bidon

GW-CC/WPRF 2K Fleks — Toz + Sıvı



Çimento-Akrilik Esaslı, Çift Komponentli, Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten veya dıştan uygulanabilen, çift bileşenli su ve nem yalıtımı sağlayan tam elastik su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Havuz, su deposu gibi su basıncına maruz kalan yüzeylerde ve teras, banyo, bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlarda kullanılabilir. • Temel yalıtımlar, istinat duvarları, iç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalar için uygundur. • Kaplıca hamam gibi tesislerde kullanılabilir.
• Çiçeklik yalıtımlarında kullanılabilir.

Avantajları
• Klorlu su temasına karşı dirençlidir. • Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır. • Hareket ve titreşimli bölgelerde kullanıma uygundur. • Yüksek yapışma ve elastikiyeti sayesinde, şap ve seramik altında su geçirimsiz mükemmel bir tabaka oluşturur.
•Esnek yapısı sayesinde rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. • 2 mm uygulama ile yaklaşık 0,92 mm'ye kadar çatlak örtme gücüne sahiptir. • Çalışma süresi uzundur, kolay uygulanabilir. • İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

Malzeme Tüketimi
1 - 1,5 kg/m² her kat içindir. En az 2 kat uygulama önerilmektedir. Her kat için maksimum 2 mm ıslak film kalınlığı oluşturacak şekilde uygulama yapınız.

Ambalaj
230 kg set Toz bileşen
A: 20 kg kraft torba / Sıvı bileşen B: 10 kg bidon

GW-CC/WPRF UV 2K — Toz + Sıvı



Çimento ve Akrilik Esaslı, UV Işınlarına Dayanıklı, İki Komponentli, Beyaz Renkli, Esnek Su İzolasyon Malzemesi

Tanımı
İki komponentli, çimento ve akrilik esaslı, UV ışınlarına dayanıklı, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturmak amacı ile geliştirilmiş, beyaz renkli, esnek su izolasyon malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç - dış mekanlarda, düşey ve yatayda suyun geldiği yönden,
• Prefabrik beton dere ve oluk yalıtımlarında, • Teraslarda, hafif yük altında açık bırakılabilir, • Temel izolasyonlarında suyun geldiği yönden, • İstinat duvarlarında, • WC, Banyo, balkon ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, • Yüzme havuzlarında, • İçme ve kullanma suyu depolarında,
• Deniz suyu kanallarında, • Tuzlu sulara karşı su geçirmezlik ve koruma istenen yerlerde, • Beton yüzeylerin, karbonatlaşma ve klor ataklarına karşı korunmasında,
• Marinaların yürüyüş yollarında, • Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Avantajları
• 1 mm kalınlıktaki UV 2K, karbonatlaşmaya karşı 80 mm kalınlıktaki beton kalınlığına eşit koruma sağlar.
• Su geçirmez, 7 bar basınçtaki suya dayanır. • Beton üstü uygulamalarında alkali – silica etkileşmesini azaltır. • Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. • Hazırlığı kolaydır ve kolay uygulanır. • Fırça ve püskürtme makinesiyle uygulanabilir. • Çalışma süresi uzundur. • Beyaz renklidir ve UV ışınlarına dayanıklıdır. • Hafif yaya trafiğine dayanıklıdır.
• Su geçirimsizlik özelliğne karşın; yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. • Durabilitesi yüksek olup; donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. • Atmosfer şartlarındaki karbondioksit ve klora karşı dayanıklıdır. • Geleneksel su izolasyon malzemeleri için, uygulanacak beton yüzeylerde 7-28 günlük bir bekleme süresi gerekli iken; UV K , 24 saatlik 2 bir beton üzerine uygulanabilir. • İçme suyu depolarında kullanılabilir.

Malzeme Tüketimi
1.kat 1,50 kg/m²
2.kat 1,50 kg/m²
3.kat 1,00 kg/m²

Ambalaj
UV 2K Komponent A 25 kg polietilen takviyeli kraft torba,
UV 2K Komponent B 8kg plastik bidon

GW-CC/WPRF NP 100 — Toz + Sıvı



Negatif-Pozitif Yönden Uygulanabilen, Tam Esnek Su İzolasyon Malzemesi

Tanımı
Çimento ve polimer dispersiyon bazlı,iki komponentli,beton yüzeylerdeki nem,sızıntı ve yüzey sularını engelleyen,negatif ve pozitif yönden uygulanabilen tam esnek su izolasyon malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç-dış mekanlarda,düşey ve yatay uygulamalarda,
• Teraslarda (üzeri korunmak şartı ile) • Tekstil endüstirisinde kullanılan yumuşak su (pH:3-7)depolama havuzlarında, • Klima havuzlarında, • Olimpik yüzme havuzlarında ve termal havulalarda (üzerine seramik kaplanarak) • Su depolarında, • Asansör çukurlarında,
• Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında,
• WC,banyo,mutfak gibi binanın tüm ıslak hacimlerinde,
• Temel su yalıtım sisteminin bir parçası olarak, harekete,titreşime ve hafifçe oturmalara duyarlı alanlarda,
• Betonu,karbonasyon,su ve buz çözücü tuzlardan korumada,
• Temel perde betonlarındaki su yalıtımında, • Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Avantajları
• Kolay hazırlanır ve uygulanır. • Çalışma süresi uzundur.
• Fırça ile veya püskürterek uygulanabilir. • Negatif ve pozitif yönden etkilidir(1 bar negatif - 1,5 bar pozitif) • Durabilitesi yüksektir. • Çok yüksek yapışma dayanımına sahiptir.Yapıştığı yüzeyle birlikte çalışır. • Su buharı ve hava geçirimlidir.
• Donma ve çözünme çevrimine dayanıklıdır. • Büzülmez ve çatlamaz. • Yüksek yapışma performansı ve esnekliği sayesinde , deformasyondan etkilenmeden, şap ve seramik altında,mükemmel bir su geçirimsiz tabaka oluşturur.
• NP 100, 2mm kalınlığında uygulandığında , 0,50mm ye kadar , su yalıtım filesi ile takviye edildiğinde , 1,20mm ye kadar çatlak örter. • Hafif yaya trafiğine elverişlidir.
• CO_2 iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir. • İçme suyu depolarında kullanılır.

Malzeme Tüketimi
1. kat tüketim 1,5 kg/m² karışım
2. kat tüketim 1,3 kg/m² karışım
3. kat tüketim 1,3 kg/m² karışım

Ambalaj
35 kg set Toz bileşen
A: 25 kg polietilen takviyeli kraft torba
Sıvı bileşen B: 10 kg plastik bidon

GW-CC/WPRF Sürgit Plus



Akrilik Esaslı, Su İzolasyon Malzemesi

Tanımı
Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, süper elastik su yalıtım malzemesi olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş, elastomerik akrilik reçine esaslı, üzeri su bazlı boyalar ile boyanabilir, seramik kaplanabilir, renklendirilebilir, kullanıma hazır su geçirimsizlik malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Teras, balkon, eğimli çatılar, dere olukları ve bina dış cephelerinde, • Duş, banyo, tuvalet, çamaşırhane gibi yüzeylere yapılacak fayans ve seramik döşemelerinin altında,
• Galvaniz, sac, çinko ve PVC saçak, oluk ve baca dipleri, pencere pervazları ve damlalıklarda su izolasyonu sağlar.

Malzeme Tüketimi
1mm ıslak film kalınlığı için 1,36 kg/m²
1mm kuru film kalınlığı için 1,48 kg/m²
Oluk ve derelerde 2 - 3 kg/m²
Teraslarda 3 - 4 kg/m²

Ambalaj
3, 10 ve 20 kg'lık Plastik Kova

GW-CC/WPRF Sürgit



Aqua-Tec Elastomerik Akrilik Reçine Esaslı, UV Dayanımlı, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Elastomerik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, UV ışınlarına dayanıklı, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Eski ve yeni, eğimli teras çatılarda, • Dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, • Su olukları, ıslak hacimlerde, • Beton, çinko ve prekast derelerde, • Su ve rutubet geçirmemesi istenilen beton, sıva, tuğla, çini, briket, gazbeton, tahta, galvaniz, saç, çinko gibi yapı malzemeleri üzerine uygulanabilir.

Avantajları
• Tek bileşenlidir. • Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır. • Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. • Boyanabilir, renklendirilebilir. • Çatlak köprüsü oluşturur, elastik kalır.
• UV ışınlarına dayanıklıdır. • Su bazlıdır, zehirli ve yanıcı değildir.

Malzeme Tüketimi
Her kat için 0,75 – 1,25 kg/m² dir.
Oluk ve derelerde 2 -3 kg/m² , teraslarda 3-4 kg/m² kullanılması önerilir. En az 2 kat uygulama yapılması önerilmektedir.
Uygulama kalınlığı her kat için 1,0 – 1,50 mm olmalıdır

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/WPRF Su Tıkacı



Çimento Esaslı, Ani Priz Alan Tıkaç Harcı

Tanımı
Özel mineral dolgular ve bağlayıcılar içeren, aktif su kaçaklarını ani olarak tıkayabilen, su izolasyon ve tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, • Statik çatlakların tamirinde, • Aktif su kaçaklarının yalıtımında ve tıkanmasında, • Boru ve kablo geçişlerinin su yalıtımında, • Beton kenar ve köşe birleşimlerinde pah yapımında, bozuklukların tamiratında, • Su izolasyonu öncesinde sıva ve beton üzerindeki çatlak tamirlerinde, • Tie-rod boşluklarının doldurulmasında, • Her türlü hızlı montaj ve tamir işlerinde kullanılır.

Avantajları
• Kullanıma hazırdır. • Toz halde veya su ile karıştırılıp harç olmak üzere her iki şekilde de uygulanabilir. • Erken yüksek mukavemete sahiptir. • Aktif su kaçaklarını ani priz alarak durdurur. • Uygulandığı yüzeye mükemmel aderans sağlar. • Klorür içermez, donatıya zarar vermez.

Ambalaj
5 Kg Plastik Kova

GW-CC/WPRF Turbo Su Tıkacı



Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı

Tanımı
Çimento esaslı, özel kimyasal katkılar ve polimerler ile takviyeli, direkt toz halinde aktif su kaçaklarını ve sızıntılarının olduğu yere uygulanabilen ve 3-4 saniye içerisinde su tıkacı özelliği sağlayan su yalıtım tıkacıdır.

Kullanım Alanları
• Her türlü mineral esaslı yüzeyde, • Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların kesilmesinde, • Su kaçaklarının yalıtım öncesi doldurulması ve tıkanmasında kullanılır.

Avantajları
• Kullanıma hazırdır. • Aktif su kaçaklarını hızlı priz alarak durdurur. • Çelik donatıların korozyona uğramasına engel olur. • Uygulamasından kısa süre sonra üzerine yalıtım malzemeleri uygulanabilir.

Malzeme Tüketimi
1 lt boşluk için 2 kg toz ürün.

Ambalaj
5 kg plastik kova

GW-CC/WPRF Likit Kapiler Sıvı



Kristal Etki Oluşturan Sıvı Beton Katkısı

Tanımı
Betonun kapiler boşlukları içerisinde, düzgün kristal lifler oluşturarak, betonun kalıcı olarak su geçirimsiz kalmasını sağlayan sıvı beton katkısıdır.

Kullanım Alanları
• Kristalize kapiler su geçirimsizlik istenen tüm beton uygulamalarında, • Temellerde, betonarme perdelerde, • Tünellerde, barajlarda, • Fore kazıklı temellerde, • Prekast beton elemanlarda, • İçme suyu ve atık su depolarında, • Arıtma suyu tesislerinde, • Yüzme havuzlarında, • Asansör çukurlarında, • Yer altı otoparklarında kullanılır.

Avantajları
• Betonu pozitif ve negatif su basıncına(14 bar) karşı korur. • Kür süresi esnasında ve su ile her temasında sürekli aktif olup betondaki kapiler boşlukları çözülmeyen nano boyuttaki kristaller ile doldurarak sürekli sızdırmazlık sağlar. • Zehirli değildir. Likit Kapiler ile yalıtılmış betonun su depolarında kullanılmasında bir sakınca yoktur. • Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasına izin verir. • Sıvı olarak beton karışımına katıldığı için toz ürünlerle kıyaslandığında topaklanma riski olmadan rahatça kullanılır. • İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür. • Fore kazıklı radye temel yalıtımı için idealdir. • Başka bir su yalıtımı uygulamasına gerek bırakmaz. • Çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.

Malzeme Tüketimi
Su/Çimento < 0,55 ise beton karışımındaki çimento ağırlığının %2'si kadardır. (Su/Çimento oranının 0,55'ten fazla olmaması gereklidir.)

Ambalaj
30 kg plastik bidon

GW-CC/WPRF Kapiler PCA



Çimento Esaslı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Çimento esaslı, tek bileşenli, kapiler etkili, pozitif ve negatif yönden uygulanan, aktif kimyasal katkılar ile modifiye edilerek üretilen, kristalize etki yaparak betonarme elemanları koruyan ve su geçirimsiz kılan su yalıtım malzemesidir. Gri ve kırmızı renklerde üretilir.

Kullanım Alanları
• Hem uygulama yüzeyi yönünde (pozitif su basıncı), ve hem de ters yönden gelen su basıncına (negatif su basıncı) karşı etkili olmak üzere; temel ve perde su yalıtımında, su depoları, tüneller, asansör çukurlarında, istinat duvarları, barajlar ve limanlarda kullanılır.

Avantajları
• Oluşturduğu kalıcı kristaller ile kapiler boşlukları doldurur ve su geçirimsizliği sağlar. • Oluşturduğu kristaller çözünmez, yüzeyden ayrılmaz ve eskimez.
• Beton elemanlarının su yalıtımında negatif ve pozitif yönden uygulanabilir. • Betonu ve donatıyı suyun korozif etkilerinden korur. • Su buharı geçirimi sayesinde, betonun nefes almasını sağlar. • Betonun aşınma ve darbe dayanımlarını yükseltir.
• Zehirli değildir. İçme suyu depolarında kullanılabilir.

Malzeme Tüketimi
Her kat için 1,0 kg/m² toz ürün kullanılır. En az 2 kat, gerekirse 3 kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
20 kg kraft torba

GW-CC/WPRF NP Standart Toz + Sıvı



İki Bileşenli Negatif Ve Pozitif Etkili Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Çimento ve akrilik esaslı, su sızıntılarına ve yüzey sularına karşı beton yüzeylere içten ya da dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, iki bileşenli, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay olarak, • Islak hacimlerde, banyo, balkon, wc • Yüzme havuzlarında, ve su depolarında, • Temel ve perde yalıtımında, • Tünellerde ve betonarme borularda, • Asansör çukurları, • Karbonasyona ve tuza karşı dayanıklıdır, • Gıda tesisi ve depolarında,

Avantajları
• Hem negatif hem pozitif su basınçlanna dayanır. • Kapiler etki sağlar. • Çatlama ve büzülme yapmaz . • Kolay uygulama ve uzun çalışma süresi sağlar. • Su buharı geçirgenliği vardır. • Yapışma gücü yüksektir.Yüzey ile birlikte çalışır. • Fırça veya püskürtme ile uygulanabilir. • İçme suyu depolarında güvenle kullanılır.

Malzeme Tüketimi
3 kat; 3,5-4 kg / m²

Ambalaj
27 kg set (A: 25 kg kraft torba, B: 2 kg bidon)

GW-CC/WPRF Solarcoat



UV Dayanımlı, Akrilik Esaslı, Su ve Isı Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Akrilik esaslı, tek bileşenli, mikro küresel partiküller içeren yapısı ile radyan ısı enerjisini yansıtarak yüzey sıcaklığını minimize etme prensibine göre çalışan, binaların iç sıcaklıklarını düşürmek için kullanılan UV dayanımlı, elastik su ve ısı yalıtım malzemesidir. Ürün içerisinde bulunan mikro seramik kürecikler sayesinde ısıyı yansıtma sistemiyle % 25-30'a kadar ısı tasarrufu sağlar. Güneş ışınlarının %95'ini, UV ışınlarının % 85'ini geri yansıtır.

Kullanım Alanları
• Bina ve özel yapıların, çatı ve duvarlarında, • Her türlü beton, sıva, taş, metal, tuğla, ahşap, dekoratif kaplamalar gibi yüzeylerde, • Deniz etkisi altında kalan bölgelerin dış cephelerinde kullanılabilir.

Avantajları
• Tek bileşenlidir, kullanıma hazır ve kolay uygulanır. • Su bazlıdır, zehirli ve yanıcı değildir. • Konutların iç sıcaklıklarını düşürür, soğutmada enerji sarfiyatını azaltarak masrafları azaltır. • Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. • Küf ve mantar oluşumunu engeller. • Çatlak köprüsü oluşturur, elastik kalır. • UV ışınlarına dayanıklıdır.

Malzeme Tüketimi
Çift kat için 1,30 – 1,80 kg/m²'dir. En az 2 kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/WPRF Alfa Hibrid Şeffaf / Beyaz



Hibrit Polimer Esaslı, Tek Komponentli, Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Hibrit polimer esaslı, tek komponentli, şeffaf, solvent içermeyen su yalıtım malzemesidir. Alfa Hibrid, ıslak zemine dahi uygulanabilen, astar gereksinimi duymayan, UV dayanımlı, çatlak köprüleme özelliği olan kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton, cam, seramik, çelik, alüminyum, ahşap, mermer, granit, bitüm örtüleri gibi çok çeşitli yüzeyler üzerine uygulanabilir. • Yoğun yaya trafiğine maruz kalan teras ve balkonlarda, • Bodrumların iç ve dış yüzeylerinde,
• Yüzeylerdeki 5 mm'ye kadar olan çatlakların tamirinde,
• Seramik altı su yalıtımda, • Çatı gizli derelerinde.

Avantajları
• Astar uygulamasına gerek duymaz. • Hızlı kürlenir.
• Düşük sıcaklıklarda dahi performansını korur. • Yüksek UV ve kimyasal dayanıma sahiptir. • Yüksek asit ve baz dayanımına sahiptir. • Nemli yüzeylere uygulanabilir.

Malzeme Tüketimi
Beton yüzeylerde 1,0 kg/m²/mm
Seramik yüzeylerde 1,5 kg/m²/mm
Metal yüzeylerde 1,0 kg/m²/mm

Ambalaj
15 - 4,5 kg teneke

GW-CC/WPRF Latex



Çimento Esaslı Sıva ve Şaplar İçin, Çok Amaçlı Bağlayıcı Katkı Malzemesi

Tanımı
Latex, Çimento esaslı harç ve sıvalarda aderansın ve su geçirimsizliğinin artırılması için kullanılan bir kopolimer dispersiyon esaslı katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Tamir harçlarında, • Bozuk beton yüzeylerin, şapların ve sıvaların tamiri için hazırlanan harçlarda • Aderans katkısı olarak sıva harçlarında, • Betonarme silolar, su depoları, havuzlar, arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalarının aderansı ile su geçirimsizliğin artırılması için katkı olarak, • Şaplarda, kaplama harçlarında serpme hazırlanması,
• Pürüzsüz ve parlak beton yüzeyler ile gaz beton üstüne,
• Sıva ve seramik uygulanmadan önce yüzey hazırlayıcı olarak doğal taş, tuğla, karo plakaların döşenmesi için hazırlanan harçlarda katkı olarak.

Avantajları
• Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur. • Mükemmel aderans ve elastikiyet sağlar. • Kimyasal ve mekanik ataklara karşı yüksek direnç elde edilir. • Ani kuruma çatlaklarına engel olur. • Su geçirimsizlik sağlar. • İşlenebilirliği artırır.

Ambalaj
5 - 10 - 20 - 30 kg plastik bidon

GW-CC/WPRF Antifriz



Donmaya Karşı Direnç Kazandıran Sıvı Harç Katkısı

Tanımı
Çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, priz süresini kısaltarak, donmaya karşı direnç kazandıran, sıvı harç katkısıdır.

Kullanım Alanları
• Kışın beton ve harcın donmaya karşı korunmasında, -10 °C sıcaklığa kadar beton dökülmesinde, beton ve harcın erken priz alması istenilen yerlerde kullanılır.

Avantajları
• Taze betonun içinde çimentonun su ile verdiği reaksiyonlar sonucu ilk andaki alüminat ve silikat jellerinin oluşumunu hızlandırır. Taze betonun hidratasyonunu çabuklaştırıp, hızla betonun sertleşme ve mukavemet kazanmasını sağlar. Dolayısı ile soğuk hava şartlarında (0°C'nin altında) beton dökümünde betonun donma tehlikesini ortadan kaldırır. • Diğer alkali yapılardaki katkılar gibi çimentonun sertleşme süresini kısaltır, betonun ilk günlerdeki mukavemetini arttırır. Ancak daha sonraki mukavemet değerlerinde ve toplam basınç mukavemetinde düşme göstermez. • Klorür ihtiva etmediği halde, aynı konsantrasyondaki klorürlü katkıdan daha aktiftir. Yapısı gereği donatıya korozif etkide bulunmaz. Ayrıca hızlı bir priz sayesinde erken kalıp alınması düşünülen yerlerde zaman tasarrufu sağladığı gibi kür uygulama sıcaklığı ve süresini azaltmasından dolayı da ekonomi sağlar. • Taze betona akışkanlık kazandırma özelliğinden dolayı bir miktar su azaltma özelliği sağlar. Azalan su nedeni ile mukavemetler yükselir, ayrıca dona karşı direnç arttırılmış olur. • Prefabrik ve prekast beton işlerinde taze betonun işlenebilirliğini arttırır.

Dikkat: -10°C'nin altındaki sıcaklıklarda ambalajında donduğu zaman oda sıcaklığında bekletilerek çözülmesi sağlanmalıdır. Çözülen malzemeyi iyice karıştırıp tekrar kullanabilirsiniz.

Ambalaj
5 - 10 - 20 - 30 kg plastik bidon

GW-CC/WPRF Mix Powder



Su İtici Özellikte, Toz, Harç Katkı Malzemesi

Tanımı
Su geçirimsizliği istenen her türlü sıva, şap ve beton işlerinde kullanılan, yüksek kalitede su itici, toz halde harç katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Suya ve rutubete maruz kalan her türlü mineral esaslı yapı elemanının sıva ve şap işlerinde güvenle kullanılır. • Banyo, mutfak ve balkon gibi sürekli suyla temas eden yüzeylerin, seramik altı şap işlerinde kullanılır. • Yağmur veya yıkama sularının oluşturacağı rutubete karsı dış cephe sıvalarında, su depoları, yüzme havuzları, bodrum, galeri, temel ve perde betonlarında su geçirimsiz harç katkısı olarak kullanılır.

Avantajları
• Harçtaki çimento ile reaksiyona girerek bünyesinde bulundurduğu hidrofob (su itici) karakterli kimyasallar sayesinde sıva, şap ve beton içerisindeki kapiler çatlak ve boşlukların oluşumunu engelleyerek su geçirimsizliği sağlar. Bu nedenle su taneciklerinin ıslatma özelliğini yok ederek, yüksek oranda su tutma kabiliyetine sahip yüzeyler oluşturur. • Sıva işlerinde kullanacağınız kireç, Mix Powder üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmaz. • Sıva ve beton taze harcında hava oluşumunu azaltarak kalite ve mukavemeti arttırır. • Normal portland çimentosunun priz sürelerinde bir değişiklik yaratmaz.

Malzeme Tüketimi
500-600 g/m² (2 kat uygulama)

Ambalaj
25 kg'lık Kraft Torba

GW-CC/WPRF Nem Boyası



Thermoplastik Reçine Esaslı, Solvent Bazlı, Duvardan Gelen Rutubeti Kesen, Mat İç Cephe Duvar Boyası

Tanımı
Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü bir yalıtım boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Islak ve nemli, duvarlarda, • Boyalı yada boyasız rutubetli duvarlarda, • Subasmanlarda, iç ve dış duvarlarda, • Bodrum kat duvarlarında, • Sıva, alçı, beton, şap gibi yüzeylerde ve zeminlerde, • Tünellerde, binaların kuzey cephelerinde, • Rutubet ve nem sorunlarında.

Avantajları
• Mükemmel alkali ve nem dayanımı sayesinde duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder. • Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti son derece güçlüdür, asla kalkmaz, kabarma yapmaz, kimyasallara karşı dayanımı oldukça iyidir. • UV den ve yağmurdan sudan, tuzdan etkilenmez. • İç ve dış duvarlarda, binalarının subasmanlarında, bodrumlarda, garaj yada kilerlerde, kuzeye bakan iç duvarlarda ve bir çok nem ve rutubet görülen mahal alanlarında kullanılır. • Kullanıldığı yüzeyde mükemmel suya dayanım gösteren film tabakaları oluşturur. Boya yada duvar nemli hatta ıslak bile olsa yüzeye çok sıkı tutunarak hızla kurur ve yalıtım sağlar. • Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez.

Malzeme Tüketimi
500-600 g/m² (2 kat uygulama)

Ambalaj
5 kg teneke kutu

GREEN WISE
''your optimal solutions''

GW-CC/TILE Yapıştırma Harçları
GW-CC/JFIL Derz Dolgu Harçları



GREEN WISE "your optimal solutions" — GW-CC/TILE Yapıştırma Harçları



GW-CC/TILE 180 — Gri - Beyaz

Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (C1T)

Tanımı
Fayans ve seramik yapıştırılmasında kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, kolay hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı fayans ve seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay ve düşey yüzeylerde, • Beton, sıva , şap gibi yüzeyler üzerine, • Su emme oranı %3' ün üzerindeki küçük - orta ebatlı yer ve duvar seramiği yapıştırılmasında, • Maximum 33x33 cm ebatlı kaplama malzemelerinde kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır. • Kolay hazırlanır ve uygulanır • İşleme süresi uzundur. • Kayma yapmaz, yukarıdan aşağıya seramik döşemeye uygundur, • Mükemmel yapışma sağlar.

Malzeme Tüketimi
3,5 – 5 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/TILE Maxi 180 — Gri - Beyaz

Seramik Yapıştırma Harcı (C1TE)

Tanımı
Gri ve beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, kolay hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı, polimer katkılı seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay ve düşey yüzeylerde, • Beton, sıva , şap gibi yüzeyler üzerine, • Seramik, cam mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, traverten gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır. • Kolay hazırlanır ve uygulanır. • İşleme süresi uzundur. • Kayma yapmaz, yukarıdan aşağıya seramik döşemeye uygundur. • Mükemmel yapışma sağlar.

Malzeme Tüketimi
3,5 – 5 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/TILE Maxi 250 — Gri - Beyaz

Seramik ve Mermer Yapıştırma Harcı – Kalın Granüllü (C1TE)

Tanımı
Gri ve beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, kolay hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı, polimer katkılı, kalın yatak seramik ve mermer yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay ve düşey yüzeylerde, • Beton, sıva , şap gibi yüzeyler üzerine, • Seramik, kalın yatak uygulama gerektirebilecek mermer, dekoratif kaplama ya da pres tuğlalar ile cottoların yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır. • Kolay hazırlanır ve uygulanır • İşleme süresi uzundur. • Doğal taş, mermer vb. kaplama uygulamaları için gerekli harç kalınlığı kolayca elde edilebilir. • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz, • Mükemmel yapışma sağlar.

Malzeme Tüketimi
3,5 – 5 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/TILE Floor — Gri - Beyaz

Kolay Yayılan, Yüksek Performanslı, Fayans, Seramik, Granit, Mermer ve Porselen Yapıştırma Harcı (C2)

Tanımı
Gri ve beyaz renkli, yatay uygulamalar için tasarlanmış, akıcı kıvamda ve kolay yayılarak uygulanan, çimento esaslı, polimer katkılı, esnek, seramik, porselen, granit,mermer, doğal taş yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay uygulamalarda, • Seramik, porselen, granit, mermer, porselen, doğal taş, cotto, taban taşı gibi malzemelerin çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında, • Endüstriyel zeminlerde, • Alışveriş merkezlerinde, • Otel ve hastahanelerde, • Yerden ısıtmalı sistemlerde güvenle kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır, • Akıcı kıvamdadır, çok rahat uygulanır, • Plakaların arka yüzeyine harç sürülme gerekliliği olmadığından hızlı imalat yapılmasına imkan sağlar, • Seramiklerin üzerine kuvvet uygulanmasına gerek kalmadan min % 98 yayılma sağlar, • Hızlı priz özelliği sayesinde 3 saat sonra üzerinde yürünebilir, • Büzüşme yapmaz, • İşleme süresi uzundur, • Büzüşme yapmaz, • Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır, • Sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır, • Mükemmel yapışma sağlar.

Malzeme Tüketimi
5,5 – 7 kg/m²

Ambalaj
20 kg kraft torba



GW-CC/TILE Floor Rapid — Gri - Beyaz

Kolay Yayılan, Hızlı Priz Alan, Yüksek Performanslı, Fayans, Seramik, Granit, Mermer ve Porselen Yapıştırma Harcı (C2F)

Tanımı
Gri ve beyaz renkli, yatay uygulamalar için tasarlanmış, akıcı kıvamda ve kolay yayılarak uygulanan, hızlı priz alan, çimento esaslı, polimer katkılı, esnek, seramik, granit, mermer, porselen ve doğal taş yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay uygulamalarda, • Seramik, porselen, granit, mermer, porselen, doğal taş, cotto, taban taşı gibi malzemelerin çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında, • Endüstriyel zeminlerde, • Alışveriş merkezlerinde, • Otel ve hastahanelerde, • Yerden ısıtmalı sistemlerde güvenle kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır, • Akıcı kıvamdadır, çok rahat uygulanır, • Plakaların arka yüzeyine harç sürülme gerekliliği olmadığından hızlı imalat yapılmasına imkan sağlar, • Seramiklerin üzerine kuvvet uygulanmasına gerek kalmadan min % 98 yayılma sağlar, • Hızlı priz özelliği sayesinde 3 saat sonra üzerinde yürünebilir, • Büzüşme yapmaz, • İşleme süresi uzundur, • Büzüşme yapmaz, • Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır, • Sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır, • Mükemmel yapışma sağlar.

Malzeme Tüketimi
5,5 – 7 kg/m²

Ambalaj
20 kg kraft torba



GW-CC/TILE Fleks 300 — Gri - Beyaz

Yüksek Performanslı, Esnek, Seramik, Porselen ve Granit Yapıştırma Harcı (C2TE)

Tanımı
Gri ve beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, kolay hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı, polimer katkılı, esnek, seramik, porselen, granit, mermer, doğal taş, pres tuğla ve cam mozaik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay ve düşey yüzeylerde, • Seramik, porselen, granit, mermer, doğal taş, pres tuğla ve cam mozaiklerin; sıcaklık farklılıklarına maruz çimento esaslı yüzeylere ile alçı panel levhalar ve alçı sıva yüzeyler üzerine (astar uygulamasından sonra) yapıştırılmasında, • Yüzme havuzu, su deposu, hamam, banyo vb. Islak hacimlerde, yerden ısıtmalı zeminlerde, ısıtmalı havuzlarda, kışın suyu boşaltılmayan yüzme havuzlarında, • Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında, • Binaların dış cephelerinde seramik ve granit yapıştırma işlerinde, tadilat ve onarımda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır, • Kolay hazırlanır ve uygulanır, • İşleme süresi uzundur, • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz, • Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır, • Sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır, • Mükemmel yapışma sağlar.

Malzeme Tüketimi
4 – 6 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/TILE Fleks 400 — Gri - Beyaz

Yüksek Performanslı, Esnek, Seramik, Porselen ve Granit Yapıştırma Harcı (C2TES1)

Tanımı
Gri ve beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, kolay hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı, polimer katkılı, esnek, seramik, porselen, granit, mermer, doğal taş, pres tuğla ve cam mozaik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Yatay ve düşey yüzeylerde, • Seramik, porselen, granit, mermer, doğal taş, pres tuğla ve cam mozaiklerin; sıcaklık farklılıklarına maruz çimento esaslı yüzeylere ile alçı panel levhalar ve alçı sıva yüzeyler üzerine (astar uygulamasından sonra) yapıştırılmasında, • Yüzme havuzu, su deposu, hamam, banyo vb. Islak hacimlerde, yerden ısıtmalı zeminlerde, ısıtmalı havuzlarda, kışın suyu boşaltılmayan yüzme havuzlarında, • Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında, • Binaların dış cephelerinde seramik ve granit yapıştırma işlerinde, tadilat ve onarımda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır, • Kolay hazırlanır ve uygulanır, • İşleme süresi uzundur, • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz, • Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır, • Sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır, • Mükemmel yapışma sağlar.

Malzeme Tüketimi
4 – 6 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/TILE Prime Gloss

Parlak ve Emici Olmayan Yüzeyler İçin Astar

Tanımı
Özel akrilik polimer ve epoksi reçine kombinasyonlu, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda • Duvar ve zeminde • Geçirimsiz emici olmayan yüzeylere sahip seramik, döşeme taşları, terrazo, sırlanmış mühendislik tuğlaları, doğal ve dökme taşlar. • Seramik yapıştırıcıları, zemin tesviye şapları, uygulamalarından önce astar olarak, • Tamir harçları uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

Avantajları
• Kullanıma hazırdır, • Kullanımı ve uygulaması kolaydır, • Solvent içermez, çevreye ve uygulayıcılara zarar vermez, • Zemine ve üzerine gelecek kaplamaya mükemmel yapışır, • Kontrol amaçlı olarak sarı renk ile renklendirilmiştir uygulandığı zeminde fark edilir

Ambalaj
5 kg plastik bidon

GREEN WISE "your optimal solutions" — GW-CC/JFIL Derz Dolgu Harçları

GW-CC/JFIL 1 - 6 mm Gri - Beyaz



Çimento Esaslı Derz Dolgu Harcı

Tanımı
Ceraderz 1-6 mm, seramik, fayans, mermer, doğal taş, cam mozaik, porselen karo ve cotto gibi yapı malzemelerinin 6 mm'ye kadar aralıklarının derzlenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, özel dolgu ve kimyasallar içeren, gri ve beyaz renkli derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda • Yatay ve dikey yüzeylerde • Seramik, fayans, mermer, doğal taş, cam mozaik, porselen karo, cotto gibi yapı malzemeleri arasındaki 1 - 6 mm'ye kadar olan derzlerin doldurulmasında kullanılır.

Avantajları
• **Dekoratiftir.** Zengin renk seçenekleri ve pürüzsüz yapısı ile dekoratiftir.
• **Dayanıklıdır.** Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiğinden 6 mm genişliğe kadar çatlaksız yüksek mukavemetli sertleşir. Sertleştikten sonra, suya, neme ve dona karşı dayanıklıdır.
• **Ekonomiktir. Uzun ömürlüdür.** Uygulaması kolay olup, rahat temizlenebilme özelliğine sahiptir. Tozuma ve çatlama yapmaz, derz kenarlarına mükemmel tutunma sağlar.

Malzeme Tüketimi
Seramik Boyutları 3, 4, 5 ve 6 mm Derz Genişliği için (kg/m²)

10 x 10 cm	0.700	0.950	1.200	1.400
10 x 20 cm	0.550	0.750	0.950	1.100
15 x 15 cm	0.500	0.650	0.850	1.000
15 x 20 cm	0.450	0.600	0.750	0.900
20 x 20 cm	0.400	0.550	0.700	0.800
20 x 25 cm	0.350	0.500	0.650	0.700
20 x 30 cm	0.350	0.500	0.650	0.700
30 x 30 cm	0.250	0.350	0.450	0.500

Ambalaj
20 - 10 kg kraft torba ve 5 kg plastik kova

GW-CC/JFIL Colorfleks 2-8 mm



Esnek Derz Dolgu

Tanımı
Yüksek performanslı, 2-8 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı, esnek derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanda, büyük ebatlı rustik görünümlü seramik, granit, kotto, klinker, mermer, doğaltaş gibi kaplama malzemelerinin 6-20 mm arasındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. • Havuz, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır. • Dış cephe, teras, alttan ısıtmalı sistem, depo gibi yoğun yaya ve yük trafiğinin ve ani ısı değişimlerinin olduğu yerlerde mükemmel sonuç verir.

Avantajları
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur. • Yüksek esnekliğe sahiptir. • Donma-çözünme çevrimine dayanıklıdır. • Su emiciliği düşüktür. • Rustik görünüm sağlar. • Aşınmaya dayanıklıdır. • Çatlamaz. • Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma açılmasını sağlar. • UV ve atmosfere dayanıklı solmayan 12 farklı renk seçeneğine sahiptir.

Malzeme Tüketimi
Değişken

Ambalaj
20 kg kraft torba

GW-CC/JFIL Pool 1-8 mm Gri - Beyaz



Esnek Derz Dolgu

Tanımı
Küf ve mantar oluşumuna dirençli, yüksek performanslı, 1-8 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı, esnek derz dolgu malzemesi.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanda, seramik, granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğaltaş gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm arasındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. • Havuz, su deposu, sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda, dış cephe, alttan ısıtmalı sistem gibi ani ısı dönüşümlerinin olduğu mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

Avantajları
• Mantar ve küf oluşumuna dirençlidir. • İçme suyu depolarında kullanıma uygundur. • Yüksek esnekliğe sahiptir. • Donma-çözünme çevrimine dayanıklıdır. • Su emiciliği düşüktür. • Çatlamaz. • Pürüzsüz yüzey sağlar. • Aşınmaya dayanıklıdır. • Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma açılmasını sağlar. • UV ve atmosfere dayanıklı solmayan 7 farklı renk seçeneğine sahiptir.

Malzeme Tüketimi
Değişken

Ambalaj
20 kg kraft torba



GW-CC/JFIL Silikonlu Beyaz

Silikon Katkılı, Esnek Derz Dolgu

Tanımı
Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumuna dirençli yüksek performanslı 2-20 mm derz aralığı için uygun esnek derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanda, tüm ebatlardaki seramik, granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğaltaş gibi kaplama malzemelerinin 2-20 mm arasındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. • Havuz, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır. • Dış cephe, balkon, teras, alttan ısıtmalı sistem, depo gibi yoğun yaya ve yük trafiğinin, ani ısı değişimlerinin olduğu yerlerde kullanılır. • Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.

Avantajları
• Zor kirlenir, kolay temizlenir. • Suyu iter. Su emiciliği düşüktür. • Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir. • İçme suyu depolarında kullanıma uygundur. • Yüksek esnekliğe sahiptir. • Donma-çözünme çevrimine dayanıklıdır. • Hızlı kürleşerek mekanın çabuk kullanıma açılmasını sağlar. • Aşınmaya dayanıklıdır. Çatlamaz. • Pürüzsüz yüzey sağlar. • UV ve atmosfere dayanıklı solmayan 14 farklı renk seçeneğine sahiptir.

Malzeme Tüketimi
Değişken

Ambalaj
5 kg polietilen torba, 20 kg kraft torba.

GREEN WISE

''your optimal solutions''

GW-CC/HINS Isı Yalıtım Ürünleri









GW-CC/HINS Fixol

Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

Tanımı
Expande polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS) ve taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının, beton, tuğla, bimsblok gibi mineral yüzeylere yapıştırılması için dizayn edilmiş, yüksek düzeyde polimer katkıları ve çeşitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
Dış ve iç cephelerde ısı yalıtım levhalarının,
• Çimento bazlı sıva • Brüt Beton • Gaz beton • Tuğla
• Eski boya kaplı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karışır. • Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Kayma yapmaz. • Mükemmel yapışma sağlar. • Kullanma süresi uzundur. • Hızlı mukavemet alır. • Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Malzeme Tüketimi
4 - 5 kg/m² ' dir. 1 mm kalınlık için 1,46 kg/m² ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/HINS Fixol Plus

Çimento Esaslı, Isı Levhası Yapıştırma Harcı

Tanımı
Genleştirilmiş polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS) ve taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılması için formule edilmiş, yüksek düzeyde polimer katkıları ve çeşitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• İçeride ve dışarıda. beton. sıva. tuğla. gaz beton, panel v.b. mineral esaslı yüzeylere; polistren, taş yünü gibi ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması amacı ile kullanılır.

Avantajları
• Su iticidir. • Ekonomiktir. Çelik mala ile kolay ve süratle uygulanır. • Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
• İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. • Dayanıklıdır Bünyesindeki polimer katkı oranının yüksekliği sebebi ile çok kuvvetli bir yapıştırma gücüne sahiptir. Bu sebeple yüzey ile yalıtım levhası arasında tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Malzeme Tüketimi
4 – 6 kg /m². Yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/HINS Plaster Gri - Beyaz

Isı Yalıtım Levha Sıvası

Tanımı
Expande polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS) ve taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının üzerine yüzey sıvası olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş, beyaz rengi sayesinde UV ışınlarını yansıtarak dekoratif kaplama öncesi düşük yüzey sıcaklığı elde edilmesini sağlayan, yüksek aderansa sahip, elastik ve su itici özellikli toz polimerler ve elyaf ile takviye edilmiş, çimento esaslı beyaz ve gri renkli sıva harcıdır.

Kullanım Alanları
Dış ve iç cephelerde,
• Isı yalıtım levhalarının (ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS),taşyünü, poliüretan levha vb.) sıvanmasında kullanılır.

Avantajları
• Mükemmel yapışma sağlar. • Özellikle sıcak havalarda üzerine dekoratif kaplama uygulamasını kolaylaştırır,
• Elyaf takviyesi sayesinde yüzeysel çatlakların oluşumunu engeller. • Kolay hazırlanır ve uygulanır. • Çalışma süresi uzundur. • Boya veya mineral sıva uygulamasına hazır yüzey oluşturur. • Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
• Beyaz rengi sayesinde UV ışınlarını yansıtarak dekoratif kaplama öncesi düşük yüzey sıcaklığı elde edilmesini sağlar.

Malzeme Tüketimi
4 - 5 kg/m² ' dir. 1 mm kalınlık için 1,52 kg/m² ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba



GW-CC/HINS Akrifixol

Akrilik Esaslı, Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı

Tanımı
Genleştirilmiş polistren (NEOPOR, EPS) ve taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının, OSB ve benzeri prefabrike yüzeylere yapıştırılması amacıyla geliştirilmiş, kullanıma hazır dispersiyon tipi yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları
• Kullanıma hazırdır. • Esnek yapıdadır. • OSB ve benzeri prefabrike yüzeylere yüksek tutunma mukavemeti vardır.

Avantajları
• Su iticidir. • Ekonomiktir. Çelik mala ile kolay ve süratle uygulanır. • Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
• İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. • Dayanıklıdır. Bünyesindeki polimer katkı oranının yüksekliği sebebi ile çok kuvvetli bir yapıştırma gücüne sahiptir. Bu sebeple yüzey ile yalıtım levhası arasında tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Malzeme Tüketimi
3500 - 4000 kg/m²

Ambalaj
25 kg plastik kova



GW-CC/HINS Plaster Plus

Mantolama Sistemi İçin Yüzey Sıvası

Tanımı
Çimento esaslı, toz polimer katkılı yüzey sıvası.

Kullanım Alanları
• Tüm yapılarda, ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

Avantajları
• ETAG 004*'e uygundur. • Isı yalıtım panolarına mükemmel aderans sağlar. • Termik şoklara dayanıklıdır. • Kolay uygulanır ve düzgün yüzeyler oluşturur.

Malzeme Tüketimi
5 kg/m^2.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba



GW-CC/HINS Uni Sıva

Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Tanımı
iç ve dış mekânlarda polistren esaslı ve taşyünü levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin üzerine perdah sıvası yapılmasında kullanılan, ısı yalıtımlı cephelerde kaplamasız direkt boya uygulaması yapılabilmesine olanak sağlayan, standart ısı yalıtım sıvalarına göre daha kalın uygulanabilen, çimento esaslı, elyaf takviyeli çok amaçlı özel sıvadır.

Avantajları
• Mala izlerini ve yüzeydeki dalgalanmaları minimuma indirmek ve daha düzgün bir yüzey elde edilmek istendiğinde yüzeyi süngerli mala ile düzeltilebilir. • Eski sıvalı, tekstürlü yüzeyler üzerinde restorasyon amacıyla 8-9 mm kalınlığa kadar uygulanabilir. • Hafiftir, kolay uygulanır. • Çok amaçlı kullanıldığında işçilikten tasarruf sağlar. • Polistren esaslı ve taşyünü levhalara güçlü bir tutunma sağlar. • İçerdiği yüksek ve sağlıklı polimer oranı sayesinde
-Güvenlidir. -Esnektir. -Yüksek darbe dayanımına sahiptir.
-Yüksek tutunma performansına sahiptir.
• Yapısında bulunan elyaf lifler sayesinde sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmeleri ve titreşimleri absorbe eder, çatlama riskini en aza indirir. • Dış hava şartlarına uzun süreli dayanıklılığı higrotermik duvar testleri ile kanıtlanmıştır. • Yüksek su itici performansa sahiptir.
• Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. • Üstün çalışabilirlik ve uygulama özelliklerine sahiptir.

Malzeme Tüketimi
1- Kaplamasız direk boya uygulamasında: Toplam kalınlık 6-7 mm olmalıdır. Tüketim miktarı 6-7 kg/m^2'dir.
2- Mineral Kaplama altında sıva olarak: Toplam kalınlık 4 mm olmalıdır. Tüketim miktarı 4-5 kg/m^2'dir.
Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

Ambalaj
25 kg kraft torba

GW-CC/HINS Organik Plaster

Darbe Dayanımı Yüksek Isı Yalıtım Sıvası



Tanımı
EPS, karbonlu EPS ve taş yünü gibi ısı yalıtım levhalarının üzerinde kullanmak üzere geliştirilmiş, akrilik esaslı, darbe dayanımı yüksek ve su geçirimsiz özelliğe sahip, çimento içermeyen kullanıma hazır ısı yalıtım sıvasıdır.

Kullanım Alanları
• Kullanıma hazırdır. • Çok esnek yapıda olup, çatlamaz.
• Çok yüksek darbe dayanımına sahiptir. • Su geçirimsizdir. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini etkilemez. • Yüksek su ve nem dayanımına sahiptir.
• Çalışma süresi uzun olup, kolay uygulanır.

Malzeme Tüketimi
3,0 - 4,0 kg/m²

Ambalaj
22,5 kg Plastik Kova



GW-CC/HINS Mineral Kaplama

Mineral Dış Cephe Kaplaması

Tanımı
Çimento esaslı, lif takviyeli, dekoratif dış cephe kaplaması.

Kullanım Alanları
• Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtımsistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarakkullanılır.

Avantajları
• Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerinnefes almasına olanak tanır. • Lif takviyeli yapısı sayesinde dış etkilere karşı dayanıklıdır. • Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.• Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir. • Kolay uygulanır, dış cephe boyaları ile boyanabilir.

Malzeme Tüketimi
2,8-3 kg/m^2

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/HINS Mineral Kaplama Plus

Mineral Dış Cephe Kaplaması

Tanımı
Çimento esaslı, lif takviyeli, dekoratif dış cephe kaplaması.

Kullanım Alanları
• Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtımsistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarakkullanılır.

Avantajları
• Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerinnefes almasına olanak tanır. • Lif takviyeli yapısı sayesinde dış etkilere karşı dayanıklıdır. • Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.• Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir. • Kolay uygulanır, dış cephe boyaları ile boyanabilir.

Malzeme Tüketimi
2,8-3 kg/m^2

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/HINS Mineral Kaplama Çizgi Doku

Çizgi Dokulu Mineral Dış Cephe Kaplaması

Tanımı
Çimento esaslı, çizgi dokulu, doğrusal desenli dekoratifdış cephe kaplaması.

Kullanım Alanları
• Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtımsistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarakkullanılır.

Avantajları
• Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerinnefes almasına olanak tanır. • Lif takviyeli yapısı sayesinde dış etkilere karşıdayanıklıdır, binayı uzun yıllar korur. • Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir. • Yanıcı değildir. • Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir. • Kolay uygulanır, dış cephe boyaları ile boyanabilir.


Malzeme Tüketimi
3,1-3,3 kg/m^2

Ambalaj
25 kg kraft torba

GREEN WISE

''your optimal solutions''

GW-CC/RMOR Tamir Harçları

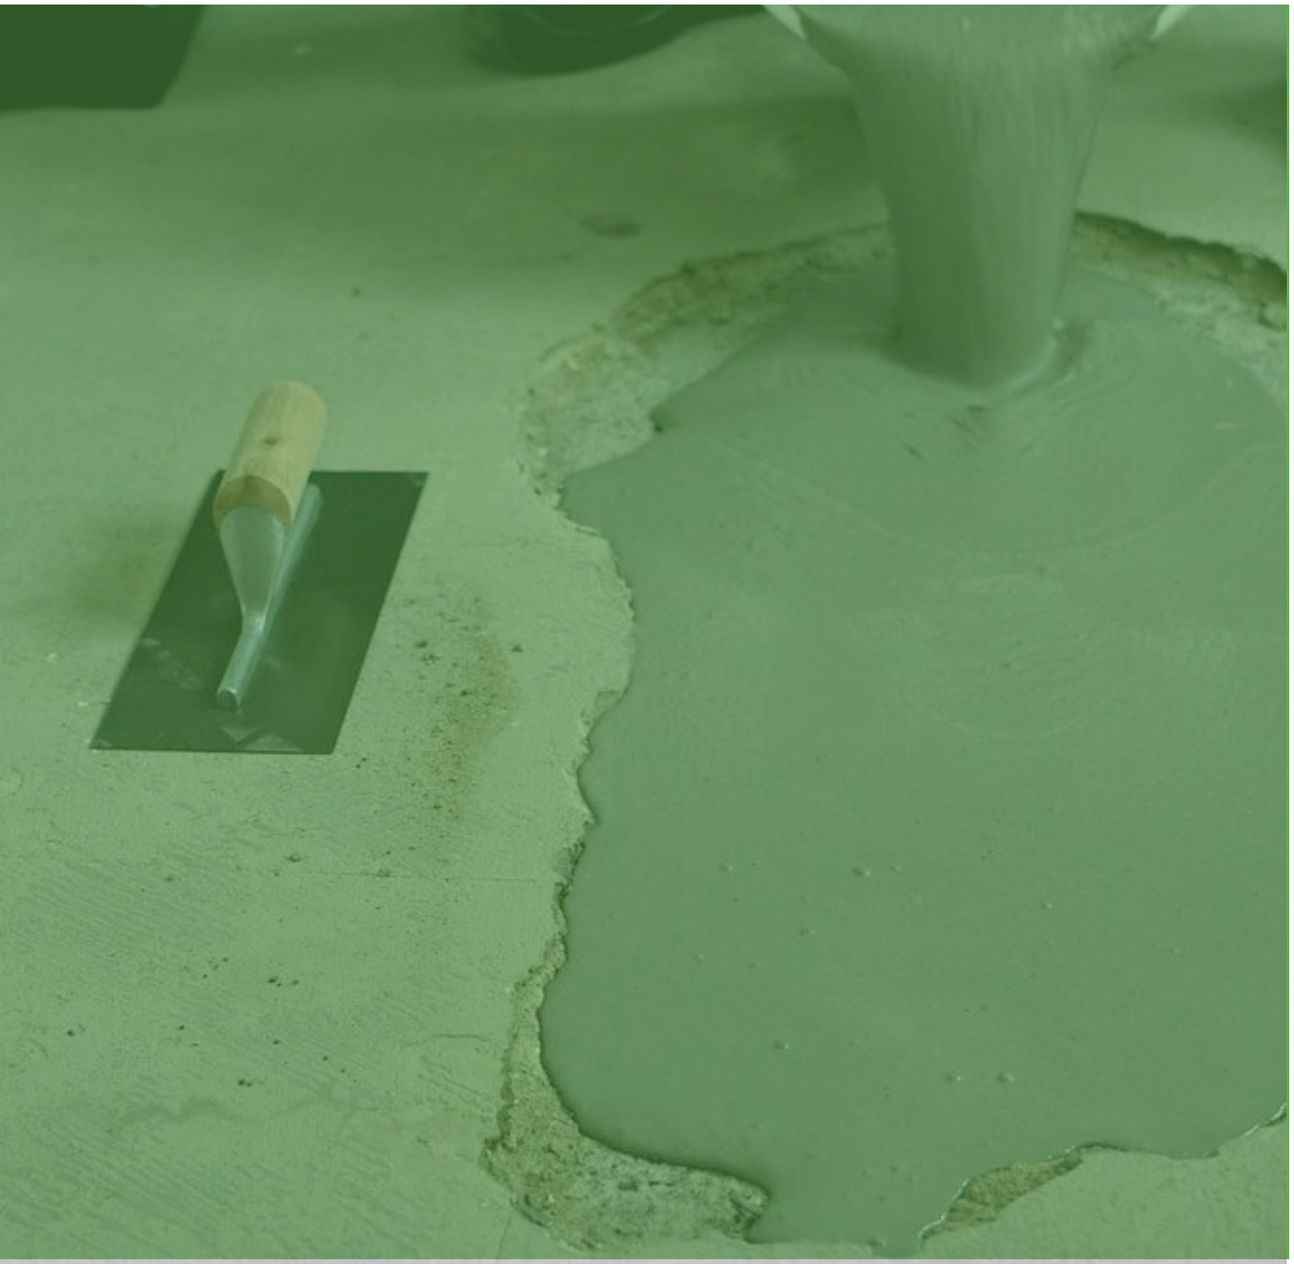

GREEN WISE

''your optimal solutions''

GW-CC/RMOR Tamir Harçları



GW-CC/RMOR S 05

İnce Tamir Harcı

Tanımı
Brüt beton ve prefabrik beton gibi yapı elemanlarının onarımında ve sıvanmasında kullanılmak üzere formüle edilmiş, polimer katkılar ve çeşitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı ince tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• Brüt beton yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında,
• Kırılmış ve darbe görmüş prefabrik beton elemanların tamiratında • Köşe ve kenarların tamirinde, • Gaz Beton, tuğla ve briket üzerinde • Fayans ve seramiklerin döşenmesinden önce, düzgün bir alt yüzey elde edilmesinde kullanılır.

Avantajları
Dayanıklıdır. Polimer takviyelidir. Suya, dona ve zor iklim koşullarına karşı dirençlidir.
Ekonomiktir. Sadece su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir. Uygulaması kolay olup, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık için yaklaşık 1.25 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/RMOR H 20

Kalın Tamir Harcı

Tanımı
Brüt beton ve prefabrik beton gibi yapı elemanlarının onarımında ve sıvanmasında kullanılmak üzere formüle edilmiş, polimer katkılar ve çeşitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı kalın tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• Brüt beton yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında,
• Kırılmış ve darbe görmüş prefabrik beton elemanların tamiratında • Köşe ve kenarların tamirinde, • Gaz Beton, tuğla ve briket üzerinde • Fayans ve seramiklerin döşenmesinden önce, düzgün bir alt yüzey elde edilmesinde kullanılır.

Avantajları
Dayanıklıdır. Polimer takviyelidir. Suya, dona ve zor iklim koşullarına karşı dirençlidir.
Ekonomiktir. Sadece su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir. Uygulaması kolay olup, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık için yaklaşık 1.75 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/RMOR 1040 FL

Yüksek Mukavemetli Akışkan Yapısal Tamir Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, tek komponentli, polimer ve fiber takviyeli , akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli yapısal tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• Yapısal beton zemin tamirlerinde, • Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunması amaçlı kaplanmasında, • Döşeme beton tamirlerinde, • Deniz yapılarının tamirlerinde,
• Hafif ve orta ağırlıkta trafik yükü olan, özel kaplamalar gelecek döşemelerde ve yüzey tamiratlarında, • Beton yol tamirlerinde kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır. • Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.
• Yüksek basınç dayanımına sahiptir. • Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır. • Klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır. • Yağlara karşı dayanıklıdır. • Büzülme (rötre) yapmaz. • Hızlı mukavemet alır.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,9-2,0 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba



GW-CC/RMOR 1040 T

Yüksek Mukavemetli Yapısal Tamir Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, tek komponentli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• Yüksek mukavemetli beton elemanların yüzey bozukluklarının tamiri ve tesviyesinde • Bileşim yerlerinde pah yapımında, • Döşeme beton tamirlerinde, • Deniz yapılarının tamirlerinde, • Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunması amaçlı kaplanmasında, • Tie-rod deliklerinin ve karot boşluklarının tamirinde kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karıştırılır, kolay uygulanır, • Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar, • Yüksek basınç dayanımına sahiptir,
• Yüksek tiksotropik özellik gösterir, • Su geçirimsizdir,
• Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır, • Astar gerektirmez, • Büzüşme (rötre) yapmaz, • Hızlı mukavemet alır, • Klor, sülfat ve yağlara karşı dayanıklıdır.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,9-2,0 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba



GW-CC/RMOR Grout F 75

Çimento Esaslı Yüksek Mukavemetli Grout Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, büzüşme (rötre) yapmayan, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.

Kullanım Alanları
• Perde ve kolon başlıklarının imalatında, • Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında, • Enerji santrallerinde, • Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, • Her türlü endüstriyel makinenin, jeneratör, kompresör ve pompaların sabitlenmesinde, • Betonarme ve çelik sargı (mantolama), güçlendirme uygulamalarında kontrollü olarak bırakılan boşlukların doldurulmasında kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır. • Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar. • Yüksek basınç dayanımına sahiptir. • Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır. • Yüksek akıcı özellik gösterir. • Su kusmaz. • Plastik ve erken sertleşme safhalarında genleşir. • Servis süresi boyunca hava koşullarına bağlı olarak fiziksel özelliklerini değiştirmez, • Su geçirimsizdir. Klora, sülfat ataklarına ve yağlara dayanıklıdır. • Büzüşme (rötre) yapmaz.

Malzeme Tüketimi
1 cm kalınlık elde etmek için yaklaşık 19 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba



GW-CC/RMOR Grout ML 300

1 Saat İçerisinde Trafiğe Açılabilen, Erken Yüksek Mukavemete Sahip Akıcı Tamir Harcı

Tanımı
Kısa sürede yüksek dayanım gerektiren yerler için geliştirilmiş, çimento esaslı, polimer takviyeli, akıcı kıvamda, hızlı priz alan tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• Rögar kapak yataklarının yükseltilmesi ve montajında, • Kanalizasyon ve menhol duvarlarının onarımında, • Pist ve peron betonlarının hızlı tamirinde, • Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin tamirinde, • Bordür ve kaldırım taşlarının montajında kullanılır.

Avantajları
• Hızlı mukavemet kazanır, uygulandıktan 1 saat sonra trafiğe açılabilir. • Yüksek erken mukavemet sayesinde bozulmalar önlenir. • Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır. • Yüksek basınç mukavemetine sahiptir. • Yüksek akıcı özellik gösterir. • Ayrışmaz ve su kusmaz. • Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 2,1 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/RMOR Grout ML 300 N

1 Saat İçerisinde Trafiğe Açılabilen, Erken Çok Yüksek Mukavemete Sahip Akıcı Tamir Harcı

Tanımı
Kısa sürede yüksek dayanım gerektiren yerler için geliştirilmiş, çimento esaslı, polimer takviyeli, akıcı kıvamda, hızlı priz alan tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• Rögar kapak yataklarının yükseltilmesi ve montajında, • Kanalizasyon ve menhol duvarlarının onarımında, • Pist ve peron betonlarının hızlı tamirinde, • Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin tamirinde, • Bordür ve kaldırım taşlarının montajında kullanılır.

Avantajları
• Hızlı mukavemet kazanır, uygulandıktan 1 saat sonra trafiğe açılabilir. • Çok yüksek erken mukavemet sayesinde bozulmalar önlenir. • Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır. • Yüksek basınç mukavemetine sahiptir. • Yüksek akıcı özellik gösterir. • Ayrışmaz ve su kusmaz. • Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 2,1 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/RMOR F

Boya Altı Yüzey Düzeltme ve Dolgu Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip, boya altı yüzey düzeltme, ince tamir ve dolgu harcıdır.

Kullanım Alanları
• Her türlü betonun ve sıvanın boya altı için düzeltme harcı olarak, • Duvar ve tavanların sıvalarının tamirinde, • Yüzey bozuklu ,u olan beton elemanların tüzey tesviyesinde kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karıştırılır, kolay uygulanır, macun kıvamındadır. • Düzgün yüzey bitişi sağlar. • Beyaz rengi sayesinde boya altına mükemmel uyum sağlar. • Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,2 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba



GW-CC/RMOR M

Brüt Beton Tamir Harcı

Tanımı
Çimento esaslı,polimer takviyeli,yüksek stabiliteye sahip,tek bileşenli,brüt beton tamir harcıdır.

Kullanım Alanları
• Her türlü betonun yüzeysel tamirinde ve yüzey düzeltmesinde , • Duvar ve tavanların tamiratında ve sıvanmasında, • Su izolasyonu öncesinde sıva ve şap tamirinde, • Fayans ve seramik uygulaması öncesinde yüzey tamiratında,

Avantajları
• Yanlız su ile karışır,kolay uygulanır. • Bütün beton yüzeylerine uygulanabilir. • Büzülme yapmaz. • Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar. • Düzgün yüzey bitişi sağlar. • Yüksek tiksotropik özellik gösterir.

Malzeme Tüketimi
1 cm kalınlık elde etmek için yaklaşık 15 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
20 kg polietilen katkılı kraft torba



GW-CC/RMOR Saten Harcı — Gri - Beyaz

Çimento Esaslı Hazır İnce Saten Harcı

Tanımı
Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, yüzey hatalarını tamamen giderecek son kat ince saten sıvadır.

Kullanım Alanları
• İç mekanlarda, • Duvar ve tavanda, • Kaba sıva, ince sıva ve beton yüzeylerde, • Yüzeydeki ince çatlakların düzeltilmesinde, • Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için boya öncesi son kat saten sıva olarak kullanılır.

Avantajları
• Pürüzsüz bir yüzey sağlar. • Alçı ve alçı bazlı malzemelere göre yüksek aderans ve dayanıklılığa sahip olduğundan çatlama yapmaz. • Estetik ve dekoratiftir, binanın genel görünümünü olumlu etkiler. • Boya tüketimini düşürür. • Yüzeydeki hataları örter. • Suya ve neme karşı dayanıklı olduğundan kürlendikten sonra suyla temas ettiğinde yumuşama yapmaz

Malzeme Tüketimi
Yaklaşık 1 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Ambalaj
20 kg kraft torba



GW-CC/RMOR Dolgu Harcı — Gri - Beyaz

Yüksek Mukavemetli Dolgu Harcı

Tanımı
Duvarda ve zeminde çatlakların, bozuk yerlerin doldurulmasında, düzeltilmesinde ve kaplamaya hazır hale getirilmesinde kullanılan yüksek mukavemetli tamirat harcı.

Kullanım Alanları
• İç mekanlarda. • Beton, şap,duvar, gazbeton, sıva, eski fayans veya seramik vb.kaplamaların üzerinde , düzeltme veya tamirat harcı olarak kullanılır. • Kendinden tesviyeli şapların alt yüzeylerinde kullanılır.

Avantajları
• Ardurapid-Efektli • Dolgu malzemesi olarak yüksek mukavemetli • Hızlı sertleşen, erken mukavemet alma özelliği • Çatlak ve deliklerin doldurulması • Bozuklukların düzeltilmesi • Son kat uygulama yüzeyi olarak kullanabilme • Seramik yapıştırılması için kısa sürede alt zemin hazırlığı • Tekerlekli sandalye kullanımına uygun • Sahanlıkların ve merdiven basamakların kaplama öncesi düzeltilmesi • Kolay uygulama

Malzeme Tüketimi
1mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg toz/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/RMOR Nem ve Rutubet Sıvası

Çimento Esaslı Rutubet Önleyici Sıva

Tanımı
Özellikle nemlenme, tuz kusması, çiçeklenme, boya kabarması veya yoğuşma görülen duvarlarını yalıtımı için özel olarak geliştirilmiş çimento esaslı sıvadır.

Kullanım Alanları
• Özellikle banyo, mutfak gibi rutubetli ortamlarda, bodrum katlarında, sığınaklarda veya toprak ile temas halinde olan duvarlarda görülen tuz kusması, rutubet ve kabarmaları engellemek amacı ile ve rutubetli duvarların yalıtımında kullanılır.

Avantajları
• Su itici özelliğe sahiptir. • Isı yalıtımı özelliğine sahiptir. • Tuz kusmasına bağlı kabarmaları önler. • Teneffüs etme özelliğine sahiptir.

Malzeme Tüketimi
Her cm sıva kalınlığı için takr. 12,0 kg / m²

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/RMOR Antikorozif Harç

Korozyon Önleyici ve Aderans Sağlayan Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, polimer modifiyeli, tek bileşenli donatıları korozyondan koruma ve aderans harcı olarak kullanılan kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Korozyon önlemesi istenen donatılarda,
• Tamir harcı uygulamasından önce astar malzemesi olarak kullanılır.

Avantajları
• Betona ve çeliğe mükemmel yapışır. • Mekanik dayanımı yüksektir. • Donatıları neme ve rutubete karşı korur. • Don çözücü tuzların etkilerine karşı dayanıklıdır. • Kolay uygulanır.

Malzeme Tüketimi
1 litre taze harç için yaklaşık 1,55 kg toz ürün kullanılır. Astar olarak uygulanacaksa, 1,50 - 2,0 kg/m^2 toz malzeme gereklidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba



GW-CC/RMOR 90

Yüksek Mukavemetli, Tamir ve Yüzey Düzeltme Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, polimer takviyeli, silis dumanı içeren, yüksek mukavemetli tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.

Kullanım Alanları
• Beton elemanların yüzey bozukluklarının tamir ve yüzey tesviyesinde, • Endüstriyel tesislerde epoksi boyalar altında düzgün yüzey elde edilmesinde, • Brüt betonların tamiri, sıvanması, sağlam ve geçirimsiz bir yüzey elde edilmesinde, • Su yalıtımı öncesi beton yüzeylerin düzeltilmesinde ve yapısal tamir harçları ile tamir edilmiş bölgelerin yüzey tesviyesinde, • Duvar ve tavan sıvalarının tamirinde, • Yüzey bozukluğu olan beton elemanların yüzey tesviyesinde kullanılır.

Avantajları
• Yalnız su ile karıştırılır, kolay uygulanır, macun kıvamındadır. • Düzgün yüzey bitişi sağlar. • Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolay uygulanır. • Yüksek tiksotropik özellik gösterir. • Su geçirimsizdir. • Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır. • Beyaz rengi sayesinde boya altına mükemmel uyum sağlar. • Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar. • Büzülmez.

Malzeme Tüketimi
1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,72 kg/m2 toz ürün kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba

GREEN WISE
''your optimal solutions''

GW-CC/FLSY Zemin Kaplamaları



GW-CC/FLSY Zemin Kaplamaları

GW-CC/FLSY Primer



Kullanıma Hazır Tek Bileşenli Zemin Astarı

Tanımı
Akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için kullanılan sıvı astar malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Düşey ve yatay uygulamalarda, • Halı, parke, pvc ve vinil gibi kaplamaların alt şaplarında tozumaya karşı korumada, • Alçı-sıva, alçı-kontraplak, gaz beton, sıva, kireçli sıva, suntan gibi emici yüzeylerde, • Emici yüzeyde hızlı su kaybından dolayı oluşabilecek çatlamaları önlemekte, • Emici yüzeylere seramik, granit veya mermer uygulamaları öncesinde, • Duvar kağıdı ve boya uygulamalarından once emici yüzeylerde

Avantajları
• Neme karşı dayanıklıdır. • Kullanıma hazırdır. • Yüksek aderans sağlar. • Kapalı mekanlarda çevre dostu ve kokusuz olduğu için güvenle uygulanır. • Tek bileşenli ve solvent içermez. • Self leveling (kendiliğinden yayılan) tesviye şaplarında hava kabarcıkları oluşmasını önleyici astar olarak kullanılır.

Malzeme Tüketimi
Tek katta 0,150 - 0,250 kg/m^2

Ambalaj
5 - 10 - 20 - 30 kg plastik bidon

GW-CC/FLSY SY 100 Gri - Kırmızı - Yeşil



Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Tanımı
Çimento esaslı, kuvars agregalı, hafif, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan yüzey sertleştirme malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Zeminin hafif, orta ve ağır yüklere maruz kaldığı uygulamalarda, • Endüstriyel tesislerin, fabrika ve tersanelerin zeminlerinde, • Yükleme rampaları, hangar ve depolarda, • Garaj ve otopark alanlarında kullanılabilir.

Avantajları
• Beton yüzeylerde hafif, orta ve ağır yüklere karşı yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar. • Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerinde kolayca uygulanır. • SY 100 uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır. • Donma engelleyici tuzların oluşturduğu pullanmayı engeller. • Yüksek kimyasal dayanıma sahiptir.

Malzeme Tüketimi
Kullanım amacına göre 4-8 kg/m^2. Açık renk uygulamalarda en az 7 kg/m^2.

Ambalaj
25 kg kraft torba

GW-CC/FLSY SY 200 Gri - Kırmızı - Yeşil



Korund Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Tanımı
Çimento esaslı, korund agregalı, taze dökülmüş, perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır zemin sertleştiricisidir.

Kullanım Alanları
• Zeminin orta ve ağır yüklere maruz kaldığı uygulamalarda, • Fabrikalar, tersaneler, yükleme rampaları, depolarda, • Garaj, otopark, oto yıkama alanlarında, • Helikopter ve uçak pistlerinde, uçak hangarlarında kullanılır.

Avantajları
• Beton yüzeylerde orta ve ağır yüklere karşı yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar. • Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerinde kolayca uygulanır. • Oksitlenme yapmaz. • SY 200 uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye göre aşınmaya 4-6 kat daha dayanıklıdır. • Donma engelleyici tuzların oluşturduğu pullanmayı engeller. • Yüksek kimyasal dirence sahiptir.

Malzeme Tüketimi
Kullanım amacına ve trafik yüküne bağlı 4-8 kg/m^2
. Açık renk uygulamalarda min. 7 kg/m^2

Ambalaj
25 kg kraft torba

GW-CC/FLSY SY 300 Gri - Kırmızı - Yeşil



Korund Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Tanımı
Çimento esaslı, korund agregalı, taze dökülmüş, perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır zemin sertleştiricisidir.

Kullanım Alanları
• Zeminin orta ve ağır yüklere maruz kaldığı uygulamalarda, • Fabrikalar, tersaneler, yükleme rampaları, depolarda, • Garaj, otopark, oto yıkama alanlarında, • Helikopter ve uçak pistlerinde, uçak hangarlarında kullanılır.

Avantajları
• Beton yüzeylerde orta ve ağır yüklere karşı yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar. • Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerinde kolayca uygulanır. • Oksitlenme yapmaz. • SY 300 uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye göre aşınmaya 4-6 kat daha dayanıklıdır. • Donma engelleyici tuzların oluşturduğu pullanmayı engeller. • Yüksek kimyasal dirence sahiptir.

Malzeme Tüketimi
Kullanım amacına ve trafik yüküne bağlı 4-8 kg/m^2
. Açık renk uygulamalarda min. 7 kg/m^2

Ambalaj
25 kg kraft torba

GW-CC/FLSY Lithium Hardener



Çimento Esaslı Yüzeyler İçin Yüzey Sertleştirici ve Parlatıcı

Tanımı
Lityum silikat esaslı, çimento yüzeyler için kapiler etkili, düşük viskoziteli yüzey sertleştiricidir. Beton veya şap yüzeyinin içindeki gözeneklere girerek çözülmeyen kalsiyum silikahidrat oluşturur.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Sertleşmesi, tozumaması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde, • Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde, • Depolarda ve garajlarda, • Uçak hangarları ve helikopter pistlerinde kullanılır.

Avantajları
• Beton ve çimento bazlı zeminlerin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini arttırır. • Uygulanan yüzey ipeksi ve parlak bir görünüme kavuşur. • Kürlenme sonrası su geçirmeyen, toz tutmayan bir yüzey meydana getirir. • Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar. • Beton yüzey üzerinde oluşabilecek çatlakları engeller. • Su buharı geçirimlidir. • Çevre dostudur.

Malzeme Tüketimi
Pürüzsüz yüzeyler için 0,100-0,200 kg/m2 Perdahlı yüzeyler için min. 0,200 kg/m^2

Ambalaj
30 kg plastik bidon

GW-CC/FLSY Sodium Hardener



Çimento Esaslı Yüzeyler İçin Yüzey Sertleştirici ve Parlatıcı

Tanımı
Sodyum silikat esaslı, kapiler etkili, çimento zeminleri sertleştirerek performanlarını arttıran sıvı yüzey sertleştirici malzemedir. Uygulandığı çimento yüzeyine penetre olarak, çimento ile etkileşimi sonucu kalıcı bir sertlik sağlar.

Kullanım Alanları
• Çimento esaslı tüm yüzeylerde, • İç ve dış yüzeylerde, • Mekanik aşınmalara maruz kalabilecek yüzeylerde, • Fabrikalarda, depo alanlarında, yükleme ve boşaltma alanlarında, • Uçak hangarları, helikopter pistlerinde, • Açık ve kapalı otopark alanlarında, • Yaya yolu ve kaldırımlarda kullanılabilir.

Avantajları
• Uygulandığı yüzeye kalıcı sertlik kazandırır. • Betonu aşınmaya karşı korur. • Çiçeklenme ve kılcal çatlakları engeller. • Tozumazlık sağlar. • Yüzeye parlaklık ve canlı bir görüntü verir. • Toksik madde içermez. • Sertleşme sırasında taze betonun su kaybını azaltır. • Betona kimyasal dayanım kazandırır.

Malzeme Tüketimi
Yüzey emiciliğine göre, pürüzsüz yüzeylerde, 0,200-0,400 kg/m^2, pürüzlü yüzeylerde değişkendir.

Ambalaj
30 kg plastik bidon

GW-CC/FLSY SL 10



Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapı (3-10 mm)

Tanımı
Çimento esaslı, ürün performansını artırıcı çeşitli kimyasal katkılar ve polimerler ile üretilen, kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları
• İç mekânlarda ve kuru ortamlarda, • Otel, okul, hastane, mağazalar, alışveriş merkezlerinde, • Konutlarda, seramik, fayans, granit, mermer vb. gibi malzemelerin çimento esaslı harçlarla zemine yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde kullanılır.

Avantajları
• Yüksek çatlama ve aşınma dayanımına sahiptir. • Sadece su ile inceltilir, kullanımı kolaydır. • Kendiliğinden yayılabilir. • 3 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilir.

Malzeme Tüketimi
1,7 kg/m^2. (1 mm kalınlık için). Tavsiye edilen uygulama kalınlığı 3-10 mm dir

Ambalaj
25 kg kraft torba

GW-CC/FLSY Topfleks — Toz + Sıvı



Yüksek Dayanımlı ve Esnek Endüstriyel Zemin Kaplaması

Tanımı
Çimento ve akrilik kombinasyonlu, çelik lif takviyeli, çift komponentli, 4-8mm arasında uygulanabilen, yüksek dayanımlı ve esnek endüstriyel zemin kaplamasıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, • Fabrika ve depolarda, • Alışveriş merkezlerinde, • Açık-kapalı otoparklarda, • Benzin istasyonlarında, • Balkon ve teraslarda, • Aşınmış ve bozulmuş tüm yüzeylerde,yüzey düzeltme ve güçlendirme amacı ile kullanılır.

Avantajları
• Astar gerektirmez. • Maksimum 8mm kalınlığında mükemmel dayanım sağlar. • Çalışan tesislerdeki en hızlı ve kolay çözümdür. • Esnektir, titreşimlerden etkilenmez. • Büzüşme yapmaz, • Sıcaklık farklarından doğan zemin gerilmelerine uyum sağlar ve etkilenmez. • Tozumaz, sağlam ve uzun ömürlüdür, • Mekanik yüklerde çatlama yapmaz. • Donma çözünme etkisine dayanıklıdır.

Malzeme Tüketimi
Ortalama 5 mm kalınlık elde etmek için; yaklaşık 9,5 kg karışmış malzeme tüketilmesi gerekir. Her 1 mm kalınlık için 1,94/m² sarfiyat dikkate alınmalıdır.

Ambalaj
25 kg kraft torba

GW-CC/FLSY Baskı Beton



Baskı Beton Yüzey Sertleştirici

Tanımı
Çimento esaslı, kuvars agregalı, aşınma ve tozumaya karşı yüksek dirençli renkli baskı beton yüzey sertleştiricidir. Taze beton üzerine monolitik olarak kullanılır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış yüzeylerde, • Tüm beton yüzeylerde, her türlü zemin, kaldırım, yürüme ve araç yolları üzerinde kullanılabilir.

Avantajları
• Baskı beton, kullanılan beton yüzeyin dayanımını arttırır, tozumayı önler. • Renkli ve dekoratif bir yüzey oluşturur, estetiktir. • Uygulandığı beton yüzeyinin emiciliğini azaltır. • Betonda donma-çözünme sonucunda ortaya çıkan pullanmayı önler.

Malzeme Tüketimi
4 - 5 kg/m²

Ambalaj
25 kg kraft torba

GW-CC/FLSY Shiner



Koruyucu ve Parlatıcı Kaplama Malzemesi

Tanımı
Beton ve doğaltaş yüzeyler için geliştirilmiş, doğal görünümlü solvent akrilik reçine esaslı koruyucu ve parlatıcı kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Doğaltaş, mermer, press tuğla, traverten gibi yüzeyler üzerine, • Her türlü saha betonunda, brüt beton yüzeyde, • Çimento esaslı precast cephe kaplamalarında, • Yüzey sertleştirici uygulanmış zemin betonlarında, • Floor-Tec Baskı Beton uygulanmış yüzeylerde kullanılabilir.

Avantajları
Betonun gözeneklerine ve agrega yapısının içerisine nufüz ederek uzun süreli koruma, tozumazlık, yüzey direnci ve estetik görünüm sağlar.

Malzeme Tüketimi
3 kat uygulama için 0,200-0,250 lt/m²'dir.

Ambalaj
30 kg plastik bidon

GW-CC/FLSY Release Agent



Baskı Beton Sistemleri İçin Eskitilmi¸ Etki Veren, Renkli, Toz Kalıp Ayırıcı

Tanımı
Çimento esaslı baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli, toz, kalıp ayırıcı.

Kullanım Alanları
•Baskı Beton Sistemi uygulamasında poliüretan kalıpların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlamak, • Renkli Yüzey Sertleştiricinin üzerine eskitilmiş antik etki vermek amacıyla kullanılır.

Malzeme Tüketimi
Release Agent Kalıp Ayırıcı yüzeydeki etki ve desenlere göre 0,2 – 0,4 kg/m² dir.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torba

GW-CC/FLSY Cure R



Stiren Reçine Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanımı
Stiren Reçine esaslı, yeni dökülmüş beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su kaybını önleyen, sıvı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton yol kenarlarında, köprülerde, • Kanal ve kanaletlerde, • Havaalanı ve saha betonlarında, • Üzerine epoksi kaplama yapılması planlanan yüzeylerde, • Yüzey sertleştirici uygulamalarında, • Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar. • Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir. • Taze betonun içine işlediğinden, tabaka bırakmaz; yüzeyden soyulmaz ve tozumaz. • Parafin esaslı ürünlere göre beton yüzeyinde daha hızlı bir film tabakası oluşturur • Epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar ile mükemmel uyum sağlar. • Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar. • Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.

Malzeme Tüketimi
0,150 – 0,200 kg/m². Açık hava uygulamalarında veya rüzgarlı ortamlarda uygulama kalınlığının arttırılması önerilmektedir.

Ambalaj
25 kg plastik bidon

GW-CC/FLSY Cure ACR



Akrilik Emülsiyon Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanımı
Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton yüzey üzerine uygulanarak oluşturduğu film tabakası sayesinde betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı, sıvı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton yol kenarlarında, köprülerde,• Kanal ve kanaletlerde, • Havaalanı ve saha betonlarında, • Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar. • Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir. • Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar. • Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır. • Taze betonun içine işleyerek, tabaka bırakmaz, yüzeyden soyulmaz ve tozumaz. • Kürlenmiş yüzey üzerine çimento veya reçine esaslı tüm uygulamalar yapılabilir. • Su bazlıdır, iç mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Malzeme Tüketimi
0,200 – 0,300 kg/m² iki kat uygulamada. Açık hava ve rüzgarlı hava uygulamalarında ilk katın uygulamasından sonraki 6 saat içerisinde ikinci kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Ambalaj
30 kg plastik bidon

GW-CC/FLSY Cure P



Parafin Emülsiyon Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanımı
Parafin emülsiyon esaslı, kalıbı yeni alınmış beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı sıvı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton yol kenarlarında, köprülerde, • Kanal ve kanaletlerde, • Havaalanı ve saha betonlarında, • Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar. • Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir. • Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar. • Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır. • Su bazlıdır, iç mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Malzeme Tüketimi
0,150 – 0,200 kg/m² tek kat uygulama sarfiyatıdır. Açık hava uygulamalarında veya rüzgarlı ortamlarda uygulama kalınlığının arttırılması önerilmektedir.

Ambalaj
20 kg plastik bidon

GREEN WISE

''your optimal solutions''

GW-CC/HYGN Temizlik ve Bakım Ürünleri



GW-CC/HYGN Leke Çıkarıcı



Yüzey Aktif Malzemeler İçeren Leke Çıkarıcı

Tanımı
Yüzey Aktif Malzemeler İçeren Leke Çıkarıcı

Kullanım Alanları
• Üzeri kahve, çay, ayakkabı boyası, mürekkep, akrilik emülsiyon esaslı boya gibi malzemelerle kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

Avantajları
• Kaplamaların kirlenmesi sonucunda oluşan lekelerin etkin ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

Uygulama Yüzeyleri
• Seramik, granit seramik, doğal taşlar,
• Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Malzeme Tüketimi
30 - 50 ml / m²

Ambalaj
1 - 5 lt plastik bidon

GW-CC/HYGN Çimento Temizleyici



Yüzey Aktif Malzemeler İçeren Çimento Temizleyici

Tanımı
Yüzey aktif malzemeler içeren çimento temizleyici.

Kullanım Alanları
• Üzeri harç, derz dolgusu, çimento bazlı inşaat artıklarıyla kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

Avantajları
• Çimento esaslı malzemelerin seramik ve granit seramik gibi zemin ve duvar kaplamalardan etkin bir şekilde temizlenmesine olanak sağlar.

Uygulama Yüzeyleri
• Seramik, granit seramik, doğal taşlar,
• Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Malzeme Tüketimi
50 - 70 ml / m²

Ambalaj
1 - 5 lt plastik bidon

GW-CC/HYGN Derz Temizleyici

Derz Temizleyici

Tanımı
Seramik, porselen seramik gibi kaplama malzemeleri ve derz dolguların üzerinde zaman içerisinde doğal yollarla oluşan kir, kireç ve deterjan kalıntılarının derzleri aşındırmadan çıkarılmasında kullanılan organik temizlik malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Seramik, porselen seramik ve derz dolgular üzerinde mükemmel sonuç verir. • Mermer, granit ve doğaltaş üzerinde kullanıma uygun değildir. Bu türler dışında kalan kaplama malzemelerinde kullanım için küçük bir alanda deneme yapılması tavsiye edilir.

Avantajları
• Doğal kirlerde etkilidir.
• Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz.

Malzeme Tüketimi
20 - 100 m² / lt (Lekelerin cinsi ve miktarına bağlı olarak değişir.)

Ambalaj
500 ml sprey şişe.

GW-CC/HYGN Derz Koruyucu



Akrilik Emülsiyon Esaslı Derz Koruyucu

Tanımı
Akrilik emülsiyon esaslı derz koruyucu, renkli derz dolgularının rengini koruma ve uzun ömürlü olmalarına katkı sağlayan bir malzemedir.

Kullanım Alanları
• Mutfak bankosu ve tezgahları gibi sık temizlenen yüzeyler ve zeminlerde uygulanan renkli derz dolgusunun renginin korunması ve uzun ömürlü olması amacıyla kullanılır. • İç ve dış mekanlarda; • Derz dolguları üzerinde. • Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız

Avantajları
• Renkli derz dolgularının rengini koruma ve uzun ömürlü olmalarına katkı.

Malzeme Tüketimi
20 ml/m²

Ambalaj
1 - 5 lt plastik bidon

GW-CC/HYGN Seramik Koruyucu

Akrilik Emülsiyon Esaslı Seramik Koruyucu



Tanımı
Akrilik emülsiyon esaslı seramik koruyucu.

Kullanım Alanları
• Granit, seramik, doğal taş gibi lekelere hassas malzemelerin, özellikle koyu renkli derz dolgu uygulamaları öncesinde korunması amacıyla kullanılır.

Avantajları
• Kaplamaların renkli derz uygulamasından sonra kirlenmesini engeller.

Uygulama Yüzeyleri
• İç ve dış mekanlarda; - Seramik, - Granit seramik, - Granit, doğal kompoze taş vb. kaplama malzemeleri. • Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Malzeme Tüketimi
35 ml/m²

Ambalaj
1 - 5 lt plastik bidon

GW-CC/HYGN Küf Temizleyici

Su Bazlı, Küf Temizlik Solüsyonu



Tanımı
İç ve dış cephe yüzeylerdeki organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur. Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerin temizlenmesini ve korunmasını sağlayarak, boya yapılması için uygun zemin hazırlayan bir solüsyondur.

Kullanım Alanları
• İç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde kullanılır

Avantajları
• Kullanıma hazırdır. • Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerde oluşmuş organik oluşumların temizlenmesini, yüzeylerin korunmasını sağlar, boya yapılması için uygun zemin hazırlar.

Malzeme Tüketimi
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 100-200 ml/m² arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 5-10 m² alan temizlenebilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır..

Ambalaj
1 - 4 - 20 lt plastik bidon

GW-CC/HYGN Rust Remover

Konsantre Suyla Seyreltilebilen, Endüstriyel Ağır Pas Sökücü, Yüzey Temizleme Ürünü



Tanımı
Konsantre suyla seyreltilebilen, endüstriyel ağır pas sökücü, yüzey temizleme ürünüdür.

Kullanım Alanları
• Özellikle daldırma yapamayacağımız , ancak püskürtme, silme yöntemi ile yapabileceğimiz büyük ölçü ve ebatlarda olan demir, metal, dkp, çelik, alüminyum, galvaniz gibi yüzeyler üzerinde oluşan ağır pas tabakaları ve bunların bıraktığı lekelerin temizlenmesinde kullanılır. Ayrıca pas probleminin olduğu makine kaporta ve parçalarının temizliğinde, inşaat demirlerinin paslarının temizliğinde, tersanelerde gemi gövdelerinde tuzlu suyun etkisiyle oluşan korozif (pas) lekelerinin ve hava şartlarından dolayı zamanla oluşan pas tabaklarının tüm yüzeylerden uzaklaştırılmasında ve temizlenmesinde kullanılır.

Avantajları
Güçlü formülü sayesinde Rust Remover tüm yüzeylerden oksidasyon (pas) kalıntı ve lekelerinin temizliğinde son derece etkili ve hızlı sonuç verir. Geniş etki alanına sahip olan Rust Remover yapısında metal koruyucu inhibütörler içerir.
Ayrıca Rust Remover pas haricinde katı yağlar, iç yağları, gres yağları ve bu yağların yüzeyde bıraktığı tortu ve lekelerin üzerinde de kolaylıkla temizleme imkânı sağlar.
Geliştirilmiş formülü sayesinde benzerlerinin aksine yapısında metal koruyucu inhibitör komponentler içerir. Bu sayede özelikle uygulandığı metal yüzeyler üzerinde aşındırıcı etki göstermez. Organik asitlerin ve yağ çözücü kompenentlerin uygun karışımından imal edilen Rust Remover doğada biyolojik olarak parçalanır. Uygulandığı yüzeye, çevreye ve insan sağlığına zararlı değildir. İşlem sırasında insan sağlığını riske edecek şekilde zararlı gaz çıkışına neden olmaz.Güvenli kullanım imkânı sağlar.

Malzeme Tüketimi
20 - 100 m² / lt (Lekelerin cinsi ve miktarına bağlı olarak değişir.)

Ambalaj
30 - 60 litre kilitli kapaklı plastik bidon, 210 litre plastik varil veya 1000 litre IBC ambalaj

GREEN WISE
''your optimal solutions''

GW-CC/PRIM Astarlar



GW-CC/PRIM Astarlar

GW-CC/PRIM İzole Lak Astar



Konsantre Astar

Tanımı
Su bazlı tüm iç ve dış cephe kaplama, boya ve macunlarının altında yüzey hazırlama astarı olarak kullanılan; şeffaf yapılı, konsantre akrilik kopolimer emülsiyonudur.

Kullanım Alanları
• Sıva, alçı ve macun gibi emici yüzeyler • Macun ve saten alçı uygulaması yapılacak yüzeyler • Boya uygulaması yapılacak yeni ve eski yüzeyler • Prefabrike inşaatlardaki beton yüzeyleri.

Avantajları
Dayanıklıdır. Sürüldüğü yüzeyde bulunan tozlu ve kirli tabakayı sıvanın içine nüfuz eder. Üzerine sürülecek macun ve boyanın ani su kaybını önler ve yüzey ile bütünleşmesini sağlar.
Ekonomiktir. Üzerinde kullanılan malzemenin ekonomik ömrünü uzatır. Yüzey emiciliğini azaltarak, malzeme tasarrufu sağlar.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
0.020-0.030 kg/m²

Ambalaj
1 - 3 - 15 kg plastik kova

GW-CC/PRIM Unibinder Astar



Akrilik Esaslı, Hazır Sıva Ve Boya Astarı

Tanımı
Su bazlı tüm dış cephe boya ve kaplama malzemelerinin altında kullanılmak üzere geliştirilmiş, aderansı arttırmak ve son kat kaplama malzemesinin tüketimini azaltmak amacı ile kullanılan, akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu, renkli, dış cephe astarıdır.

Kullanım Alanları
• Çimento bazlı sıvalar • Brüt beton • Gazbeton • Eski boyalı yüzeyler

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
Ekonomiktir. Yüzeydeki kılcal çatlakları doldurur. Yüzeyde bulunan tozumuş maddelerin yüzeye tutunmasını sağlar.
Böylelikle boya ve hazır renkli sıvaların aderansını artırarak uzun ömürlü cepheler elde edilmesini sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltarak üzerine uygulanacak boya ve kaplama malzemesinin tüketimini azaltır.
Sıhhidir. Su bazlıdır. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez. Bünyesindeki akrilik reçinenin özelliği ve mineral yapısı sayesinde; yüksek buhar geçirgenliğine sahip olup; binaların nefes almasına engel değildir.

Malzeme Tüketimi
Tek kat uygulamalar için 0.150 kg/m²

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PRIM Şeffaf Akrilik Astar



Kullanıma Hazır Şeffaf Akrilik Boya ve Macun Astarı

Tanımı
Özellikle emiciliği yüksek alçı esaslı yüzeyler üzerine kullanılacak tüm su bazlı iç cephe boya ve macunların uygulanmasından önce; erken kurumayı önlemek, boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlamak amacı ile kullanılan, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır şeffaf yapılı bir alçı yüzey astarıdır.

Kullanım Alanları
• Saten alçı uygulanmış yüzeyler, • Alçı panel levhalar,
• Emici ve tozuma karakterli yüzeyler üzerine yapılacak boya ve macun uygulaması öncesinde kullanılır.

Avantajları
• Sürüldüğü yüzeyde bulunan tozlu ve kirli tabakayı sıvanın içine nüfuz eder. • Üzerine sürülecek macun ve boyanın ani su kaybını önler ve yüzeye aderansını artırarak ekonomik ömrünü uzatır. • Yüzey emiciliğini azaltarak, malzeme tasarrufu sağlar. • Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. • Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını engellemez. • Uçuk mavi rengi sayesinde, astarlanan alanın net görünmesini sağlar.

Malzeme Tüketimi
0.080 – 0.120 lt/m²

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/PRIM Sürçek Astar



Brüt Beton Yüzeyler, Duvarlar ve Tavanlar İçin Sıva Astarı

Tanımı
Polimer modifiyeli reçine esaslı, tekstürlü olmayan brüt beton yüzey, tavan ve duvarda çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını arttırmak ve daha sağlam bir yapı oluşturması için kullanılan kuartz taneli astardır.

Kullanım Alanları
• İç mekânlarda, yatay, düşey ve tavanlarda, • Tavan sıvalarında astar olarak, • Brüt beton yüzeylerde çimento veya alçı esaslı sıva harçlarının öncesinde astar olarak,
• Sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini arttırmak için kullanılır.

Avantajları
• Çimento ve alçı esaslı sıvaların brüt betona aderansını, çalışma süresi ve işlenebilirliğini arttırır. • Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekânlarda güvenle kullanılır. • Emici yüzeylere yapılacak olan çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce uygulanarak harcın hızlı su kaybını engeller.

Tüketim Miktarı
Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak 0,150 – 0,250 kg/m² 'dir. Önerilen uygulama kalınlığı her katta min. 0,20 mm / max. 0,40 mm dir.

Ambalaj
12 kg plastik kova

GW-CC/PRIM Dönüşüm Astarı



İç Cephe Dönüşüm Astarı

Tanımı
Solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, iç cephe sıvalı yüzeylerde ve/veya renk geçişlerinin olacağı yüzeylerde kullanılan akrilik iç cephe astarıdır.

Kullanım Alanları
• Mineral yüzeyler • Brüt beton • Her cins sıvalı yüzeyler
• Özelliğini yitirmiş silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeyler.

Avantajları
• Solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçiş uygulamalarında astar olarak uygulanır.
• Yeni uygulama yapılacak boya ile eski boyalı yüzey arasında renk farkı olması durumunda dönüşüm astarı olarak kullanılmalıdır. • Yapıların iç cephelerinde alçı gibi porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde, aderansı arttırmak ve son kat iç cephe boyaların tüketimini azaltmak için kullanılır.

Tüketim Miktarı
0,090 – 0,140 L / m² iki kat uygulamada

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/PRIM Hydrogrund Astar



Saten Alçı Üzerine Mikroemülsiyon Astar

Tanımı
Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini dolayısıyla, boyama işleminde yaşanan sorunlara çözüm getiren, kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, silikonlu boyalar için geliştirilmiş şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.

Kullanım Alanları
• Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır

Avantajları
• Yüksek penetrasyon ve güçlü bağlayıcı özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. • Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.
• Boyanın performansını büyük ölçüde arttıran Hydroground Astar, boyada sorunlu yüzey olan alçı yüzeyleri ideal anlamda boyaya hazır hale getirir. • Hydroground Astar emici ve tozuma karakteri yüksek tüm yüzeylerde uygulanacak boya öncesi astarlama işleminde güvenle kullanılır.

Malzeme Tüketimi
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 80-125 ml/m² arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 8-12.5 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Ambalaj
20 kg plastik bidon

GREEN WISE

''your optimal solutions''

GW-CC/PAST İç ve Dış Cephe Macunları



GW-CC/PAST Plastik Macun



İç Cephe Duvar Macunu

Tanımı
İç cephe duvar ve tavan yüzeylerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş; akrilik esaslı, su bazlı, çeşitli mineraller ihtiva eden, kullanıma hazır, ince yüzey düzeltme macunudur.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Ahşap • Sunta • Mineral Yüzeyler • cam elyaf ve duvar kağıdı uygulanacak yüzeyler • prefabrike inşaatlardaki beton yüzey gözenekleri ve kalıp ek yeri hatalarının düzeltilmesi gerektiği yüzeyler.

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı malzemeleri içerdiğinden su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Ekonomiktir. Mala ve spatula ile kolay ve süratle uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Rötre çatlakları kapatır, üzerine sürülecek boya sarfiyatını azaltır.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Plastik Macun: 0.500-1.000 kg/m^2

Ambalaj
5 - 25 kg plastik kova

GW-CC/PAST Akrilik Macun



Dış Cephe Duvar Macunu

Tanımı
Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş; akrilik esaslı, su bazlı, çeşitli mineraller ihtiva eden, kullanıma hazır, ince, yüzey düzeltme macunudur.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Ahşap • Sunta • Mineral yüzeyler • Cam elyaf ve duvar kağıdı uygulanacak yüzeyler • Prefabrike inşaatlardaki beton yüzey gözenekleri ve kalıp ek yeri hatalarının düzeltilmesi gerektiği yüzeyler.

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı malzemeleri içerdiğinden su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Ekonomiktir. Mala ve spatula ile kolay ve süratle uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Rötre çatlakları kapatır, üzerine sürülecek boya sarfiyatını azaltır.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Akrilik Macun: 0.500-1.000 kg/m^2

Ambalaj
5 - 25 kg plastik kova

GW-CC/PAST Macun H1



Dış Cephe Duvar Düzeltme ve Dolgu Macunu

Tanımı
Dış ve iç cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş; akrilik esaslı, su bazlı, çeşitli mineraller ihtiva eden, kullanıma hazır, kalın, yüzey düzeltme macunudur.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Ahşap • Sunta • Mineral Yüzeyler • Cam Elyaf ve Duvar Kağıdı Uygulanacak Yüzeyler • Prefabrike İnşaatlardaki Beton Yüzey Gözenekleri ve Kalıp Ek Yeri Hatalarının Düzeltilmesi Gerektiği Yüzeyler.

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı malzemeleri içerdiğinden su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Ekonomiktir. Mala ve spatula ile kolay ve süratle uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Rötre çatlakları kapatır, üzerine sürülecek boya sarfiyatını azaltır.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Rustik H1 Macun: 0.500-1.000 kg/m^2

Ambalaj
5 - 25 kg plastik kova

GW-CC/PAST Macun H2



Dış Cephe Duvar Dolgu Macunu

Tanımı
İç ve dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş; akrilik esaslı, su bazlı, çeşitli mineraller ihtiva eden, kullanıma hazır, kalın, yüzey düzeltme ve dolgu macunudur.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Ahşap • Sunta • Mineral Yüzeyler • Cam Elyaf ve Duvar Kağıdı Uygulanacak Yüzeyler • Prefabrike İnşaatlardaki Beton Yüzey Gözenekleri ve Kalıp Ek Yeri Hatalarının Düzeltilmesi Gerektiği Yüzeyler.

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı malzemeleri içerdiğinden su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Ekonomiktir. Mala ve spatula ile kolay ve süratle uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Rötre çatlakları kapatır, üzerine sürülecek boya sarfiyatını azaltır.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m²
H2 Macun: 0.500-1.000 kg/m²

Ambalaj
5 - 25 kg plastik kova

GW-CC/PAST Macun H3



Esnek Macun

Tanımı
Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş; akrilik esaslı, su bazlı, çeşitli mineraller ihtiva eden, kullanıma hazır esnek yüzey düzeltme ve dolgu macunudur.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Ahşap • Sunta • Mineral Yüzeyler • Cam Elyaf ve Duvar Kağıdı Uygulanacak Yüzeyler • Prefabrike İnşaatlardaki Beton Yüzey Gözenekleri ve Kalıp Ek Yeri Hatalarının Düzeltilmesi Gerektiği Yüzeyler.

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı malzemeleri içerdiğinden su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Ekonomiktir. Mala ve spatula ile kolay ve süratle uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Rötre çatlakları kapatır, üzerine sürülecek boya sarfiyatını azaltır.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m²
H3 Macun: 0.500-1.000 kg/m²

Ambalaj
5 - 25 kg plastik kova

GW-CC/PAST Ultra Hafif Macun



Akrilik Esaslı, Dolgu Gücü Yüksek, Su Bazlı Hafif Macun

Tanımı
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, düşük yoğunluklu, dolgu gücü yüksek, çökmeden kuruyan ve ısı köprülerinin azaltılmasına yardımcı, kullanıma hazır, su bazlı macundur.

Kullanım Alanları
• Çimento esaslı sıvaların yüzey düzeltme işleminde,
• Sunta ve ahşap levhalar üzerinde boya işlemi öncesi yüzey hazırlamada, • Beton panel levhaların birleşim yerlerinde ısı köprülerinin azaltılmasına yardımcı olarak ve ankrajlama sonrası vida başlarının doldurulmasında; • Brüt beton üzerindeki gözenek ve segregasyonlrın doldurulmasında kullanılır.

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli akrilik reçine ve katkı maddeleri içerdiğinden su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. Yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.

Çok hafiftir. Çatlak yüzeyleri kolay ve hızlı doldurma imkanı sağlar. Akma – sarkma yapmadan doldurur ve çökme yapmadan kurur.
Ekonomiktir. Düşük yoğunlukta olması sebebi ile çabuk ve kolay uygulanır. Uygulayıcıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar., rötre çatlakları kapatır. Emiciliği düşük olduğu için boya sarfiyatını azaltır..
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez.

Malzeme Tüketimi
Şeffaf Akrilik Astar 0,080 – 0,120 lt/m²
Ultra Hafif Macun Değişken

Ambalaj
2 - 5 kg plastik kova

GREEN WISE
''your optimal solutions''

GW-CC/PINT İç Cephe Boyaları



GW-CC/PINT İç Cephe Boyaları

GW-CC/PINT Dekoratif Püskürtme



Dekoratif Püskürtme Boya

Tanımı
İç yüzeylerde püskürtme yöntemi ile uygulanarak; tavan ve duvarlara dekoratif doku veren, kullanıma hazır bir boya malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Alçı sıvalı yüzeyler • Macunlanmış yüzeyler
• Prefabrike inşaatlar • Ahşap, sunta, alçı panel levhalar

Avantajları
Dekoratiftir. Çeşitli irilik ve sıklıktaki desenleri ve değişik uygulama yöntemleri ile dekoratiftir. Dekoratif dokusu sayesinde, konuttan işyerine kadar çeşitli mekanlarda sıva hatalarını asgariye indirir.
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiğinden kabarmaz, dökülmez. Su, nem ve darbelere karşı dirençlidir. İsviçre Clariant firmasının akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
Ekonomiktir. Sıva hatalarının giderilmesinde ve eski yüzeylerin yenilenmesinde en ekonomik çözümdür. Özel teçhizatı ile püskürtülerek çok çabuk ve kolay uygulanır; işçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Üç kişilik bir ekip günde 200-400 m^2'lik bir alan kaplayabilir. Üzeri tekrar tekrar boyandığında dekoratif görünümü bozulmaz.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Plastik Boyalar: 0.300-0.400 kg/m^2

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PINT Tavan



Ekonomik Tavan Plastik Boyası

Tanımı
Sıva, beton, alçı, kireç astarlı iç yüzeylere uygukanan, kireç boya gibi teneffüs etme özelliğine sahip, sağlıklı ve ekonomik, kullanıma hazır plastik boyadır. Eski plastik boyalı yüzeylere uygulanmamalıdır.

Kullanım Alanları
• Sıva • Alçı Sıvalı Yüzeyler • Beton • Kireç astarlı iç yüzeylerde kullanılabilir.

Avantajları
• Teneffüs etme özelliğine sahiptir. • Örtücüdür. • Sağlıklı ve ekonomiktir. • Kullanıma hazırdır.

Malzeme Tüketimi
0,250 kg/m^2

Ambalaj
3 - 10 - 17,5 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PINT Tavan Plus



Tavan Yüzeyleri İçin Nefes Alan Plastik Boya

Tanımı
İç cephe tavan yüzeyleri için özel olarak geliştirilmiş; nefes alan, kullanıma hazır, su bazlı plastik boyadır.

Kullanım Alanları
• Sıva, Macun ve Saten Alçılı Yüzeyler • Ahşap • Sunta
• Beton Panel Levhalar • Alçı Panel Levhalar • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri

Avantajları
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiğinden dayanıklıdır.
İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeyle bütünleşir, kabarmaz, dökülmez ve darbelerden etkilenmez.
Ekonomiktir. Rulo ve fırça ile kolayca uygulanır. Her türlü mekan dekorasyonu için ekonomik bir çözümdür.

Malzeme Tüketimi
Tavan Plastik Boya: 0.250-0.350 kg/m^2

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PINT Plastik



Ekonomik Plastik Duvar Boyası

Tanımı
İç yüzeylerde her türlü sıva, beton, plastik macun ve saten alçılı yüzeyler üzerine uygulanan, akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, ekonomik bir boyadır.

Kullanım Alanları
• Sıva • Saten alçı sıvalı yüzeyler • Plastik macunlu yüzeyler
• Beton yüzeylerde kullanılabilir.

Avantajları
• Teneffüs etme özelliğine sahiptir. • Örtücüdür. • Sağlıklı ve ekonomiktir.

Malzeme Tüketimi
0,200 - 0,300 kg/m^2

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PINT Plastik Plus



Akrilik Esaslı, Mat Plastik Duvar Boyası

Tanımı
İç yüzeylerde her türlü sıva, beton, plastik macun ve saten alçılı yüzeyler üzerine uygulanan, akrilik esaslı, mat görünümlü, yüksek kaliteli bir boyadır.

Kullanım Alanları
• Beton, sıva, macun, saten alçı vb. gibi mineral yapı elemanlarının iç cephelerinde, son kat boya olarak kullanılır.

Avantajları
• Örtücülüğü yüksek, su bazlı ve kokusuz olup, özel mat dokusuyla, dekoratif, çevre dostu bir boyadır. • Kolay uygulanır, iyi yayılır. • Formülasyonunda kullanılan özel pigmentlerin yüksek UV direnci sayesinde renkleri zamanla sararmaz ve solmaz.

Malzeme Tüketimi
0.250 kg/m^2

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PINT Mat Saten



Mat, Saten Boya

Tanımı
Zemin hazırlığı yapılmış iç cephelerde kullanılan; akrilik esaslı, su bazlı, silinebilir, yüksek kaliteli mat saten boyadır.

Kullanım Alanları
• Macunlanmış Yüzeyler • Saten Alçılı Yüzeyler • Alçı Panel Levhalar • Cam Elyaf Yüzeyler

Avantajları
Dekoratiftir. Zengin renk seçenekleri ve pürüzsüz görünüm.
Dayanıklıdır. Yİsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile imal edilmektedir. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir, çatlamaz, kırılmaz ve dökülmez. Darbelere, kire ve neme dayanıklıdır.
Ekonomiktir. Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
Sıhhidir. Su bazlı ve kokusuzdur. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m
Mat Saten Boya: 0.200-0.250 kg/m

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PINT İpek Mat



İpek, Mat, Su Bazlı Saten Boya

Tanımı
İpek Mat Su Bazlı Saten Boya; zemin hazırlığı yapılmış iç cephelerde kullanılan; akrilik esaslı, su bazlı, silinebilir, yüksek kaliteli yarı mat saten boyadır.

Kullanım Alanları
• Macunlanmış Yüzeyler • Saten Alçılı Yüzeyler • Alçı Panel Levhalar • Cam Elyaf Yüzeyler

Avantajları
Dekoratiftir. Zengin renk seçenekleri ve pürüzsüz görünüm.
Dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile imal edilmektedir. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir, çatlamaz, kırılmaz ve dökülmez.
Darbelere, kire ve neme dayanıklıdır.
Ekonomiktir. Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
Sıhhidir. Su bazlı ve kokusuzdur. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
İpek Mat Su Bazlı Saten Boya: 0.200-0.250 kg/m^2

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PINT Hijyenik Boya



Antibakteriyel Plastik Boya

Tanımı
Hastane, sağlık ocağı, yemekhane gibi hijyen gerektiren ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş; küf, bakteri ve yosun oluşumunu engelleyen, akrilik esaslı, su bazlı, mat, son kat iç cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Sıva, macun ve saten alçılı yüzeyler • Ahşap • Sunta
• Beton panel levhalar • Alçı panel levhalar • Prefabrike inşaatların beton yüzeyleri

Avantajları
• **Dekoratiftir.** Solmayan renk seçenekleri ile dekoratiftir.
• **Dayanıklıdır.** Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiğinden dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeyle bütünleşir, kabarmaz, dökülmez ve darbelerden etkilenmez.
• **Ekonomiktir.** Rulo ve fırça ile kolayca uygulanır. 6 ayrı çeşidi ile her türlü mekan dekorasyonu için ekonomik çözümdür.
• **Sıhhidir.** Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Küf bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2.
Antibakteriyel Plastik Boya: 0.250-0.350 kg/m^2.

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/PINT Silikonlu Plastik



Silikonlu, Plastik Duvar Boyası

Tanımı
Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, yüksek kaliteli, son kat, mat iç cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Beton, sıva, macun, saten alçı vb. gibi mineral yapı elemanlarının iç cephelerinde, son kat boya olarak kullanılır.

Avantajları
• Örtücülüğü yüksek, su bazlı ve kokusuz olup, bünyesindeki silikonun kazandırdığı yüksek dayanma gücü, özel mat dokusuyla, dekoratif, çevre dostu bir boyadır. • Kolay uygulanır, iyi yayılır. • Formülasyonunda kullanılan özel pigmentlerin yüksek UV direnci sayesinde renkleri zamanla sararmaz ve solmaz.

Malzeme Tüketimi
0.020-0.030 kg/m^2

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PINT Easy Clean Boya

Kolay Silinebilen Boya

Tanımı
Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, yüksek leke direncine sahip, silinebilir iç cephe son kat boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçla kullanılabilir.

Avantajları
• Ketçap, mayonez, hardal, ruj, marker (su bazlı), bazı pastel boya tipleri, çimen, yağ lekelerine karşı yüksek kir çıkarma performansına sahiptir. • Ovalama performansı yüksektir.
• Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
• Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. • Renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir • Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

Malzeme Tüketimi
0,160 – 0,180 kg/ m^2

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GREEN WISE
''your optimal solutions''

GW-CC/PEXT Dış Cephe Boyaları



GW-CC/PEXT Dış Cephe Boyaları

GW-CC/PEXT Akrilik Dış Cephe Boyası



Akrilik Dış Cephe Boyası

Tanımı
Dış yüzeylerde her türlü sıva, beton, macunlu ve metal yüzeyler üzerine uygulanan, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüksek kaliteli, mat dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Sıva, • Eski boyalı yüzeyler, • Prefabrike inşaatların beton yüzeyleri, • Ahşap, • Sunta, • Beton panel levhalar,
• Macunlanmış yüzeyler.

Avantajları
• **Dekoratiftir.** Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir.
• **Dayanıklıdır.** Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiginden iklim koşullarına dayanıklıdır, su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz. Yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
• **Ekonomiktir.** Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
• **Sıhhidir.** Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2.
Akrilik Boya: 0.400-0.500 kg/m^2.

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Silikonlu Dış Cephe Boyası



Akrilik Kopolimer Bağlayıcılı, Kolay Uygulanabilen Mat Görünümlü, Ekonomik, Dış Cephe Boyası

Tanımı
Geliştirilmiş formülüyle dış cepheler için, mükemmel örtücülük, kaplama ve tutunma özelliklerine haiz, hızlı kuruyan, yıkanabilir ve silinebilir, nefes alan, kokusuz ve ekolojik, dekoratif mat görünümlü, silikon esaslı su bazlı üstün kaliteli bir boyadır.

Kullanım Alanları
• Her tip sıva, macun, beton brüt beton, tuğla,sunta vs. gibi yüzeylerde kullanılır.

Avantajları
• Duvar içindeki su ve nemin dışarı çıkmasını sağlamasına karşın, dıştan gelen su ve nemi asla geçirmez.

Ambalaj
2,5 - 7,5 - 12 lt plastik kova

GW-CC/PEXT Rustik



Akrilik Esaslı, Kalın Tekstürlü, Dış Cephe Kaplaması

Tanımı
Dış cephelerde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş, su yalıtımlı, akrilik esaslı, su bazlı, kullanıma hazır, kalın tekstürlü (grenli), mat son kat dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Macunlanmış Yüzeyler • Ahşap • Sunta
• Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri • Beton Panel Levhalar

Avantajları
Dekoratiftir. Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir.
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli silikon katkıları içerdiğinden; iklim koşullarına dayanıklıdır; su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz.
İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
Ekonomiktir. Tekstürlü görünümü ile gözenek, kılcal çatlak, dalgalanma gibi sıva hatalarını örter. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz.
Sıhhidir. Su bazlı ve kokusuzdur. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Rustik® Boya: 0.700-1.500 kg/m^2

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Antik



Akrilik Esaslı, Kalın Grenli Dış Cephe Kaplaması

Tanımı
Püskürtme veya rulo, mala ve spatula ile uygulanabilen, farklı kalınlık ve desenlerde kullanım imkanı sağlayan; akrilik esaslı, su bazlı, kullanıma hazır, kalın tekstürlü (grenli) cephe kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri
• Beton Panel Levhalar

Avantajları
Dekoratiftir. Yaratıcı uygulama yöntemleri ve zengin renk seçenekleri ile dekoratiftir.
Dayanıklıdır. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile imal edilmektedir. İklim koşullarına dayanıklıdır. Darbelerden etkilenmez. Çatlamaz, kırılmaz ve dökülmez, renkleri solmaz.

Ekonomiktir. Tekstürlü görünümü ile gözenek, kılcal çatlak, dalgalanma gibi sıva hatalarını örter. Püskürtülerek, rulo, spatula veya mala ile değişik şekillerde kolaylıkla uygulanır. Eski yüzeylerin yenilemesinde en ekonomik çözümdür.
Sıhhidir. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Antik® (ince doku uygulama): 0.600-1.000 kg/m^2
Antik® (kalın doku uygulama): 1.000-2.000 kg/m^2

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Kuvarsit



Akrilik Esaslı, Püskürtme Uygulanan, Dış Cephe Kaplaması

Tanımı
Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, su yalıtımlı, akrilik esaslı, püskürtme yöntemi ile uygulanan, ince granül ihtiva eden, dekoratif doku veren, su bazlı, mat son kat cephe kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Ytong • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri
• Beton Panel Levhalar • Macunlanmış Yüzeyler

Avantajları
Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir. Yüksek kaliteli katkı malzemeleri içerdiğinden iklim koşullarına dayanıklıdır, su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz.
İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar. Tekstürlü görünümü ile gözenek, kılcal çatlak, dalgalanma gibi sıva hatalarını örter. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Kuvarsit®: 1.000-2.000 kg/m^2

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Mozaik



Mozaik Sıva

Tanımı
Akrilik kopolimer esaslı, doğal renkli granit ve mermer taneleri içeren, koruyucu ve uzun ömürlü iç ve dış cephe yüzey kaplamasıdır.

Kullanım Alanları
• Binaların iç ve dış cephelerinde; • Çimento bazlı sıvalar
• Brüt beton • Beton plaka • Alçı sıva • Alçı panel levhalar
• Sunta, MDF, ahşap ve benzeri yüzeyler.

Avantajları
• Renk solmasına karşı yüksek direnç • Mükemmel yapışma
• İklim koşullarına karşı mükemmel performansa • Mekanik etkilere karşı yüksek dayanım • Yüksek su buharı geçirgenliği

Malzeme Tüketim
Kalın uygulamada; 4,5 – 5,5 kg / m^2
İnce uygulamada; 2,75 – 3,25 kg / m^2

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Silikon A3



Akrilik Esaslı, Tane Dokulu Kaplama

Tanımı
Dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılan, akrilik esaslı, silikon katkılı, su bazlı, kalın tekstürlü (grenli), mat son kat cephe kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Macunlanmış Yüzeyler • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri • Astarlanmış Metal Yüzeyler • Eski Boyalı Yüzeyler

Avantajları
Dekoratiftir. Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir.
Dayanıklıdır. Yüksek kaliteli silikon katkıları içerdiğinden; iklim koşullarına dayanıklıdır; su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz. İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar. **Ekonomiktir.** Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. **Sıhhidir.** Su bazlı ve kokusuzdur. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m^2
Silikon A3: 0.850-0.950 kg/m^2

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Silikon A4



Silikonlu, İnce Grenli Kaplama

Tanımı
Dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılan, akrilik esaslı, silikon katkılı, su bazlı, ince tekstürlü (grenli), mat son kat cephe kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Macunlanmış Yüzeyler • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri • Astarlanmış Metal Yüzeyler • Eski Boyalı Yüzeyler

Avantajları
Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir. Yüksek kaliteli silikon katkıları içerdiğinden; iklim koşullarına dayanıklıdır; su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz.

İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar. Silikon A4 Boya tekstürlü görünümü sayesinde; gözenek, kılcal çatlak, dalgalanma gibi sıva hatalarını örter. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. Su bazlı ve kokusuzdur. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m²
Silikon A4: 0.600-0.800 kg/m²

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Silikon A5



Akrilik Kopolimer Bağlayıcılı, Kolay Uygulanabilen Mat Görünümlü, Ekonomik, Dış Cephe Boyası

Tanımı
Dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılan, akrilik esaslı, silikon katkılı, su bazlı mat son kat cephe kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Macunlanmış Yüzeyler • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri • Astarlanmış Metal Yüzeyler • Eski Boyalı Yüzeyler .

Avantajları
Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir. Yüksek kaliteli silikon katkıları içerdiğinden; iklim koşullarına dayanıklıdır; su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz.

İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar. Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Su bazlı ve kokusuzdur. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m²
Silikon A5: 0.400-0.500 kg/m²

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Silikon A6



Akrilik Kopolimer Esaslı, Silikon Katkılı, Yüksek Kaliteli, Dış Cephe Boyası

Tanımı
Dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılan, özellikle Akrilik Macun uygulanmış yüzeyler üzerinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş, akrilik esaslı, silikon katkılı, su bazlı, grensiz mat son kat cephe kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Sıva • Macunlanmış Yüzeyler • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri • Astarlanmış Metal Yüzeyler • Eski Boyalı Yüzeyler .

Avantajları
Dekoratiftir. Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir. Yüksek kaliteli silikon katkıları içerdiğinden; iklim koşullarına dayanıklıdır; su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz.

İsviçre Clariant firmasının saf akrilik bağlayıcısı ile üretildiğinden yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar. Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Su bazlı ve kokusuzdur. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m²
Silikon A6: 0.400-0.500 kg/m²

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Tenis Kort Boyası



Tenis Kortları İçin Özel Boya

Tanımı
Su bazlı, mat görünümlü kort ve zemin boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Tenis kortları • Mineral yüzeyler • Yaya trafiğine açık hol, koridor, depo, otopark gibi alanlarda kullanılır.

Avantajları
• Uygulandığı yüzeye uyum sağlayarak çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.
• Yüksek yapışma ve örtme gücüne sahiptir. • Atmosferin aşındırıcı etkilerine dayanıklıdır. • Renk solması ve sararma yapmaz.

Malzeme Tüketimi
0,400 kg/ m²

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Akriputz Çizgi Desenli



Akrilik Esaslı, Çizgi Dokulu, Dekoratif Kaplama

Tanımı
Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, çizgi desenli, renkli sıva.

Kullanım Alanları
• Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde, dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde, son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Avantajları
• Suya dayanıklıdır.
• UV dayanımı yüksek olduğundan renkleri solmaz.
• Alkaliye dayanıklıdır.
• Malanın hareket yönünün değiştirilmesi ile elde edilen yatay, düşey veya çizgi desenleri ile oldukça dekoratiftir.
• **Sıhhidir. Su bazlı ve kokusuzdur.** Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
3.000 - 3.500 kg/m²

Ambalaj
25 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Wood Efekt Boya



Ahşap Desen Boyası

Tanımı
Saf akrilik esaslı, su bazlı, dış şartlara yüksek dayanım gösteren yarı transparan, ipek mat dış cephe ahşap desenli söve ve betopan boyasıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış cephede kullanılan her türlü ahşap desenli söve ve betopan yüzeyde kullanılabilir.

Avantajları
• Mükemmel yayılma • Yüksek UV dayanımı • Yüksek alkali dayanımı • Düşük su emme • Yüksek aşınma dayanımı

Malzeme Tüketimi
0,100-0,200 kg/m²

Ambalaj
2,5 - 5 - 7,5 - 15 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Roof Paint



Su Geçirmez Çatı ve Beton Kiremit Boyası

Tanımı
Su bazlı, elastik, su geçirmez çatı ve beton kremit boyası.

Kullanım Alanları
• Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, briket, kiremit, beton kiremit, eternit, seramik, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle kullanılır.

Avantajları
• Su ile inceltilir ve temizlenir. • Kullanıma hazırdır. Fırça ve rulo ile kolaylıkla uygulanabilir. • Yarı akışkan özelliği sayesinde, yüzeyleri kolaylıkla kaplar.
• Mikro gözenekli yapısından ötürü teneffüs kabiliyeti ile yüzeylerin nefes almasını sağlar. • Çok elastiktir. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur. Mükemmel yapışır. • Kimyevi ve UV direnci yüksektir. • Yapısında bulunduruğu özel bakteri önleyici maddeler sayesinde küf ve yosun üremesine izin vermez. • Su geçirimsizdir. Dekoratiftir.

Malzeme Tüketim
350 gr/m²

Ambalaj
20 kg plastik kova

GW-CC/PEXT Extra Akrilik



Akrilik Dış Cephe Boyası

Tanımı
Dış cephelerde özellikle Akrilik Macun uygulanmış yüzeyler üzerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş; su yalıtımlı, akrilik esaslı, su bazlı, grensiz, mat son kat dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları
• Sıva • Eski Boyalı Yüzeyler • Prefabrike İnşaatların Beton Yüzeyleri • Ahşap • Sunta • Beton Panel Levhalar
• Macunlanmış Yüzeyler

Avantajları
Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri sonucu elde edilen farklı dokuları ile dekoratiftir. Yüksek kaliteli katkı malzemeleri içerdiğinden iklim koşullarına dayanıklıdır, su geçirmez, kabarmaz, dökülmez, renkleri solmaz.

Kolay uygulanır, boyacıyı yormaz. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar. Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Malzeme Tüketimi
İzole Lak Astar: 0.020-0.030 kg/m²
Extra Akrilik Boya: 0.400-0.500 kg/m²

Ambalaj
3 - 10 - 20 kg plastik kova

GREEN WISE
''your optimal solutions''

GW-CC/ANFR Yangın Ürünleri



GW-CC/ANFR Anti-Fire Paint



Su Bazlı Isı ile Şişen Boya

Tanımı
Yapıların iç ve dış cephelerinde beton, ahşap, çelik taşıyıcı yüzeyler için geliştirilmiş su bazlı yanma geciktirici boyadır. Yangın sırasında şişerek uygulandığı yüzeyin ısınmasını geciktiren bir katman oluşturarak, 3 saatlik bir yanma geciktiricilik sağlar.

Kullanım Alanları
• Binaların iç ve dış kısımlarında her türlü duvar, ahşap ve çelik yüzeylerde. • Özellikle hastane, okul, havaalanı, fabrika gibi yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde kullanılabilir.

Avantajları
• Uygulandığı yüzeye uyum sağlayarak çatlama, dökülme, kabarma yapmaz. • Yangın anında Anti-Fire Yanmaz Boya, yangın ve yüzey arasında termal bariyer görevigörür. • Malzemenin yanma süresini uzatır. • Su bazlı yapısı sayesinde binaların iç cephesinde güvenle kullanılabilir.

Malzeme Tüketimi
3,00 – 3,50 m2/ L

Ambalaj
18 kg plastik kova

GW-CC/ANFR Anti-Fire Liquid



Alev Almaz ve Yanmaz Solüsyon

Tanımı
Alev Almaz ve Yanmaz Solüsyon.

Kullanım Alanları
• **Ahşap ürünlerde:** 1)Havuzlarda bekletilerek ahşabın absorbe (emme) durumuna göre veya ahşabın üzerine püskürtme yolu ile yapılabilir. 2)Mdf ve suntalarda test yapılarak hamur ile bağdaşırsa ilk aşamada üretiminde kullanılır. Havuzda bekletme usulü yapılırsa Bekletme süresi en fazla bir gün yeterlidir. Sunta ve Mdf de yarım saat yeterlidir. Ahşabın sertlik derecesine göre yanmazlığın emme kapasitesi vardır. • **Boya sektöründe:** Boyanın kendisi ile bağdaşmaz. Hedef boyanın yanmaması olduğu için uygulama şekli şöyledir; Boya veya cila dan önce zımpara yapılacak ve sonra boyamadan hemen önce ANTI-FIRE yanmazlık sıvısı bekletilmeden sürülür ve kurutulur, kesinlikle kuruması gereklidir. Bu işlem gerçekleştikten sonra boya yapılır.
• **Sanayi sektöründe:** Strafor, plastik, metal, demir vb yüzeylerde yüzeye sürülerek, Kumaş, Pamuk, Yün, Sünger vb. maddelerde ANTI-FIRE ile ıslatılıp, sıkılarak ve sonrasında kurutularak, alev almaz ve yanmaz hale getirilir.

Malzeme Tüketimi
Uygulamaya ve yüzeye göre değişkendir.

Ambalaj
5 lt plastik bidon

GREEN WISE

''your optimal solutions''

www.greenwise.com.tr

www.greenwisesolution.com

www.greenwisesolutions.co.uk

info@greenwise.com.tr

İstanbul Ofis:

Şerifali Mah. Kule Sokak No:27 / 2 Ümraniye TÜRKİYE
Tel: 0850 441 0161

Montenegro Şube:
GREENWİSE CONTRUCTION D.O.O
UL.19 December Br.5 81000 Podgorica MONTENEGRO

United kingdom Şube:
GOOBE CONSTRUCTION SOLUTIONS LTD.
Office2, Bennet's House
21 Leyton Road
Harpenden - AL5 2HU
United Kingdom